非防火

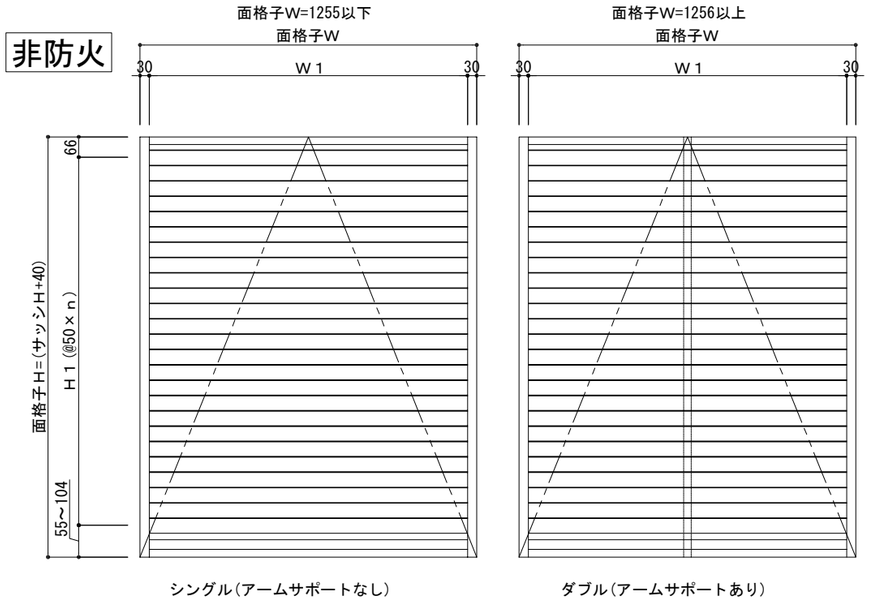

シングル(アームサポートなし)　　ダブル(アームサポートあり)

外観姿図

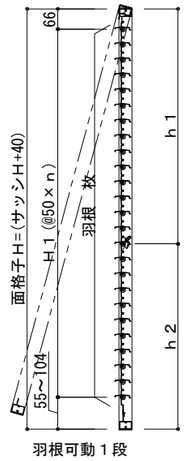

羽根可動１段

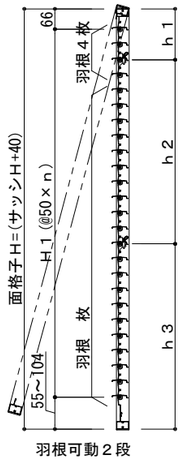

羽根可動２段

≪標準≫羽根可動レバー高さは、床仕上げ(FL)+1800以下とする。
※上段羽根可動レバー位置を変更する場合。上段羽根枚数も変わります。
詳細は【レバー位置図】を参照ください。

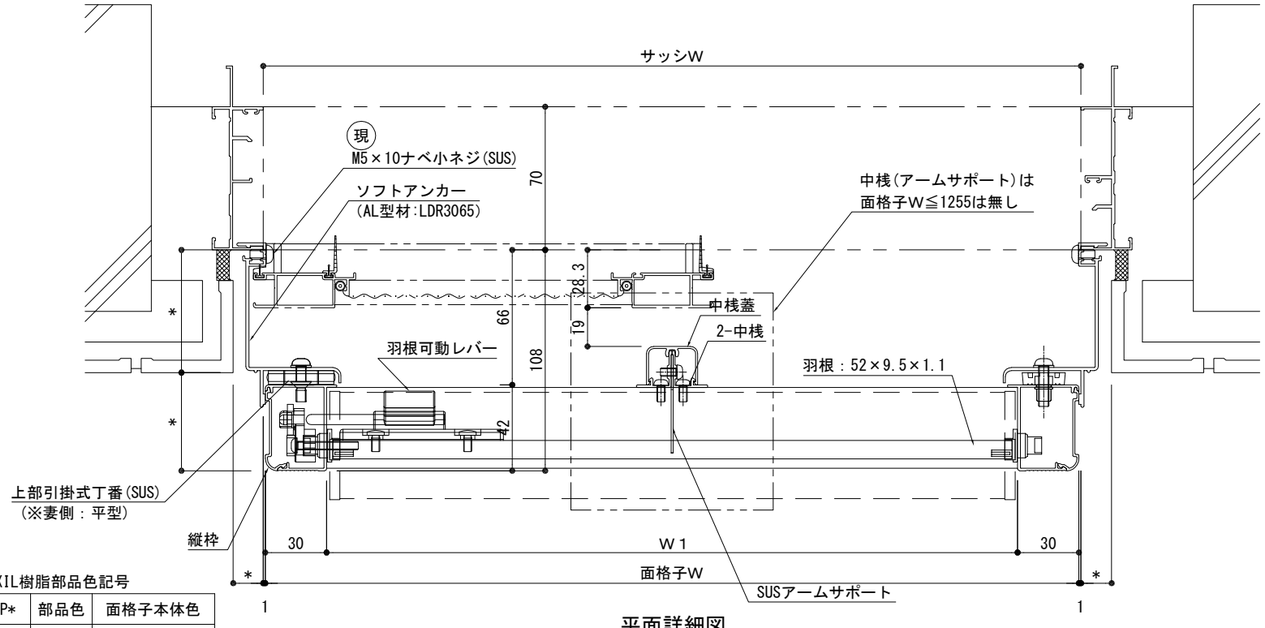

平面詳細図

LIXIL樹脂部品色記号

BMP*	部品色	面格子本体色
BMPY	ｸﾞﾚｰ	ｽﾃﾝｶﾗｰ・ｼﾙﾊﾞｰ
BMPU	ｱﾝﾊﾞｰ	ﾌﾞﾛﾝｽﾞ・ﾌﾞﾗｯｸ

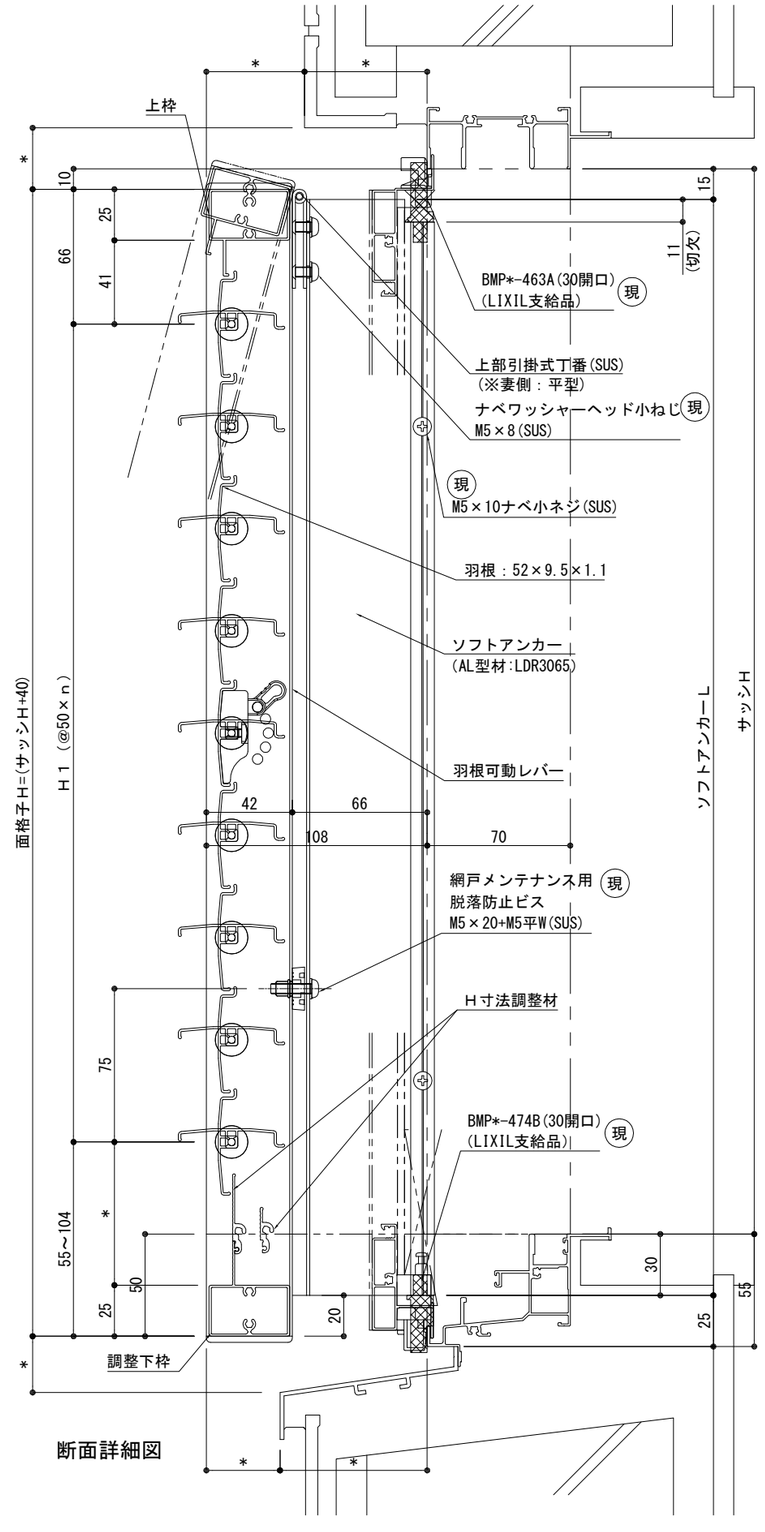

断面詳細図

株式会社 ナカムラ	訂		受　領	製図年月日	製　図	営　業	工　事	工　事　名	図面番号
	正			施　工			殿	製　品　名 可動ルーバー面格子　ツバーサＮＫ-Ｍ(ﾒﾝﾃﾅﾝｽ仕様) LIXIL:PRO-SE22、30開口　RC納まり	

非防火

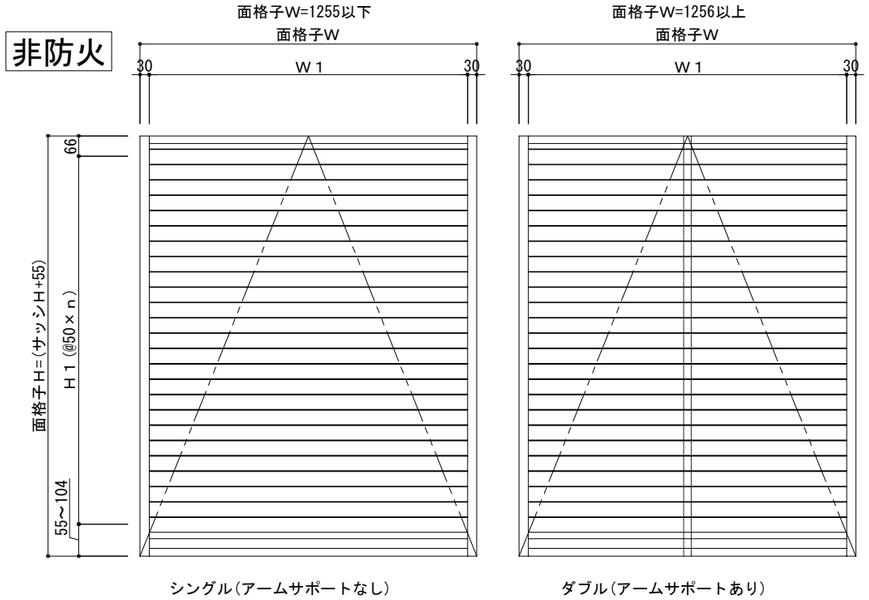

シングル(アームサポートなし)　　ダブル(アームサポートあり)

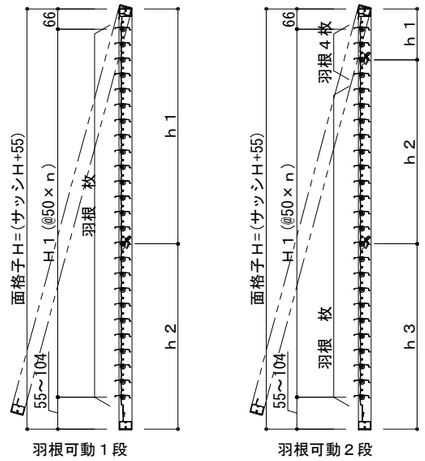

羽根可動１段　　羽根可動２段

≪標準≫羽根可動レバー高さは、床仕上げ(FL)+1800以下とする。
※上段羽根可動レバー位置を変更する場合。上段羽根枚数も変わります。
詳細は【レバー位置図】を参照ください。

外観姿図

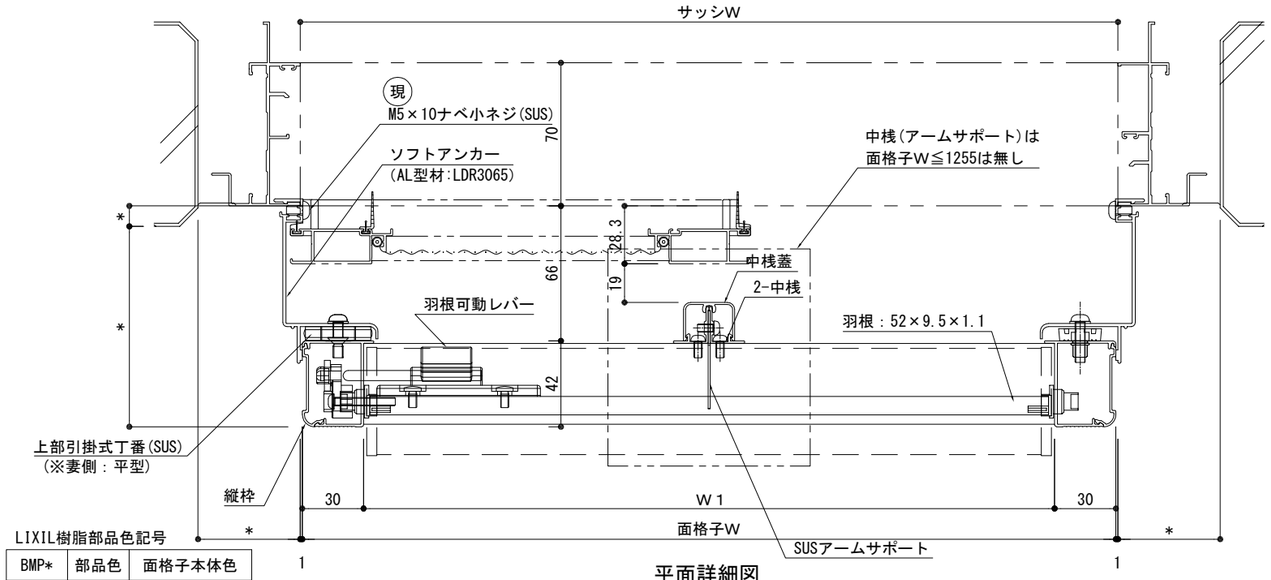

平面詳細図

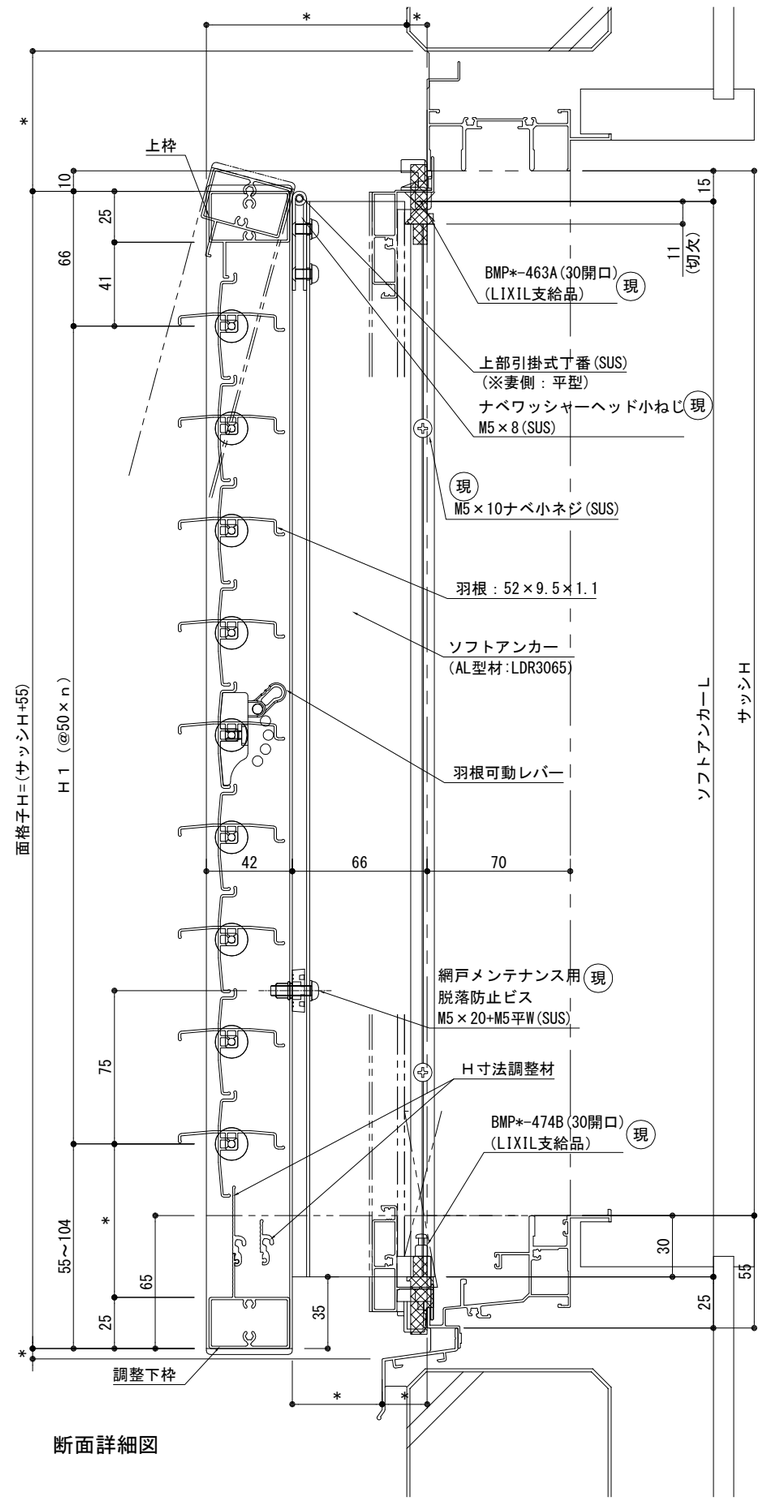

断面詳細図

LIXIL樹脂部品色記号

BMP*	部品色	面格子本体色
BMPY	ｸﾞﾚｰ	ｽﾃﾝｶﾗｰ・ｼﾙﾊﾞｰ
BMPU	ｱﾝﾊﾞｰ	ﾌﾞﾛﾝｽﾞ・ﾌﾞﾗｯｸ

株式会社 ナカムラ

訂		受領	製図年月日	製図	営業	工事	工事名	図面番号
正			施工			殿	製品名 可動ルーバー面格子　ツバーサＮＫ-M(ﾒﾝﾃﾅﾝｽ仕様) LIXIL:PRO-SE22、30開口　ALC納まり	