


シングル(アームサポートなし)

ダブル(アームサポートあり)


外観姿図 S=1/20

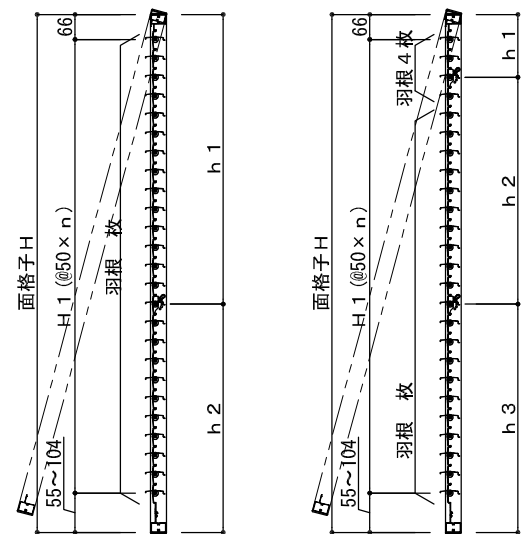

羽根可動1段

羽根可動2段

《標準》羽根可動レバー高さは、床仕上げ(FL)+1800以下とする。  
 ※上段羽根可動レバー位置を変更する場合、上段羽根枚数も変わります。  
 詳細は【レバー位置図】を参照ください。

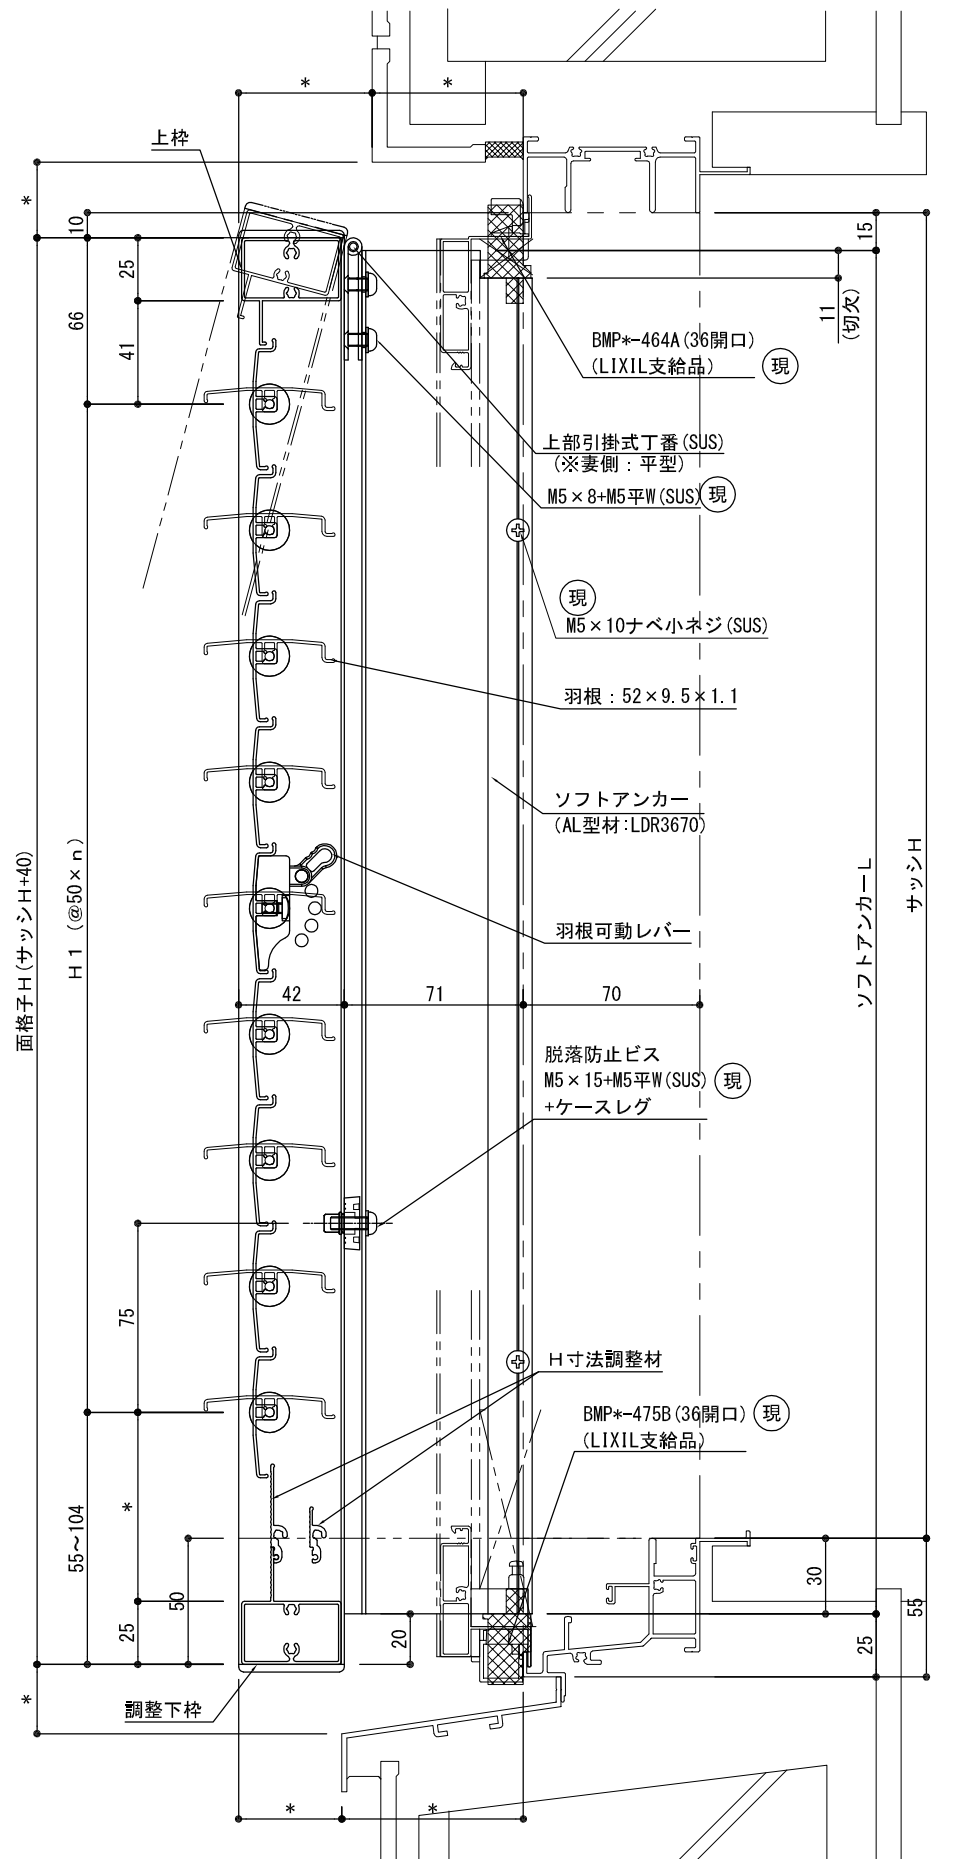


面格子H(サッシH+40)

H1 (@50 x n)

ソフトアンカーL

サッシH

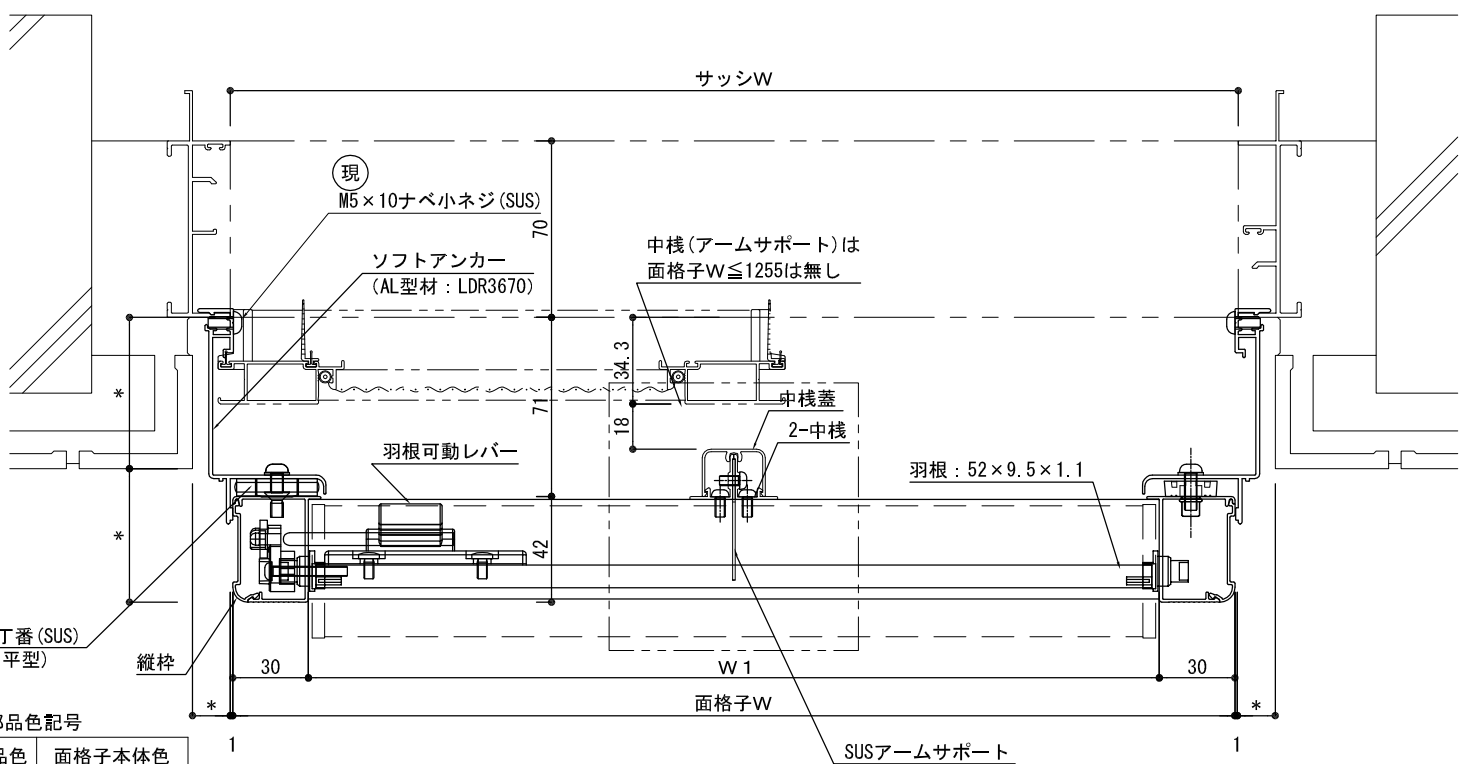


上部引掛式丁番(SUS) ※妻側：平型

LIXIL樹脂部品色記号

BMP*	部品色	面格子本体色
BMPY	グレー	ステンカラー・シルバー
BMPU	アンバー	ブロンズ・ブラック

**株式会社 ナカムラ**


訂正	受領	製図年月日	製図	営業	工事	工事名	図面番号
						製品名 可動ルーバー面格子 ツバーサNK-M (メンテナンス仕様) LIXIL:PRO-SE36開口 RC納まり	

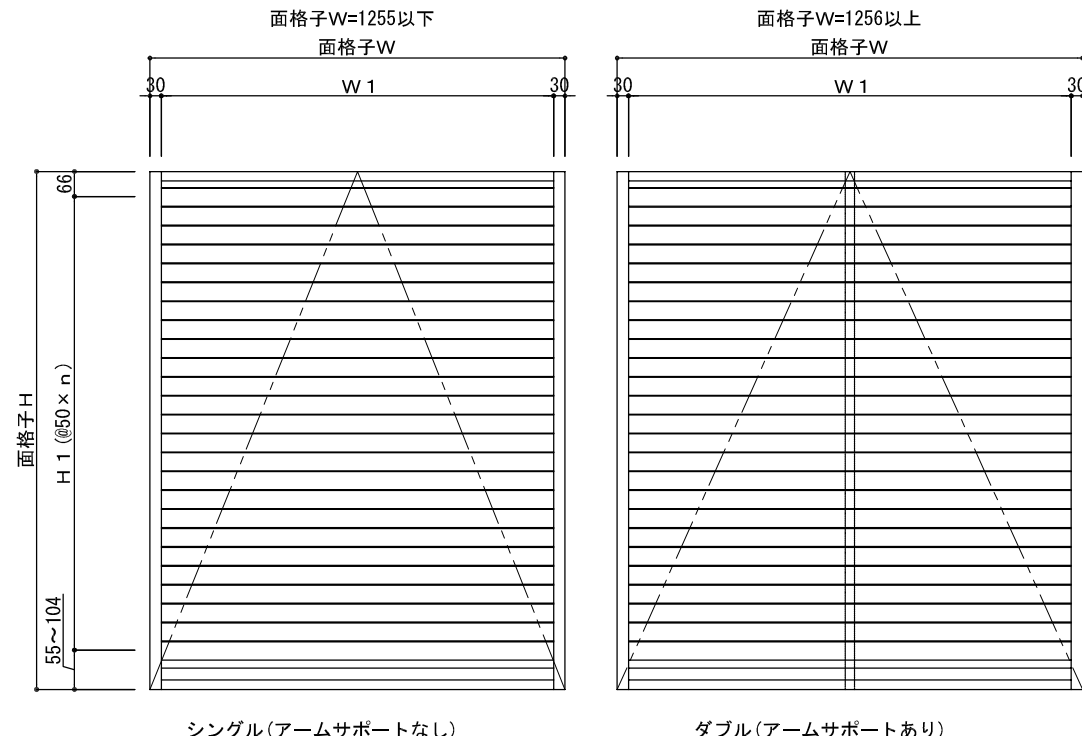

シングル(アームサポートなし)

ダブル(アームサポートあり)


外觀姿図 S=1/20

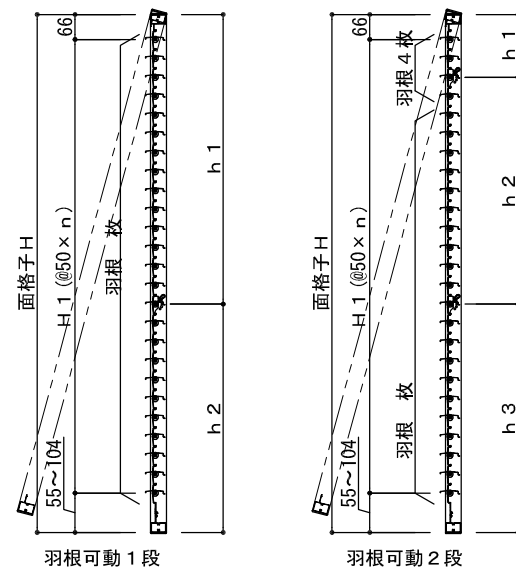

羽根可動1段


羽根可動2段

《標準》羽根可動レバー高さは、床仕上げ(FL)+1800以下とする。  
 ※上段羽根可動レバー位置を変更する場合、上段羽根枚数も変わります。  
 詳細は【レバー位置図】を参照ください。

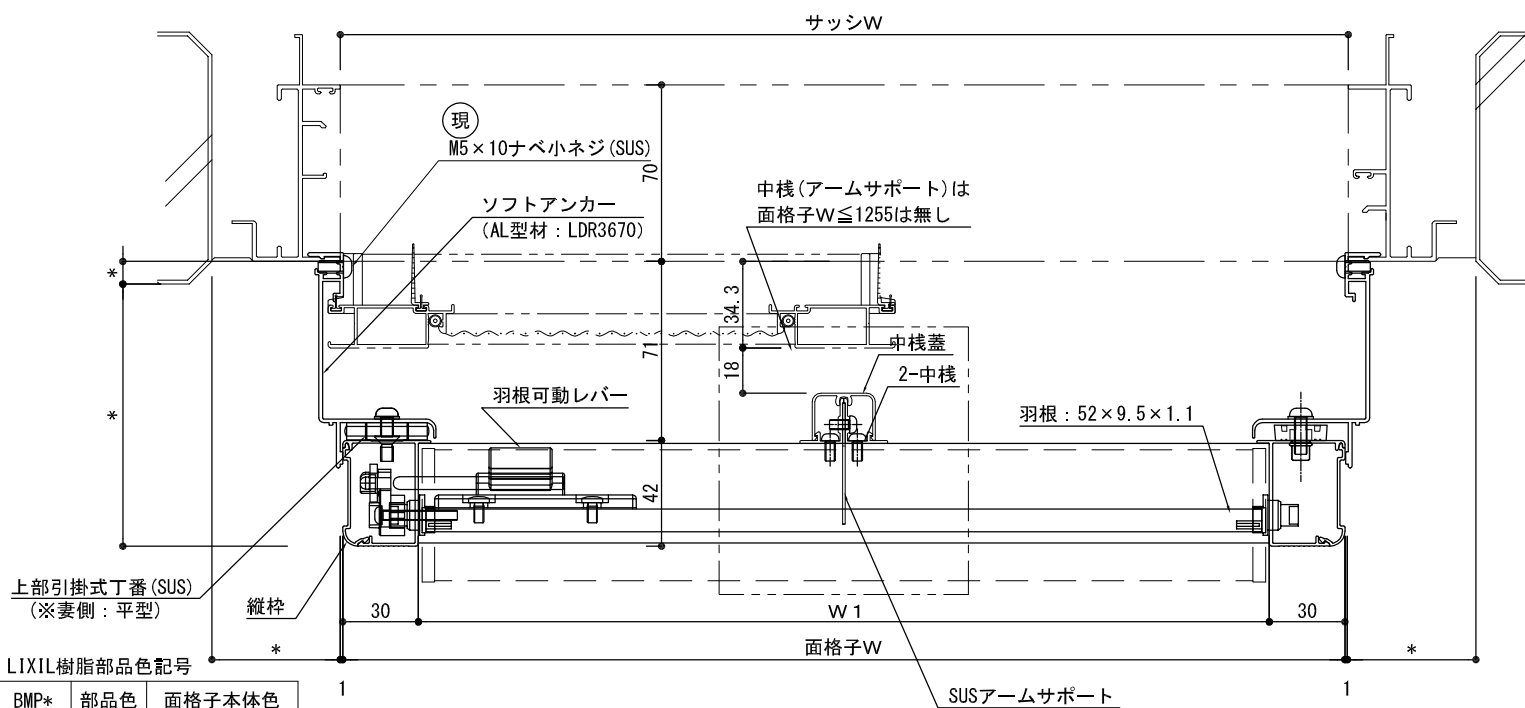

LIXIL樹脂部品色記号

BMP*	部品色	面格子本体色
BMPY	グレー	ステンカラー・シルバー
BMPU	アンバー	ブロンズ・ブラック

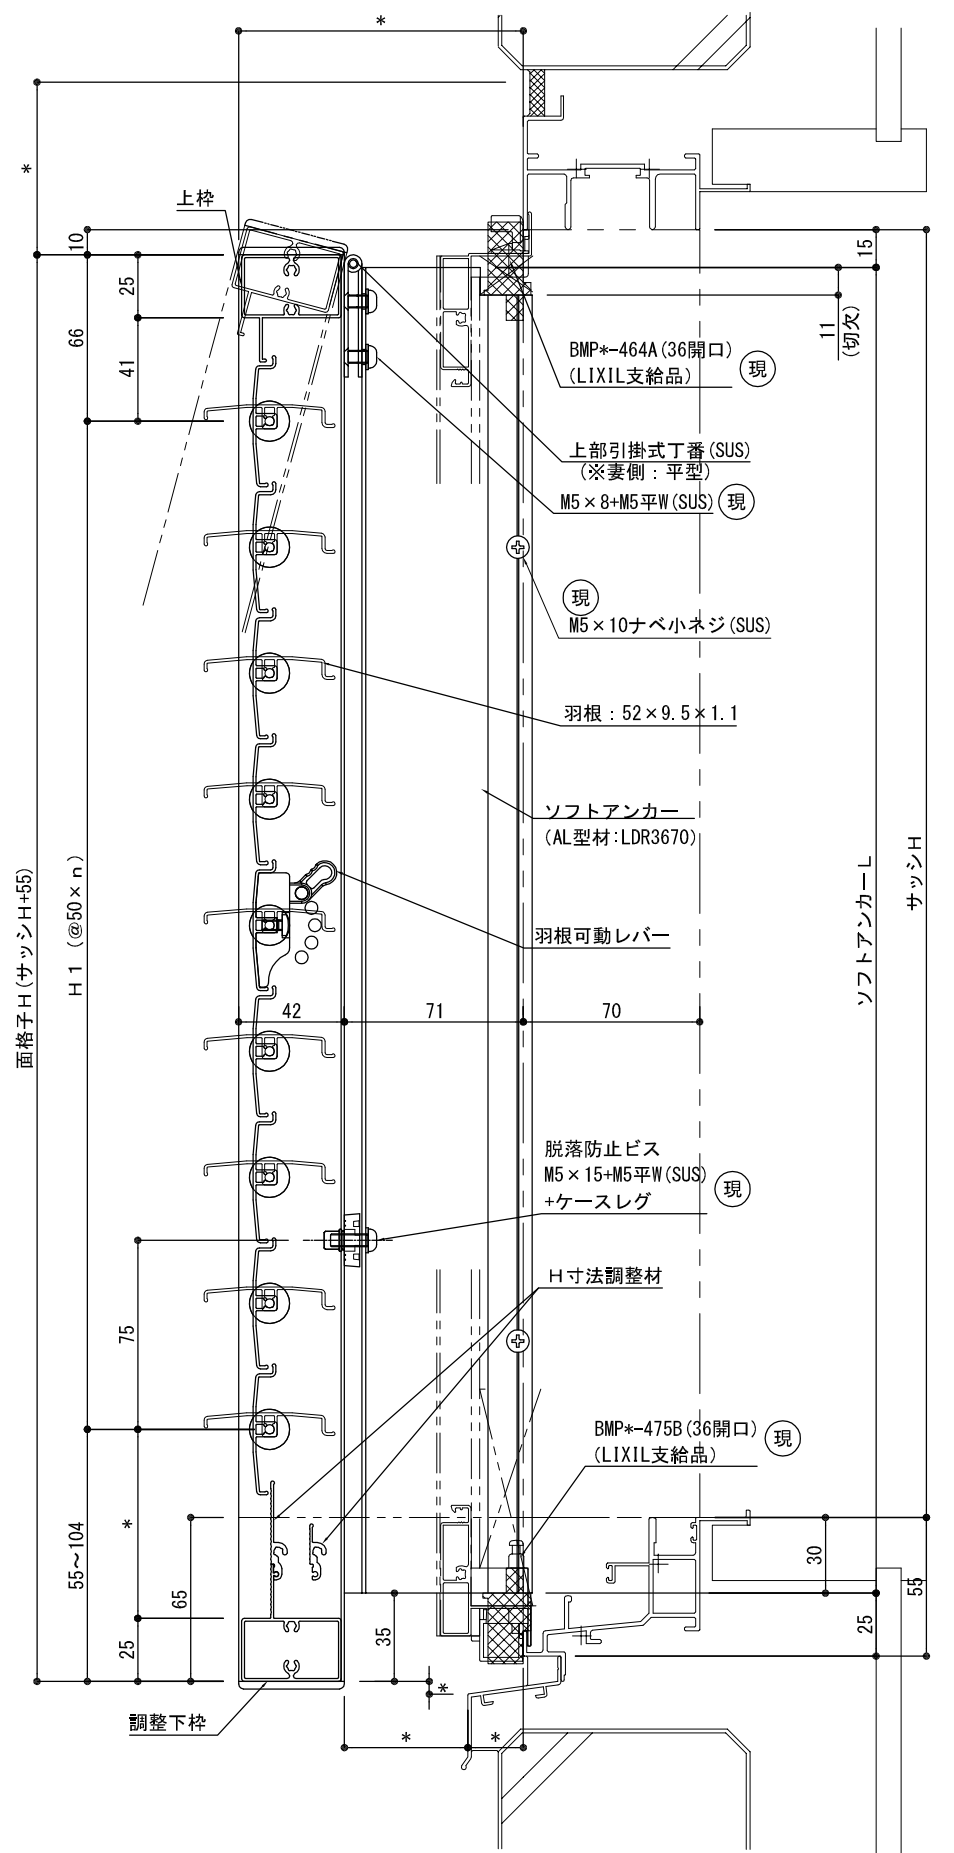

**株式会社 ナカムラ**

訂正	受領	製図年月日	製図	営業	工事	工事名	図面番号
						製品名 可動ルーバー面格子 ツバーサンK-M (メンテナンス仕様) LIXIL:PRO-SE36開口 ALC納まり	