



外観姿図

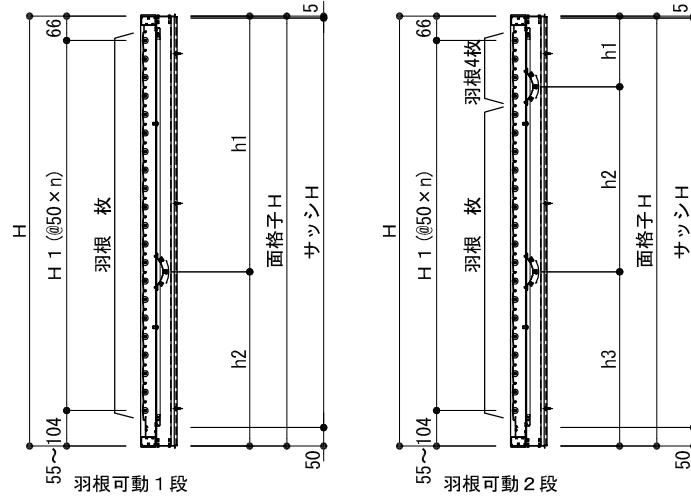


《標準》羽根可動レバー高さは、床仕上げ(FL)+1800以下とする。  
※上段羽根可動レバー位置を変更する場合、上段羽根枚数も変わります。  
詳細は【レバー位置図】を参照ください。

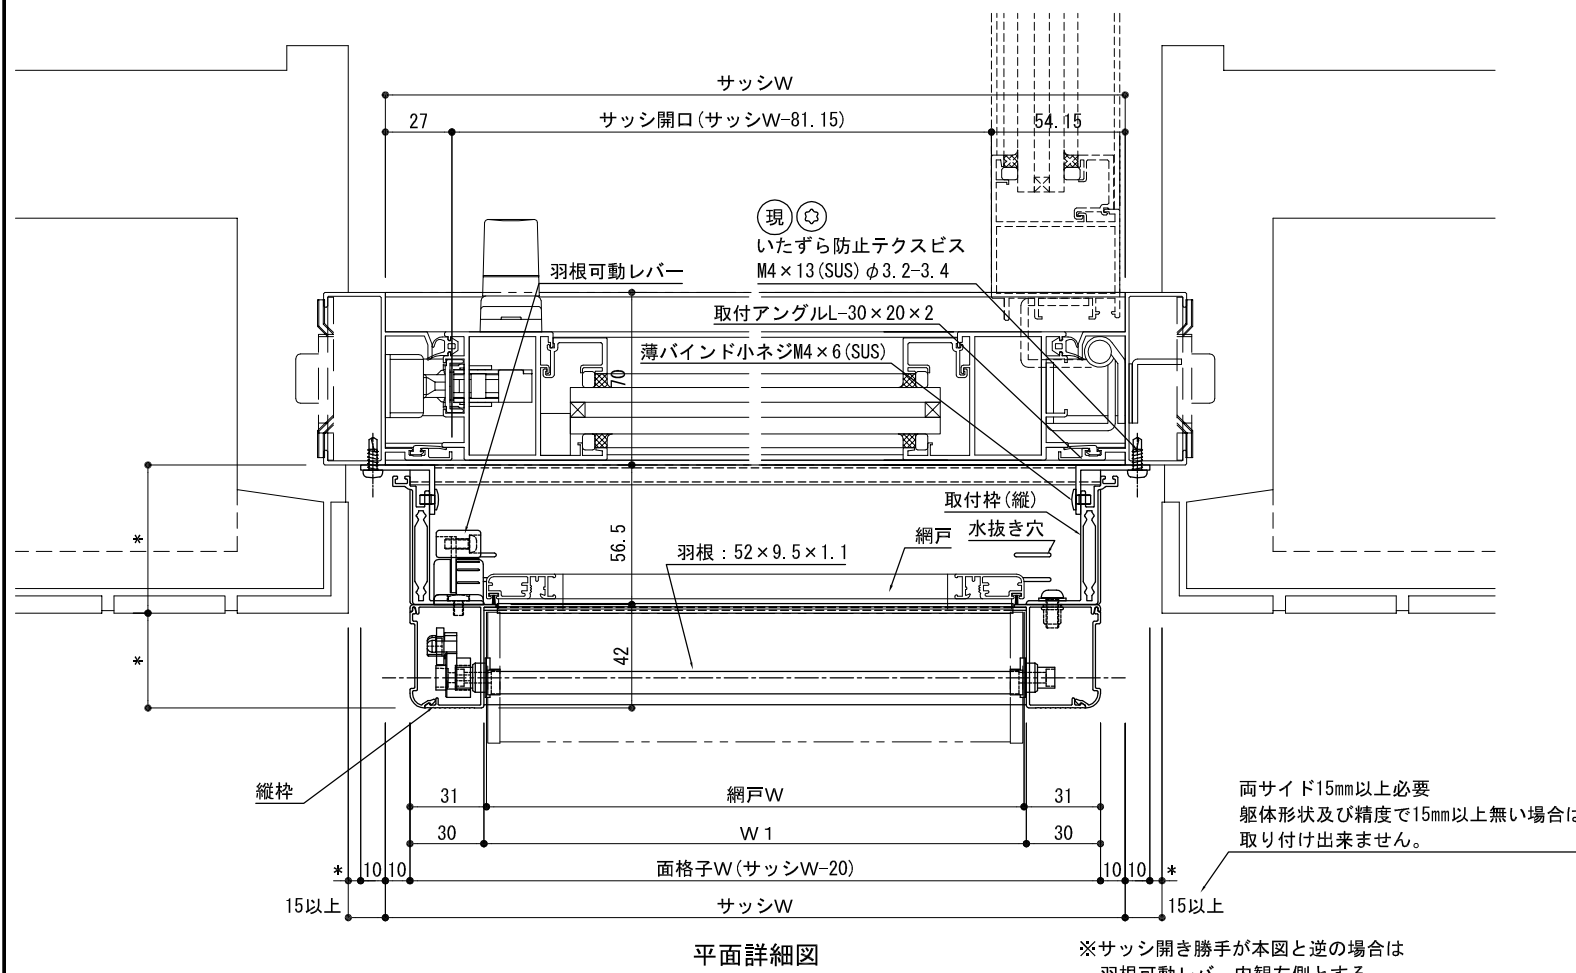

平面詳細図

両サイド15mm以上必要  
躯体形状及び精度で15mm以上無い場合は  
取り付け出来ません。

※サッシ開き勝手が本図と逆の場合は  
羽根可動レバー内観左側とする。

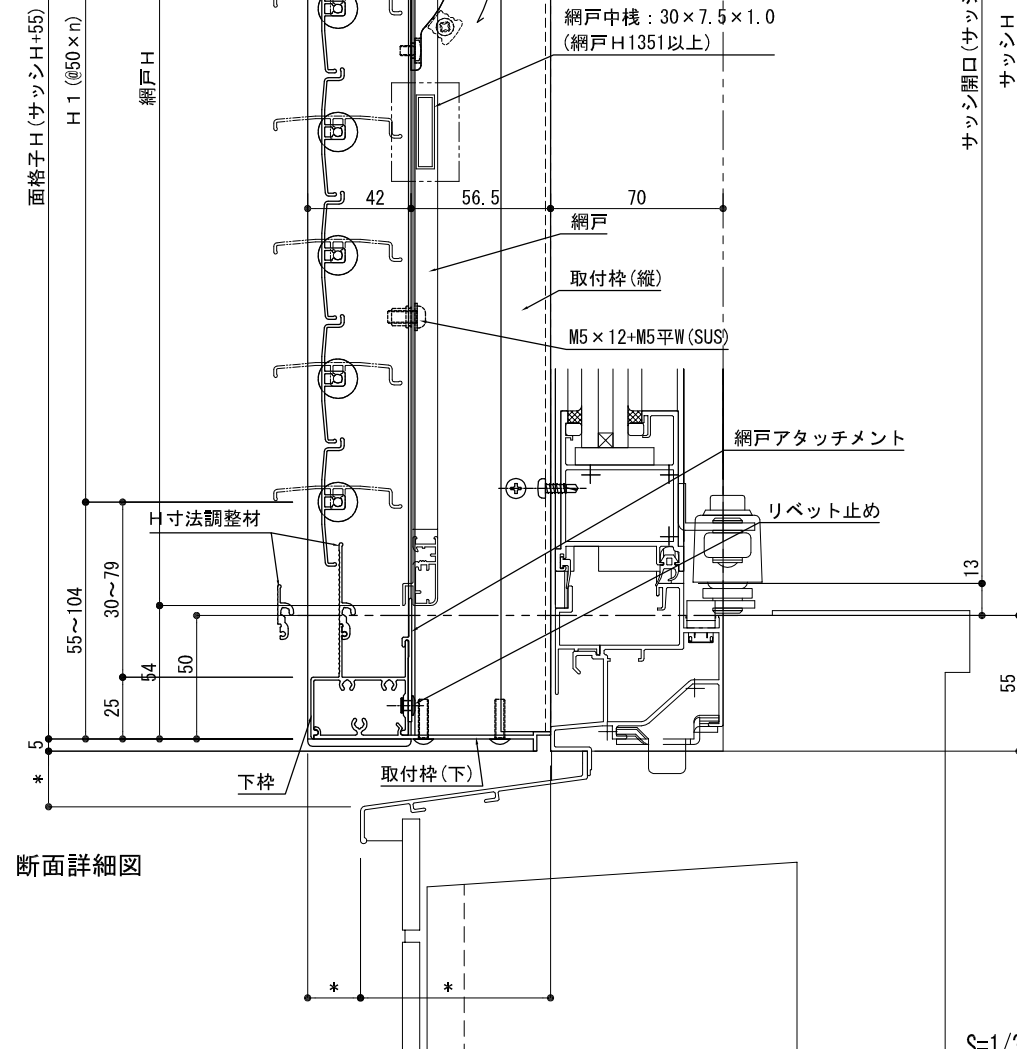

断面詳細図

S=1/3, 1/20