



シングル(アームサポートなし)  
外観姿図


ダブル(アームサポートあり)

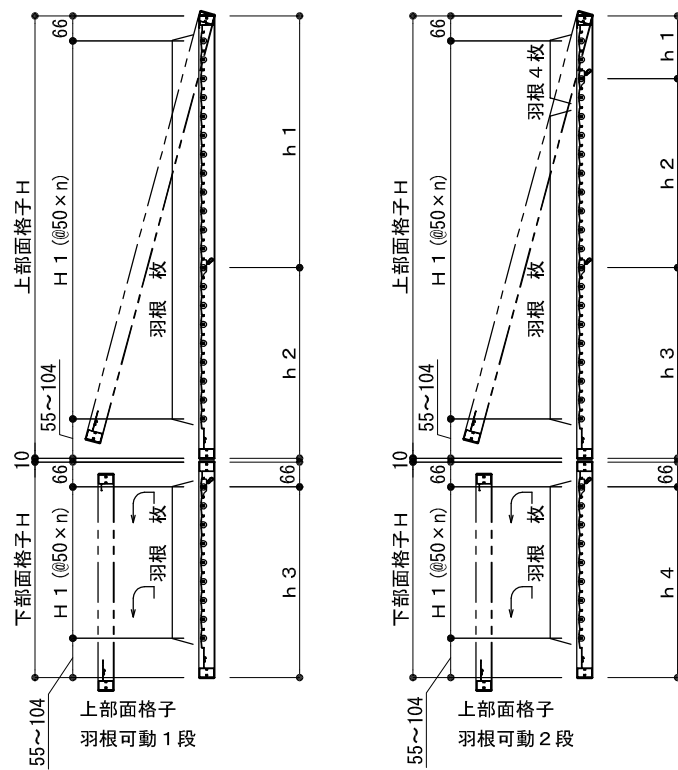

《標準》羽根可動レバー高さは、床仕上げ(FL)+1800以下とする。  
※上段羽根可動レバー位置を変更する場合、上段羽根枚数も変わります。  
詳細は【レバー位置図】を参照ください。

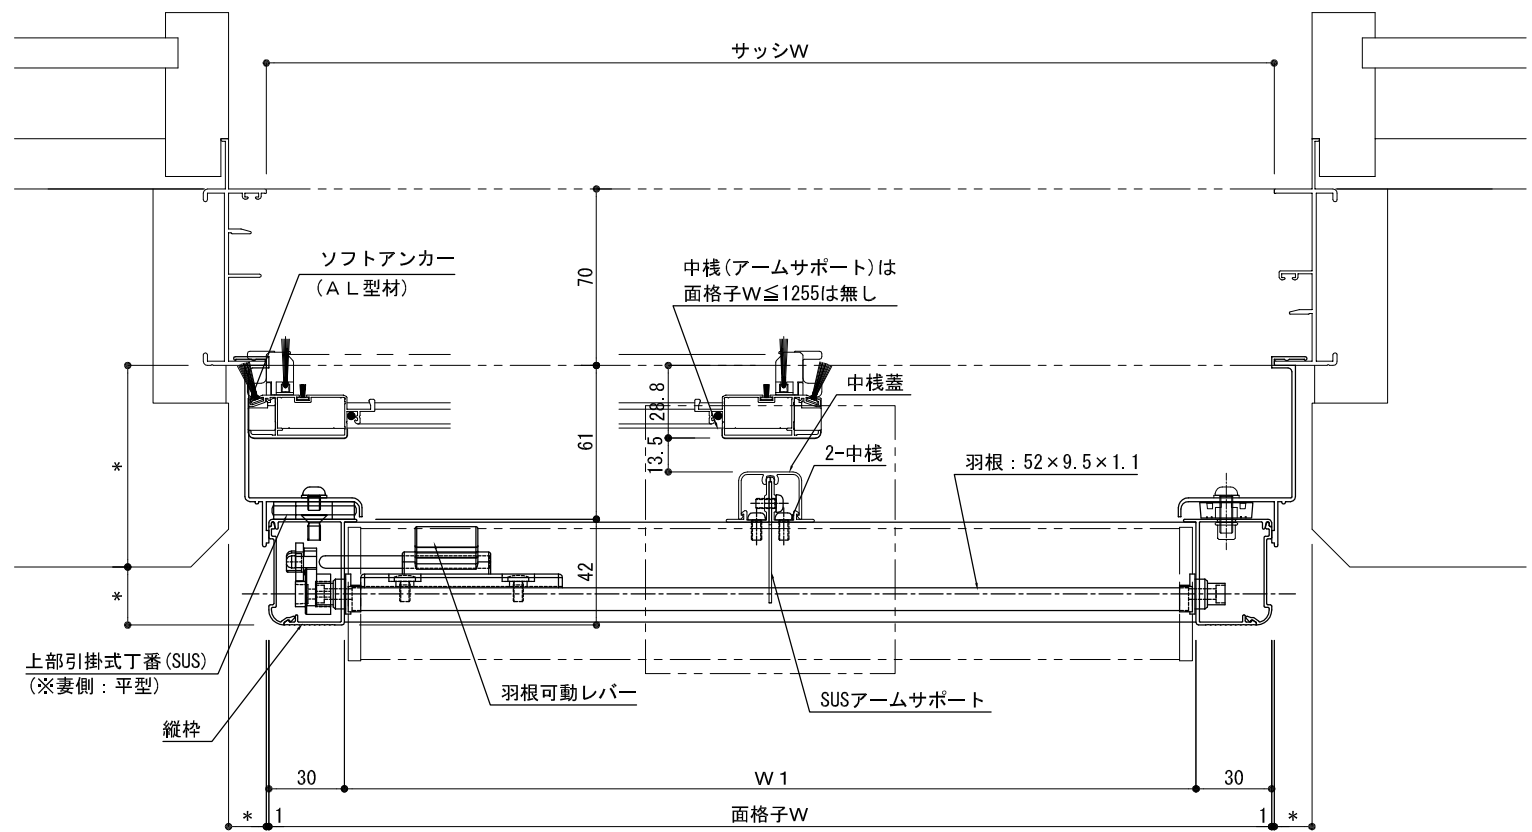


上部引違サッシ部平面詳細図

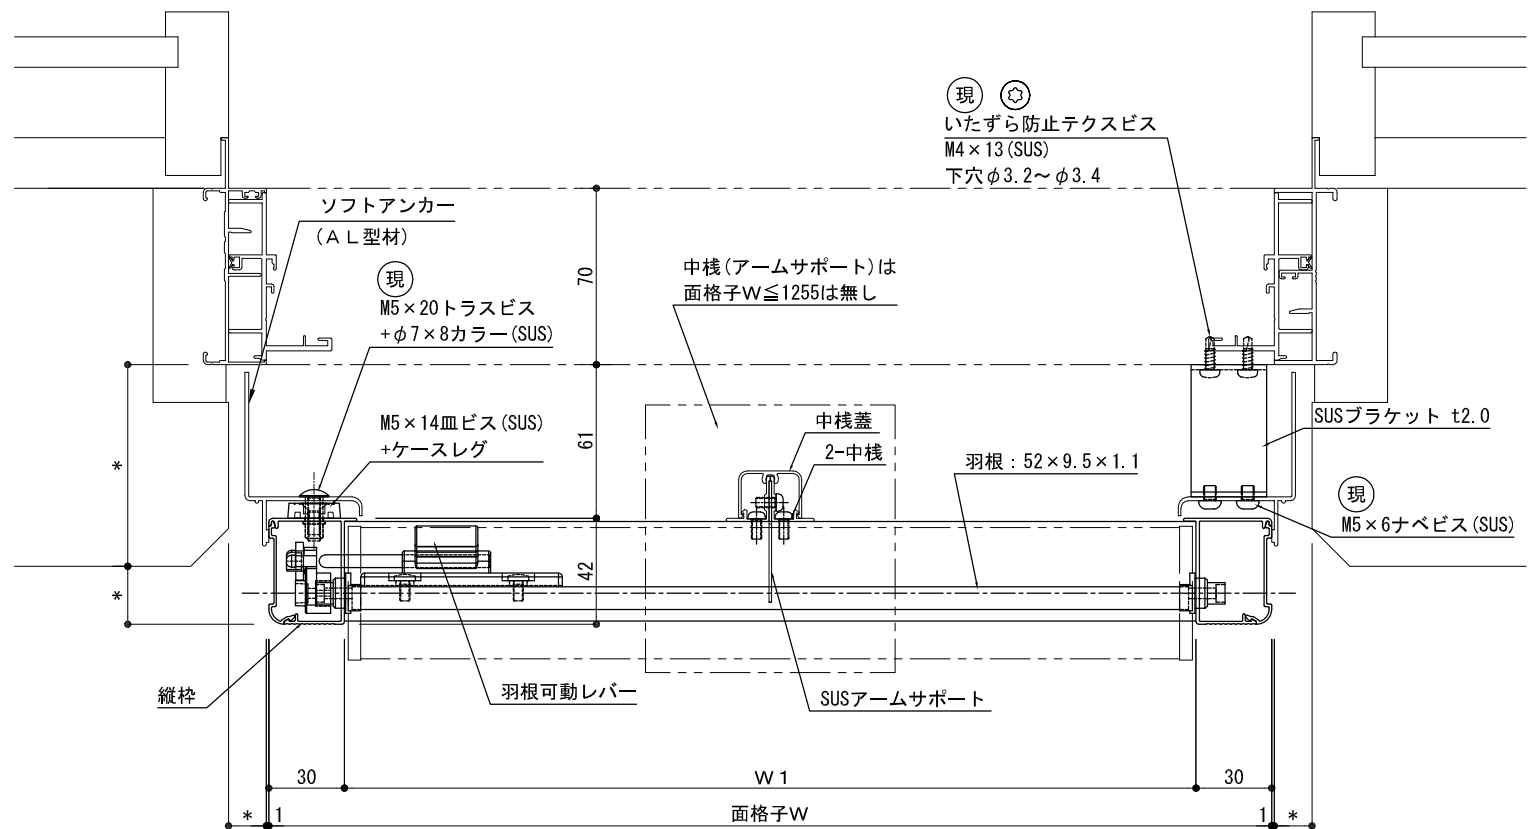


下部FIXサッシ部平面詳細図

S=1/3, 1/20

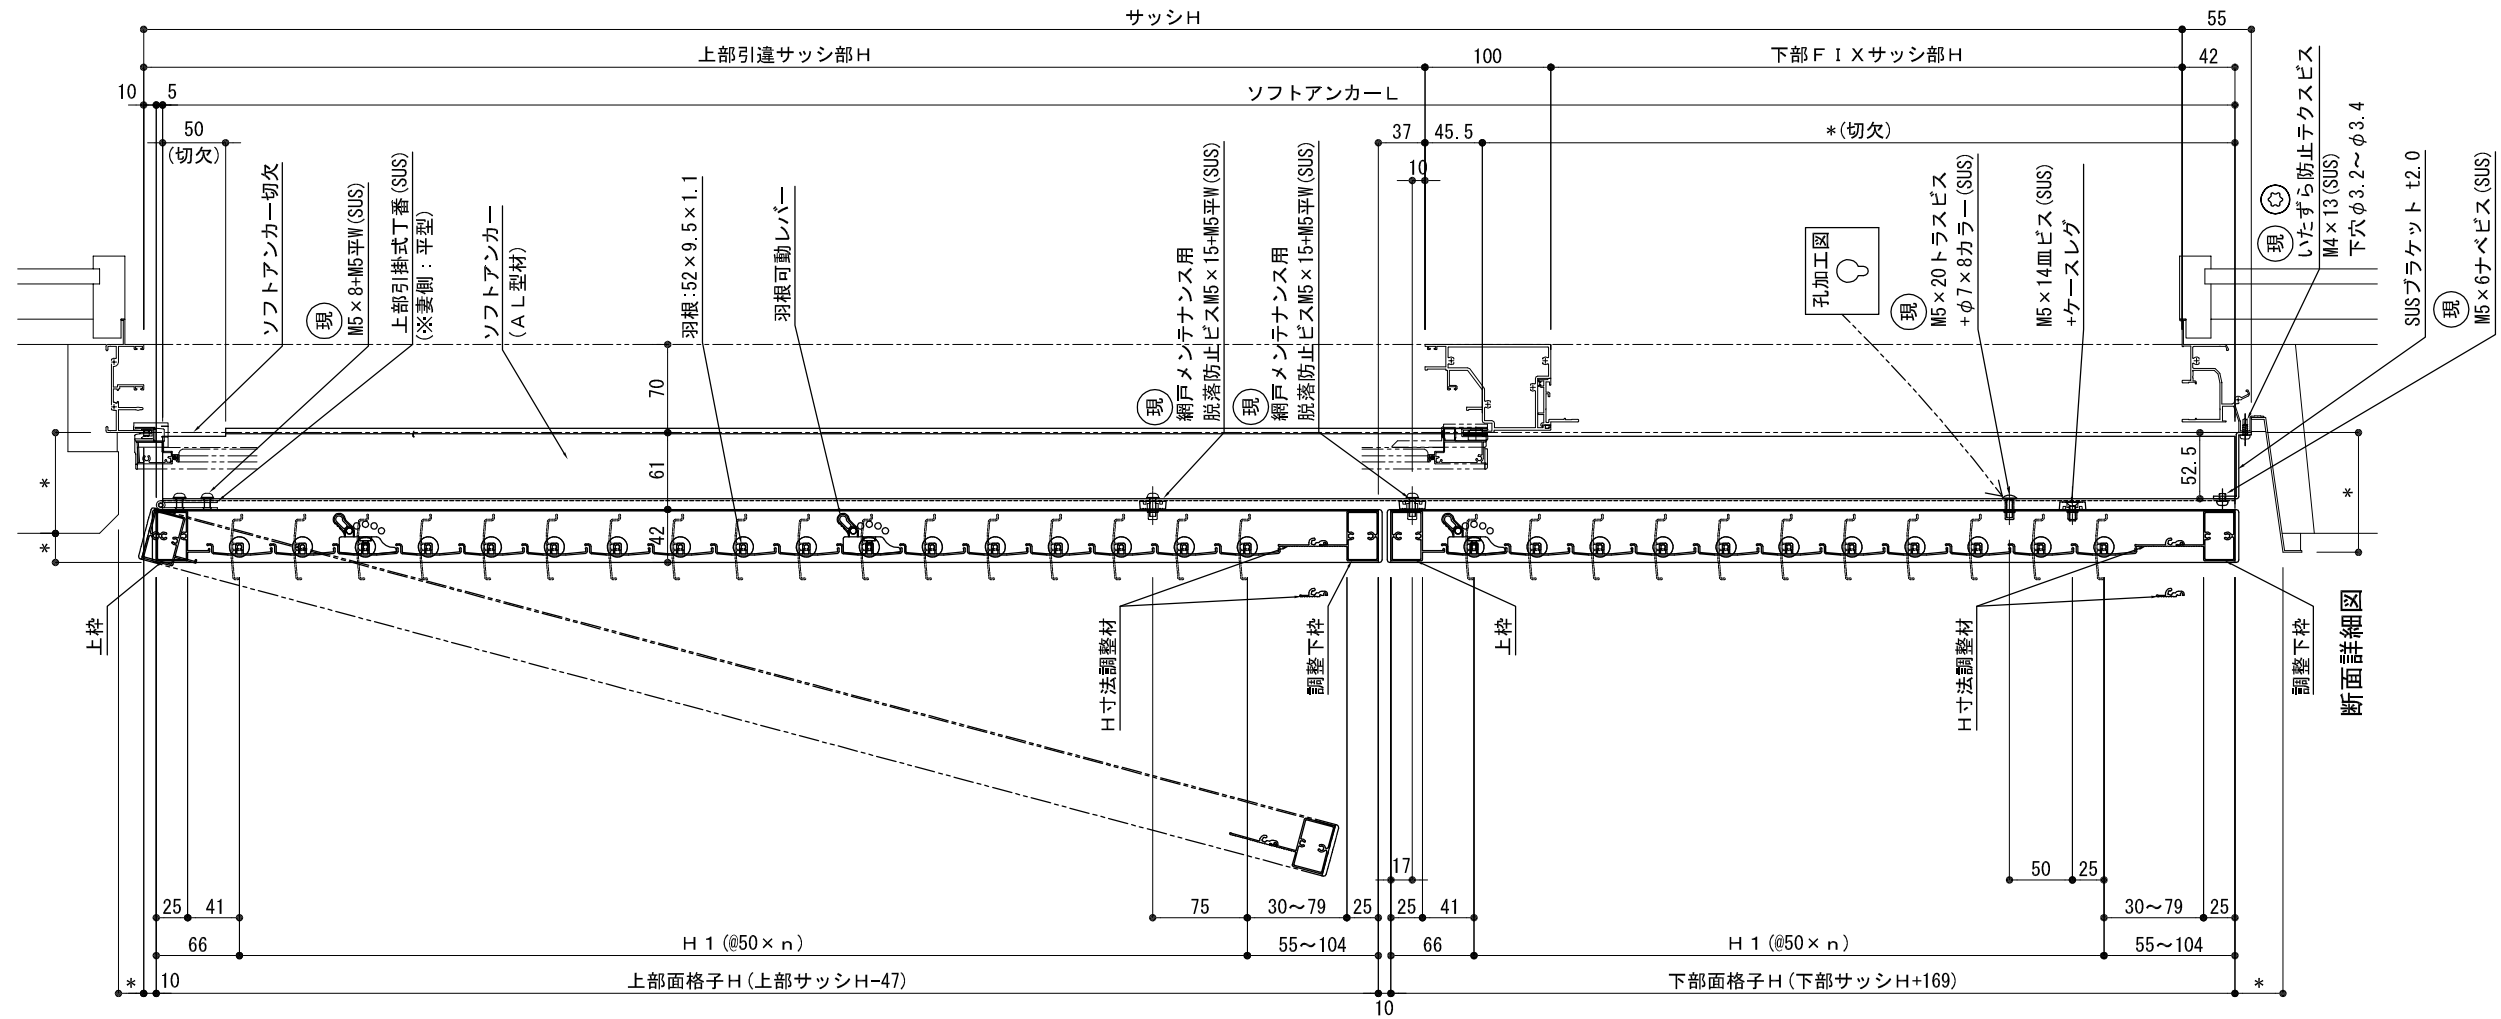

S=1/6

 <b>株式会社 ナカムラ</b>	特記   	受領   	製図年月日  	製図  	営業  	工事  	工事名  	図面番号  
			施工  	製品名 可動ルーバー面格子 段窓下部脱着型 ツバーサNK-M-G (メンテナンス仕様) 三協立山:MTG-70 22, 29開口 	殿  			

