




シングル(アームサポートなし) 外観姿図
ダブル(アームサポートあり)

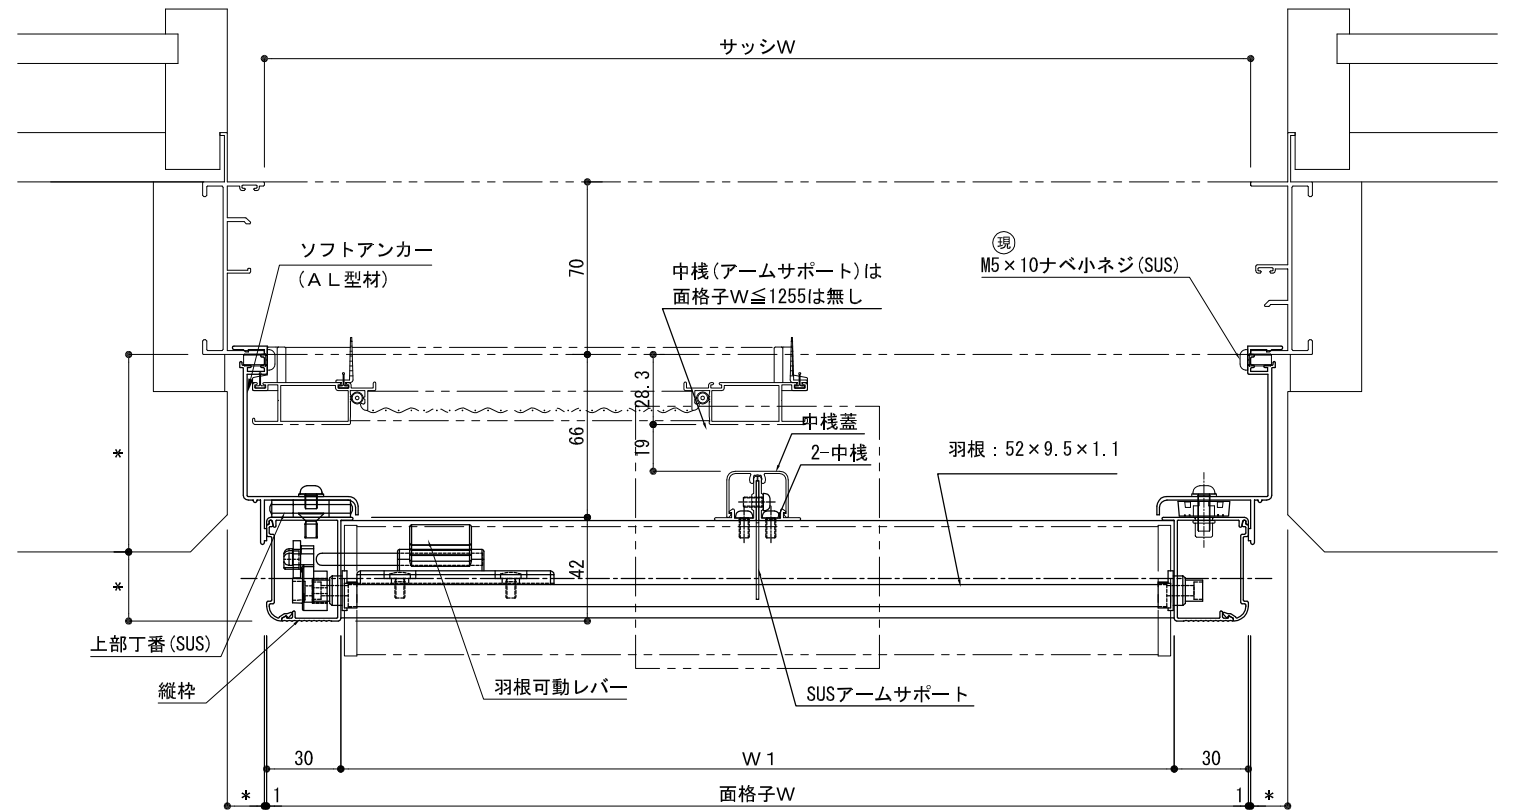

上部引違サッシ部平面詳細図

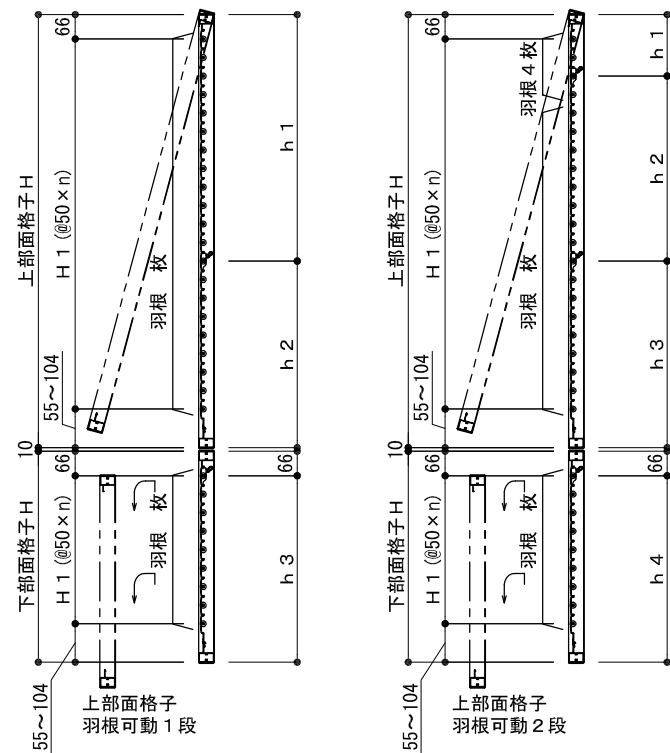

《標準》羽根可動レバー高さは、床仕上げ(FL)+1800以下とする。
※上段羽根可動レバー位置を変更する場合、上段羽根枚数も変わります。
詳細は【レバー位置図】を参照ください。

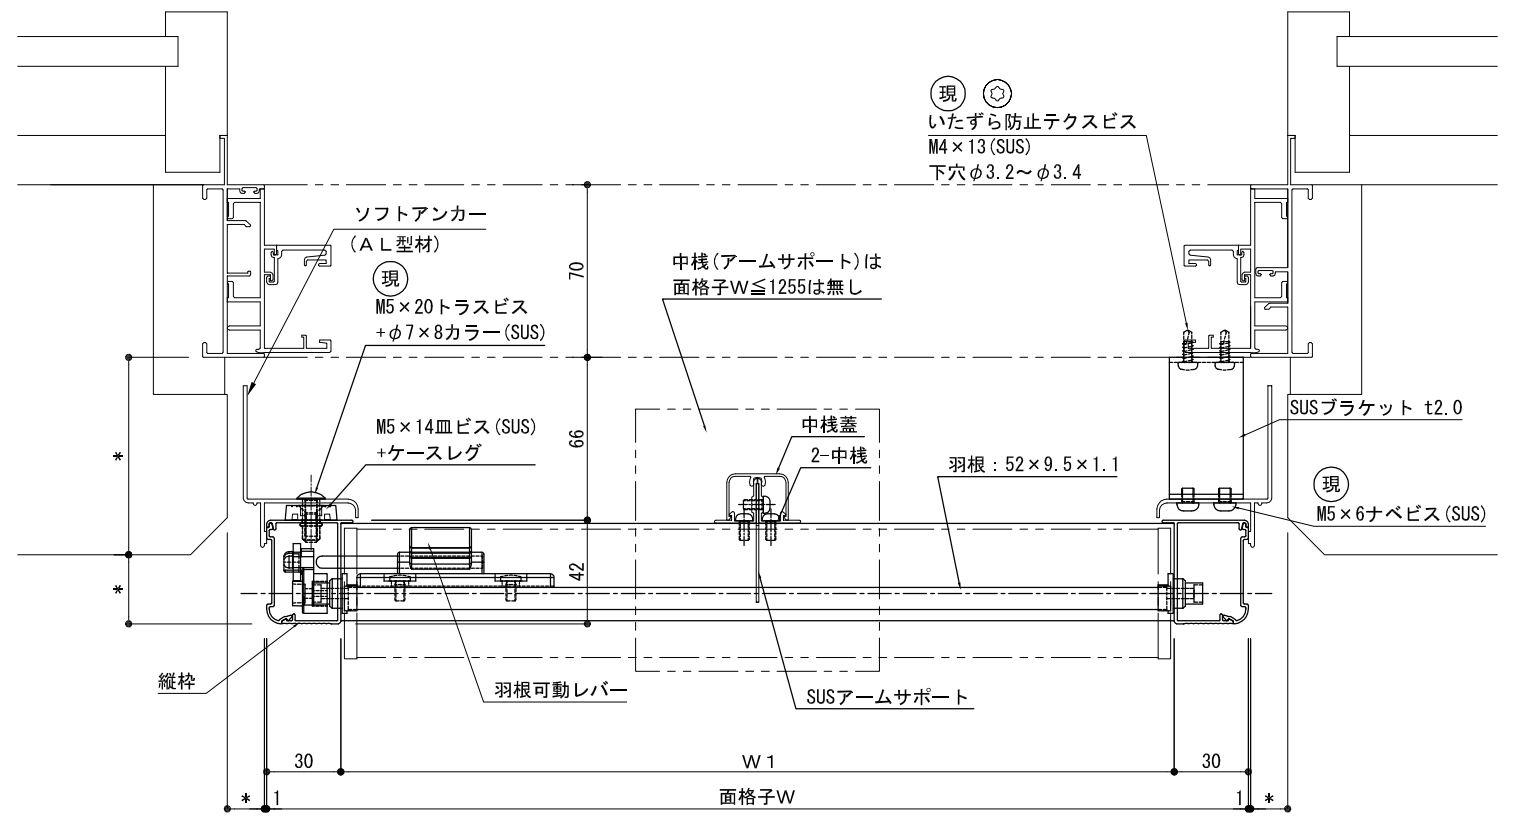

下部FIXサッシ部平面詳細図

S=1/3, 1/20

