




シングル(アームサポートなし) ダブル(アームサポートあり)
外観姿図

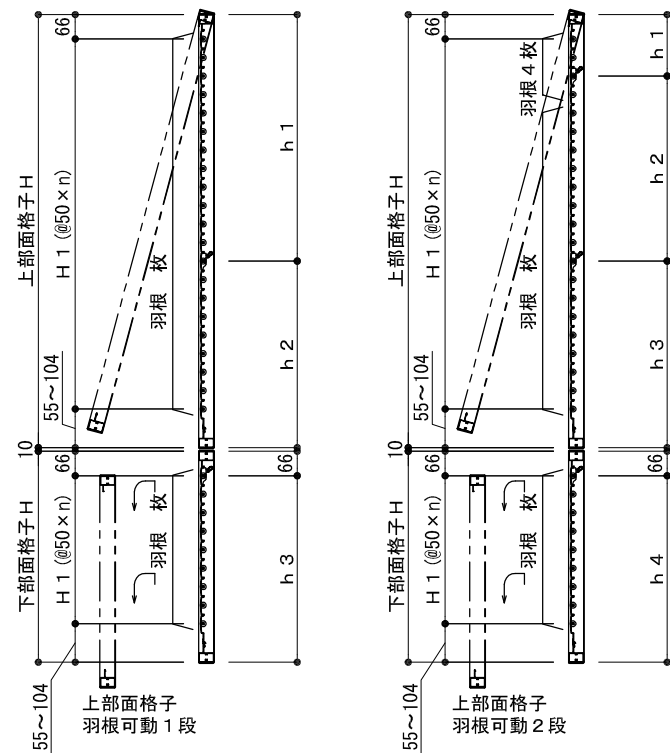

《標準》羽根可動レバー高さは、床仕上げ(FL)+1800以下とする。
※上段羽根可動レバー位置を変更する場合、上段羽根枚数も変わります。
詳細は【レバー位置図】を参照ください。

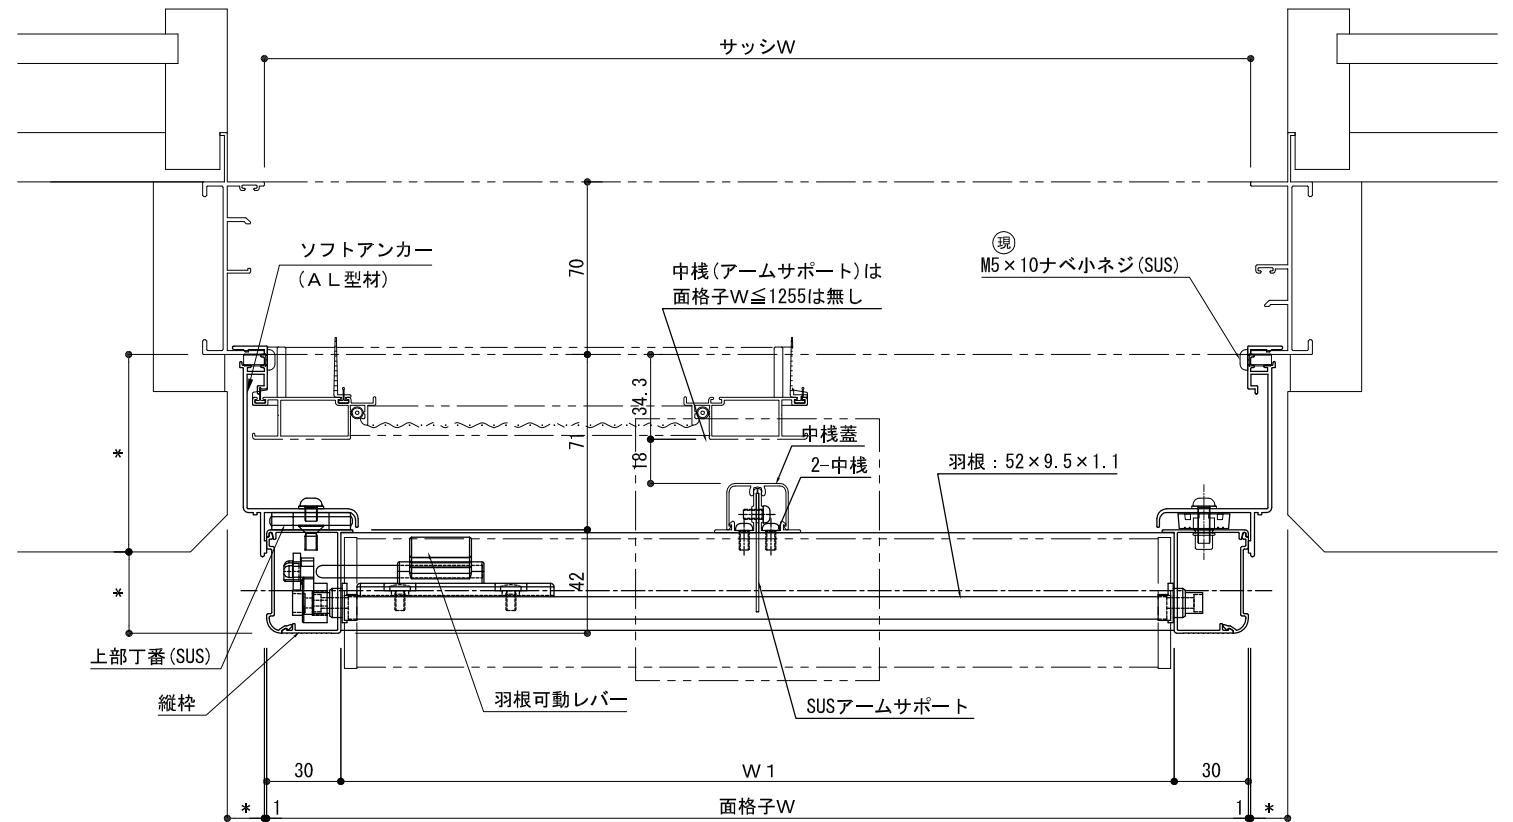


上部引違サッシ部平面詳細図

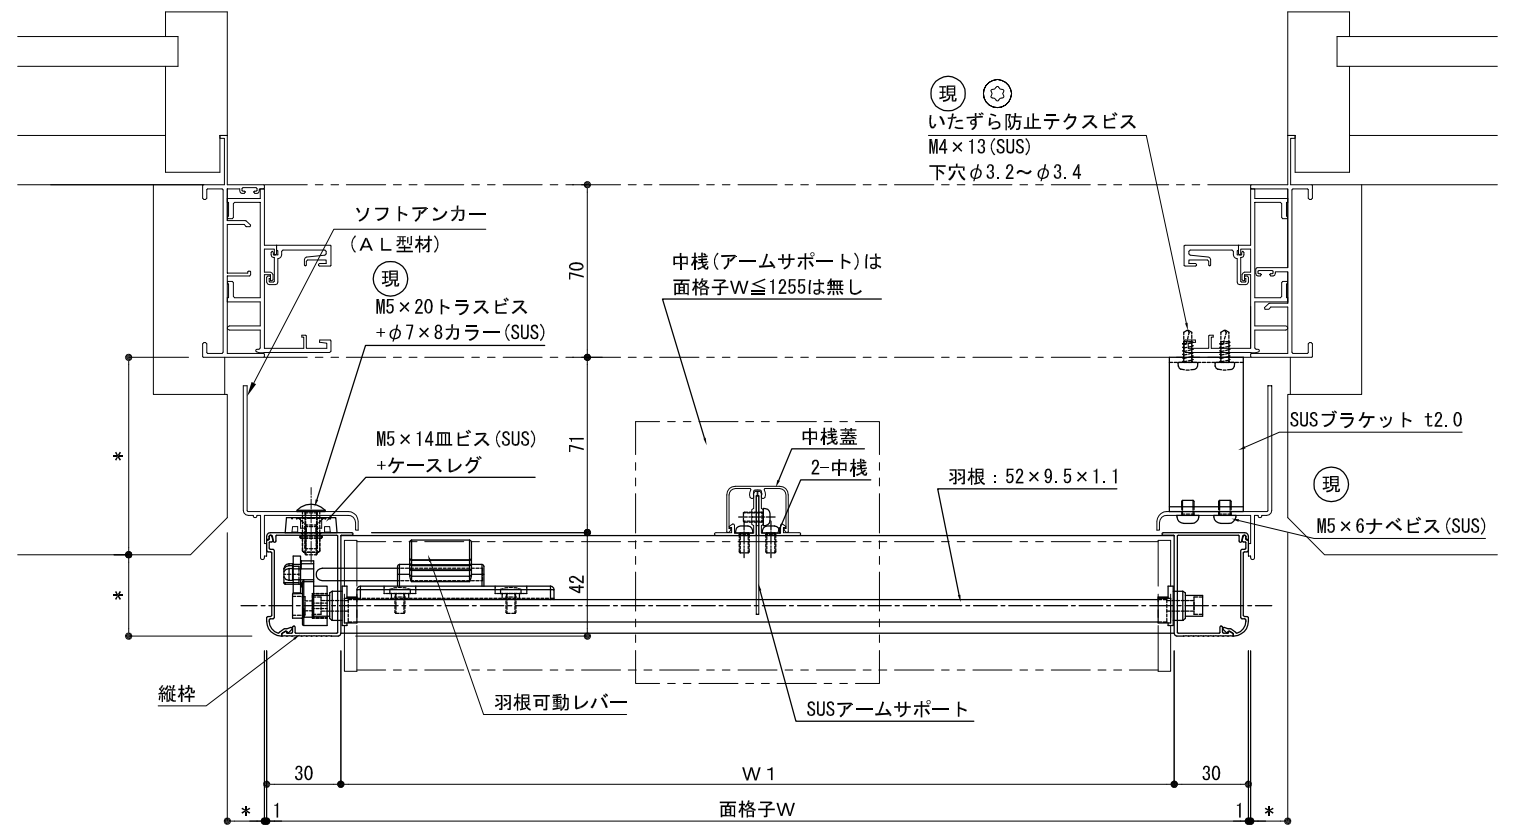


下部FIXサッシ部平面詳細図

S=1/3, 1/20

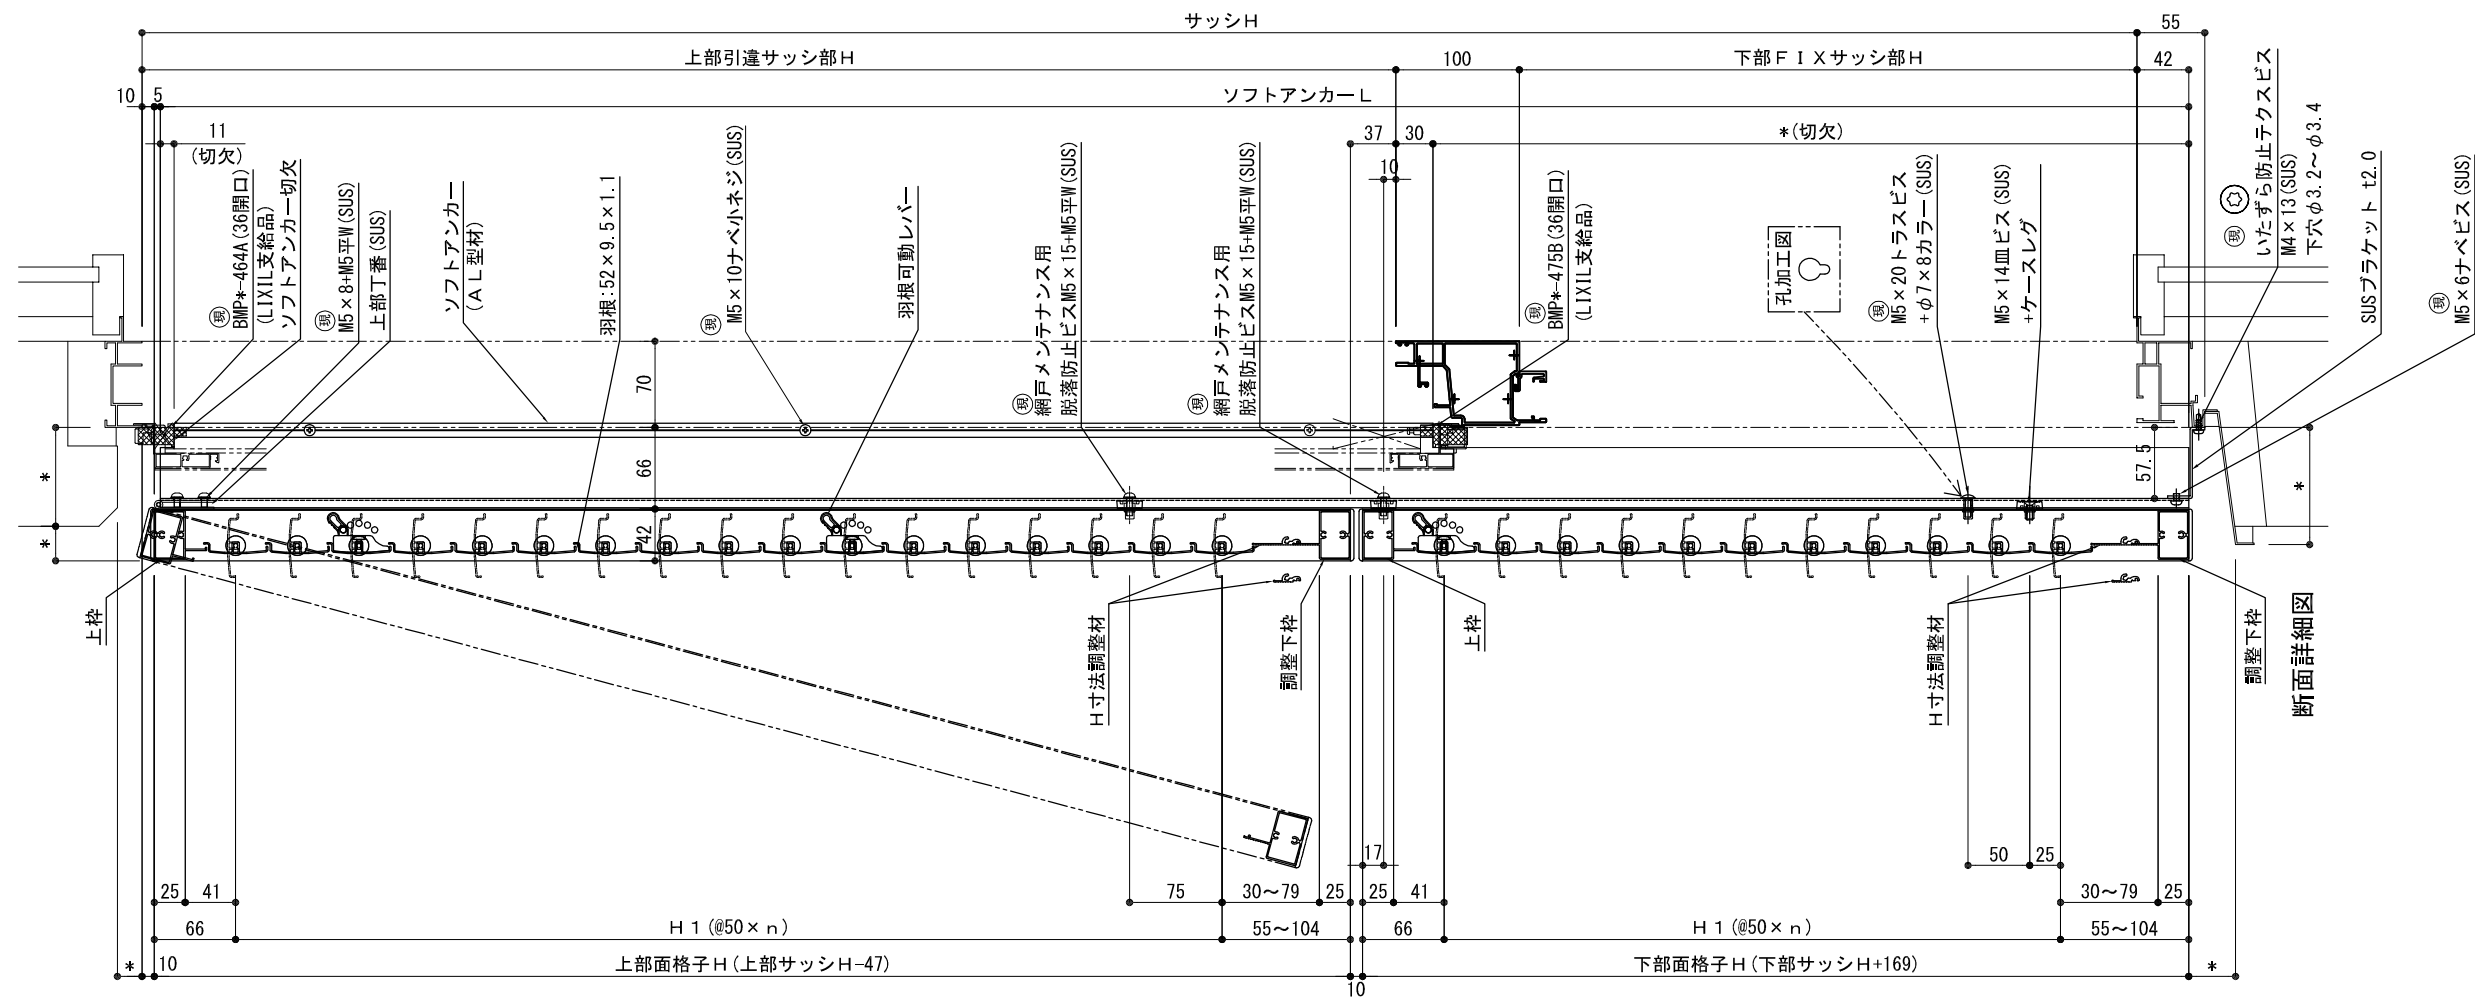

LIXIL樹脂部品色記号

BMP*	部品色	面格子本体色
BMPY	グレー	スリッパカラー
BMPU	ブラック	ブラケット



S=1/6

株式会社 ナカムラ	特記		受領	製図年月日	製図	営業	工事	工事名	図面番号
				施工	殿			製品名 可動ルーバー面格子 段窓下部脱着型 ツバーサNK-M-G (メンテナンス仕様) LIXIL:PRO-SE36開口	