



シングル(アームサポートなし) ダブル(アームサポートあり)
外観姿図

※本図の羽根固定角度は45°ですが
22.5°、30°、60°、67.5°、全開(90°)固定も
製作可能です。

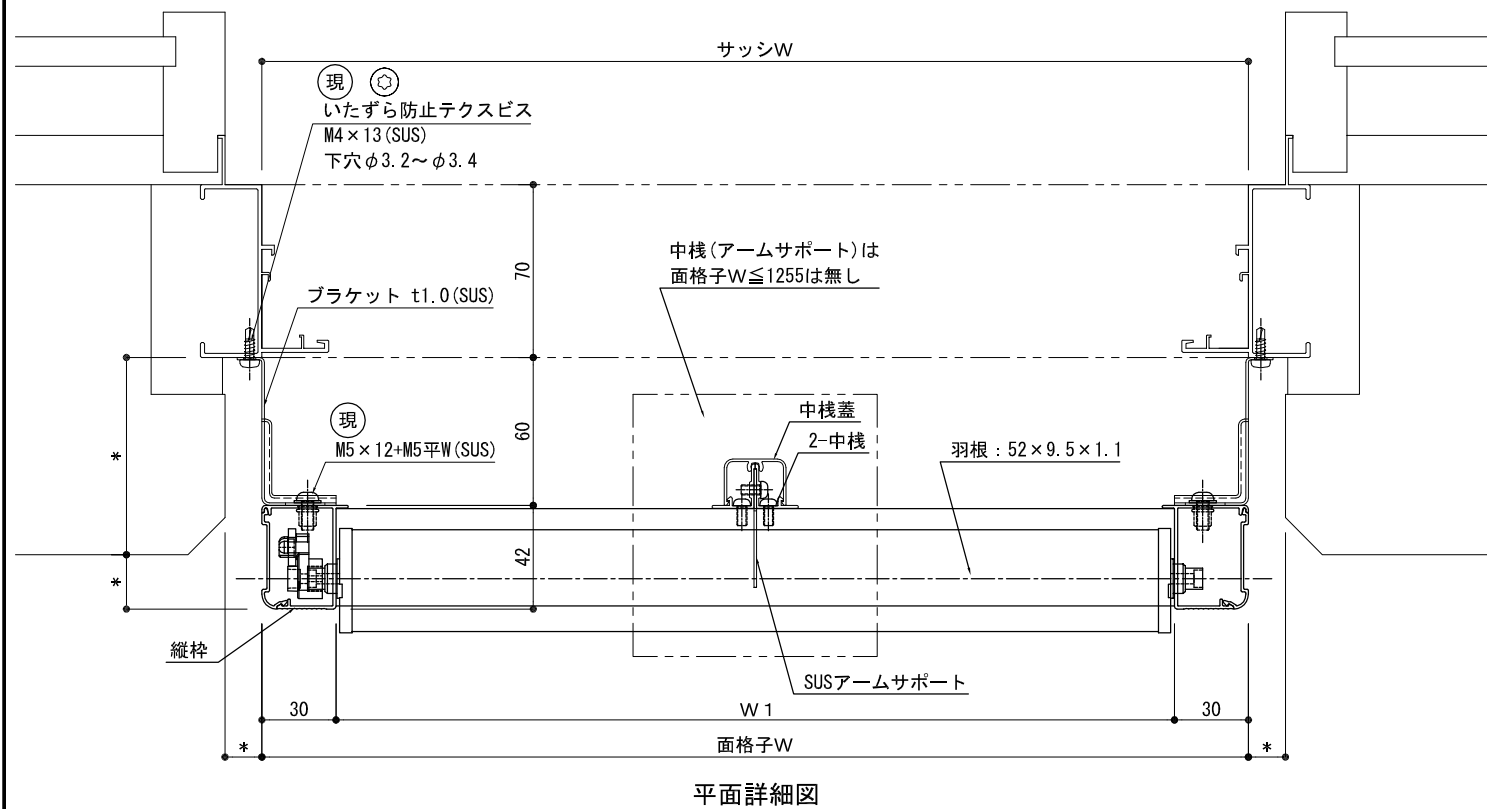


平面詳細図

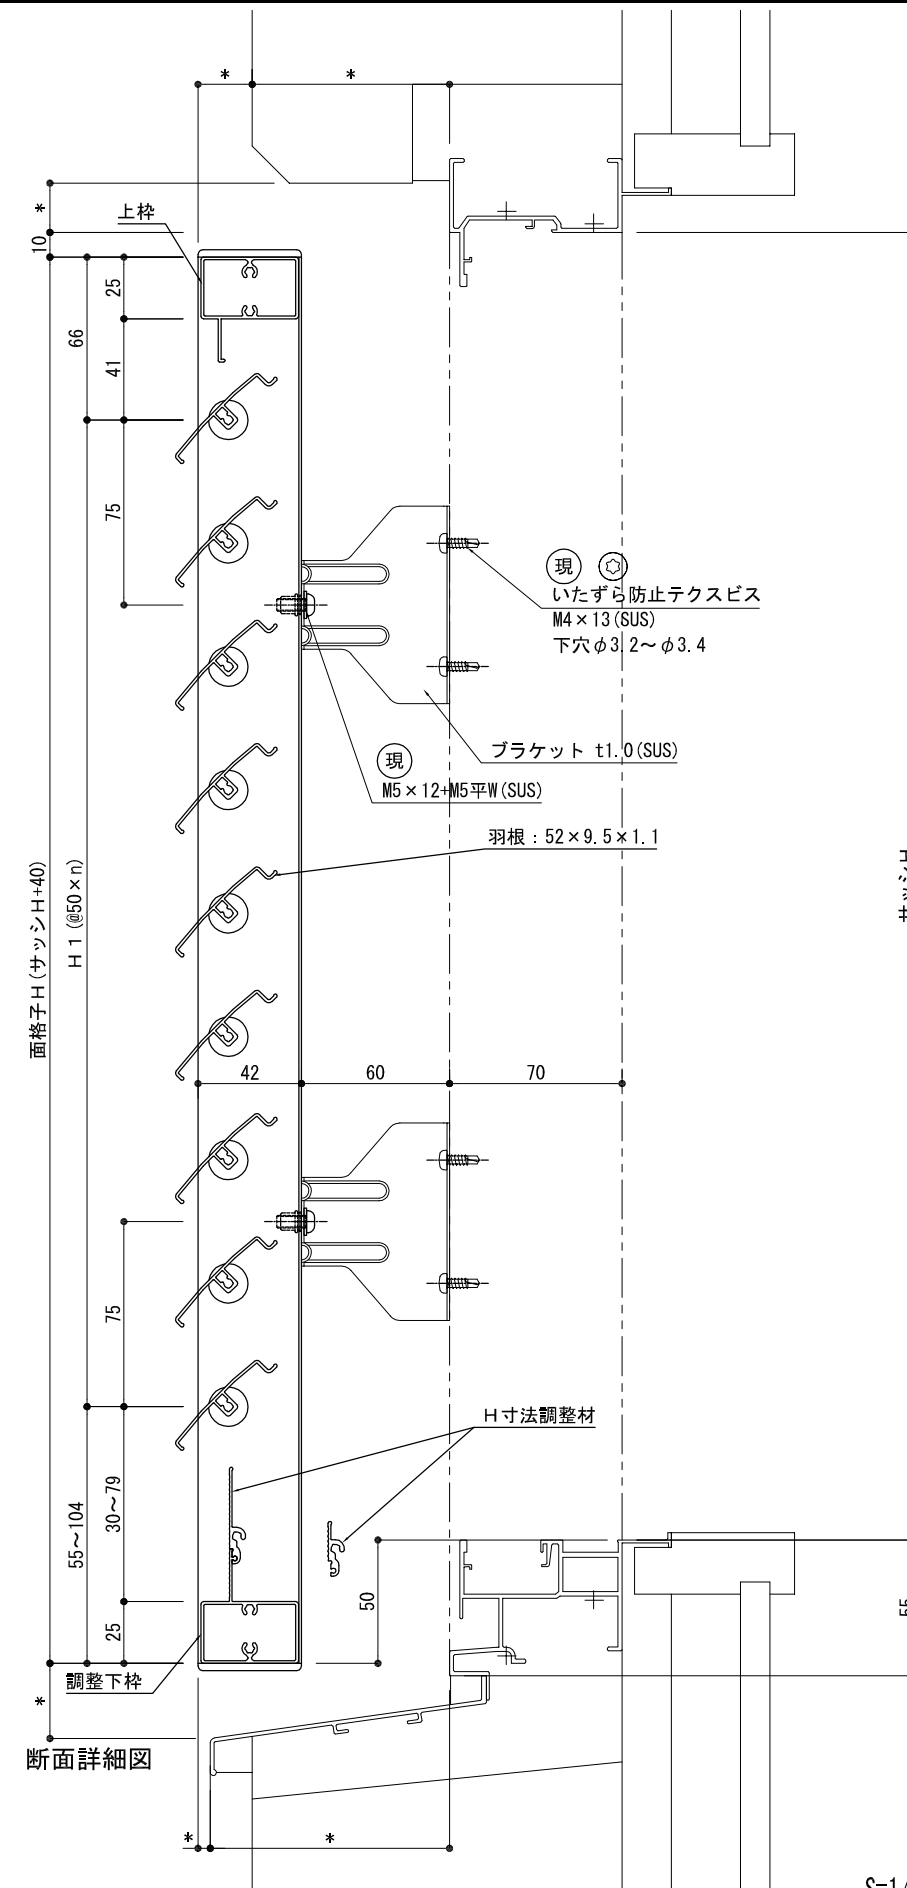


断面詳細図



S=1/3, 1/20

| | | | | | | | | |
|--|----|----|-------|----|----|----|---|------|
|  株式会社 ナカムラ | 特記 | 受領 | 製図年月日 | 製図 | 営業 | 工事 | 工事名 | 図面番号 |
| | | | 施工 | | | 殿 | 製品名 | |
| | | | | | | | ルーバー面格子 ツバーサNK (羽根固定型) LIXIL:PRO-SE (FIX窓) RC納まり | |



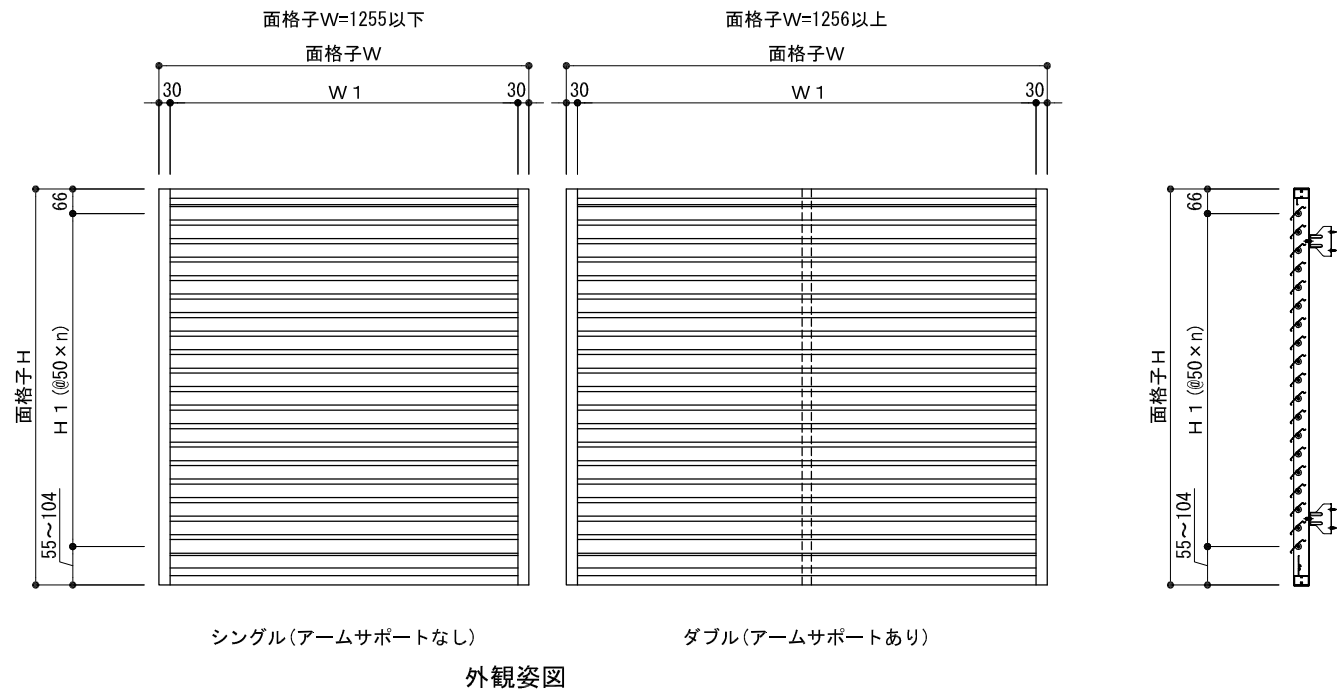

※本図の羽根固定角度は45°ですが
22.5°、30°、60°、67.5°、全開(90°)固定も
製作可能です。

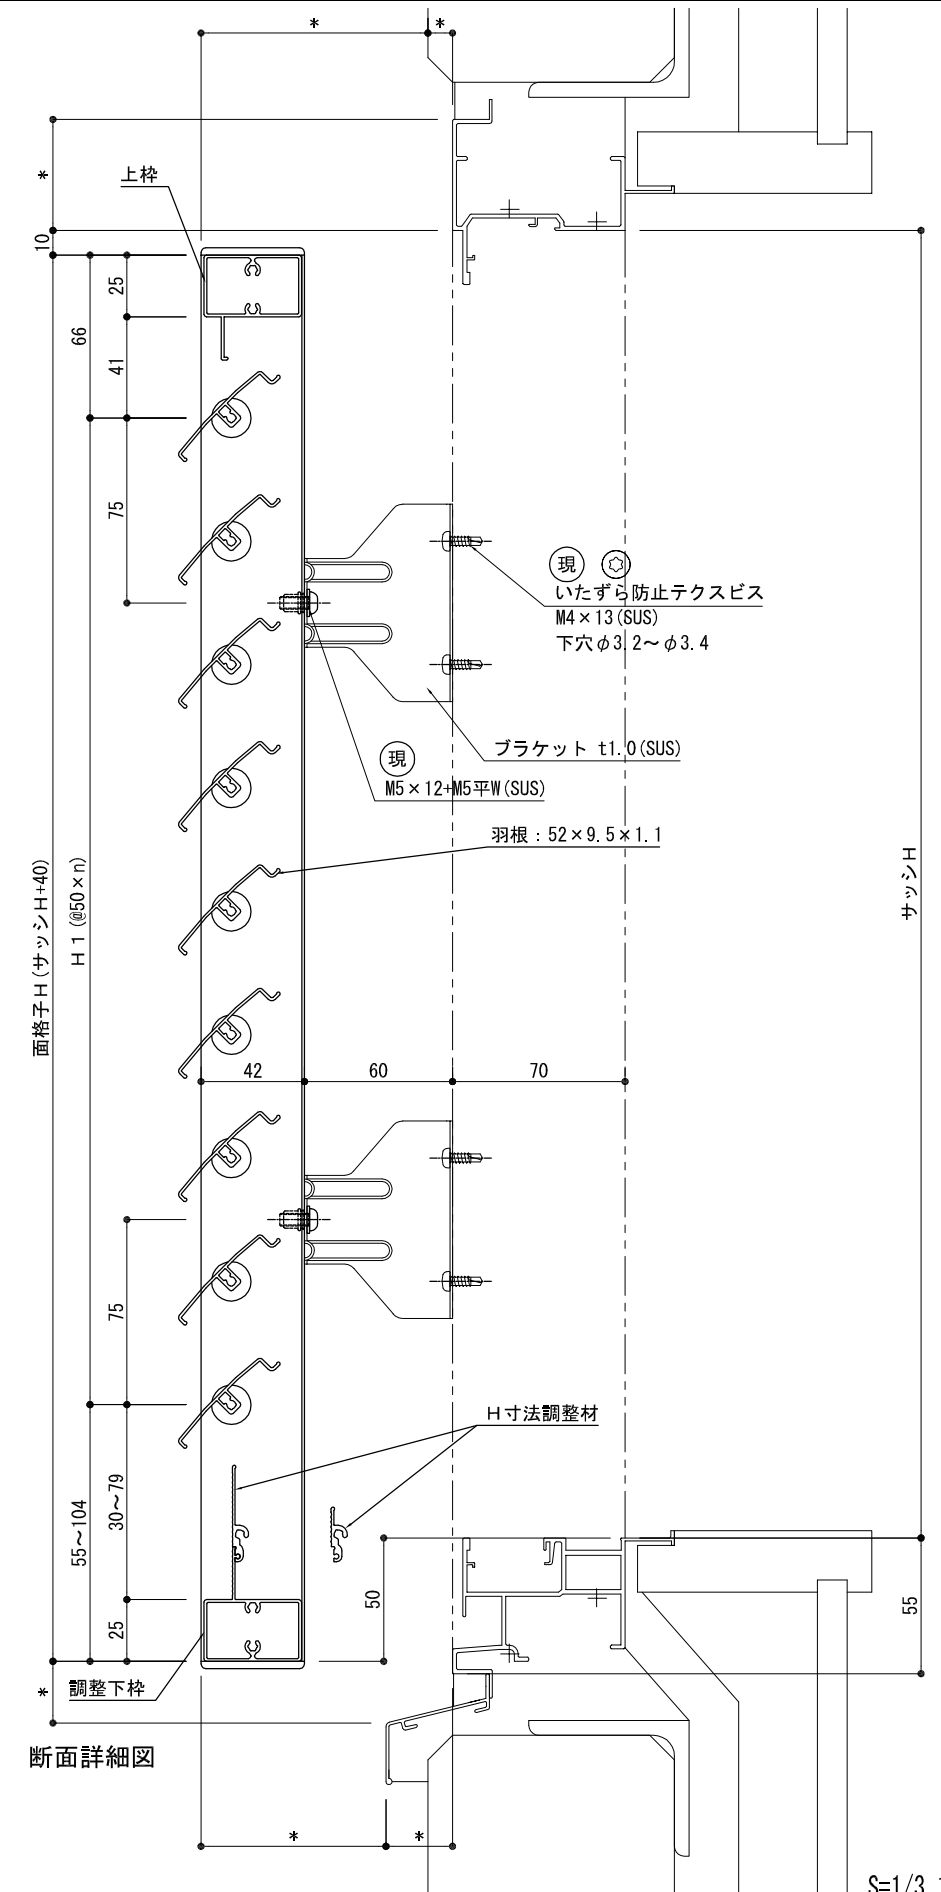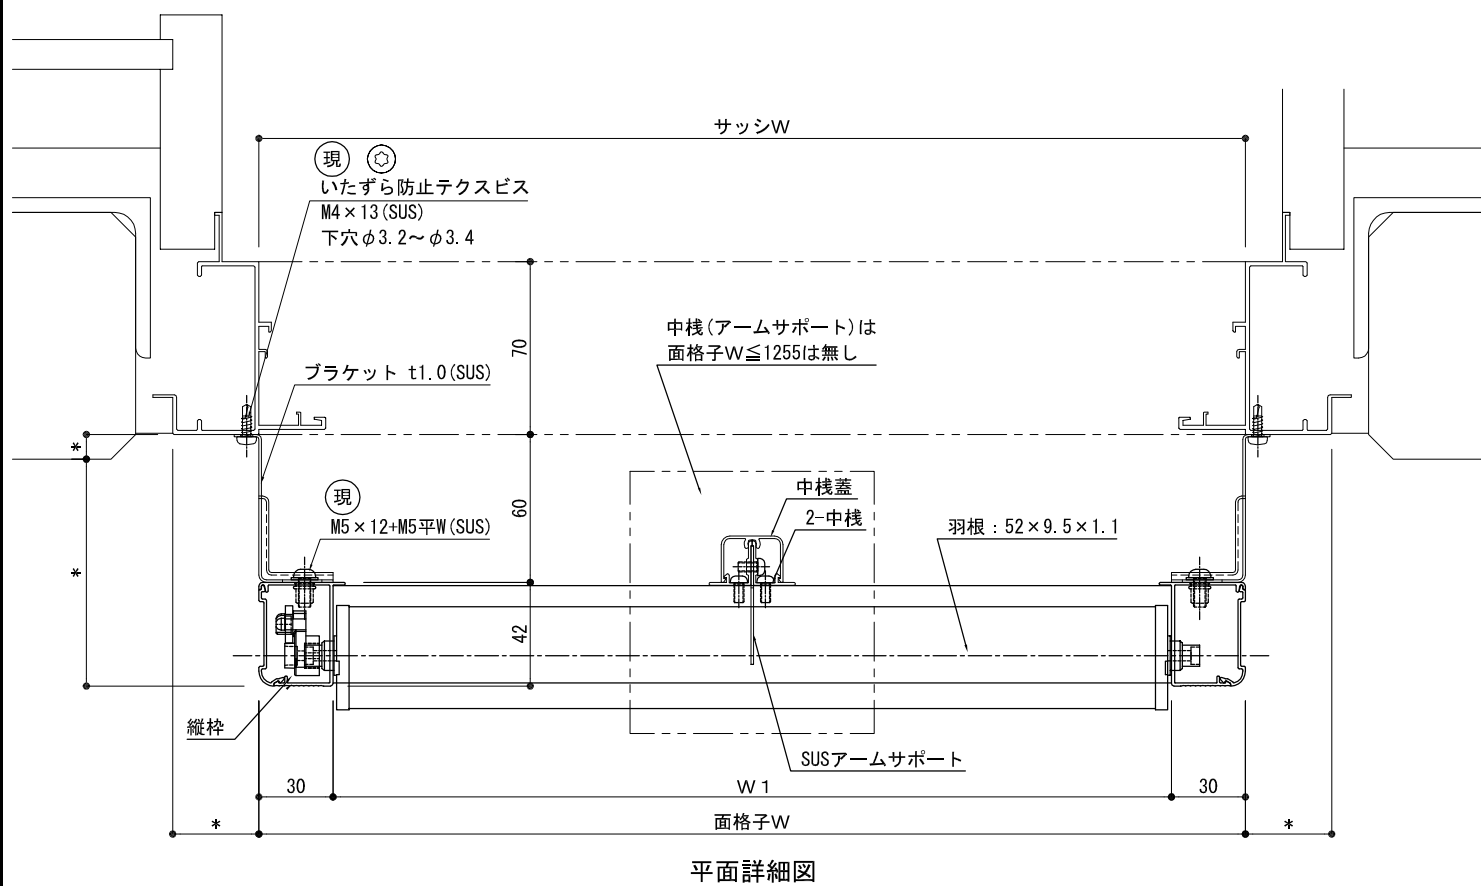

S=1/3, 1/20

株式会社 ナカムラ

特
記

受領

製図年月日

製図

営業

工事

工事名

図面番号

施工

殿

製品名 ルーバー面格子 ツバーサNK (羽根固定型)
LIXIL:PRO-SE (FIX窓) ALC納まり

