



外観姿図

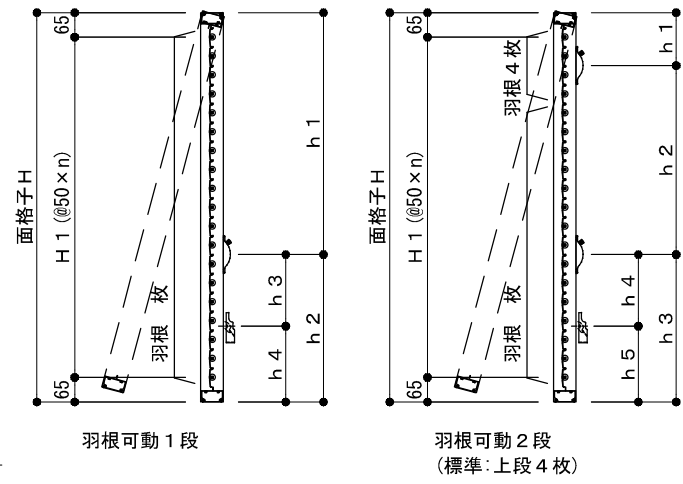


※羽根可動レバー位置詳細は【レバー位置図】参照下さい。  
 ※標準※羽根可動高さは、FL+1800以下の設定とする。

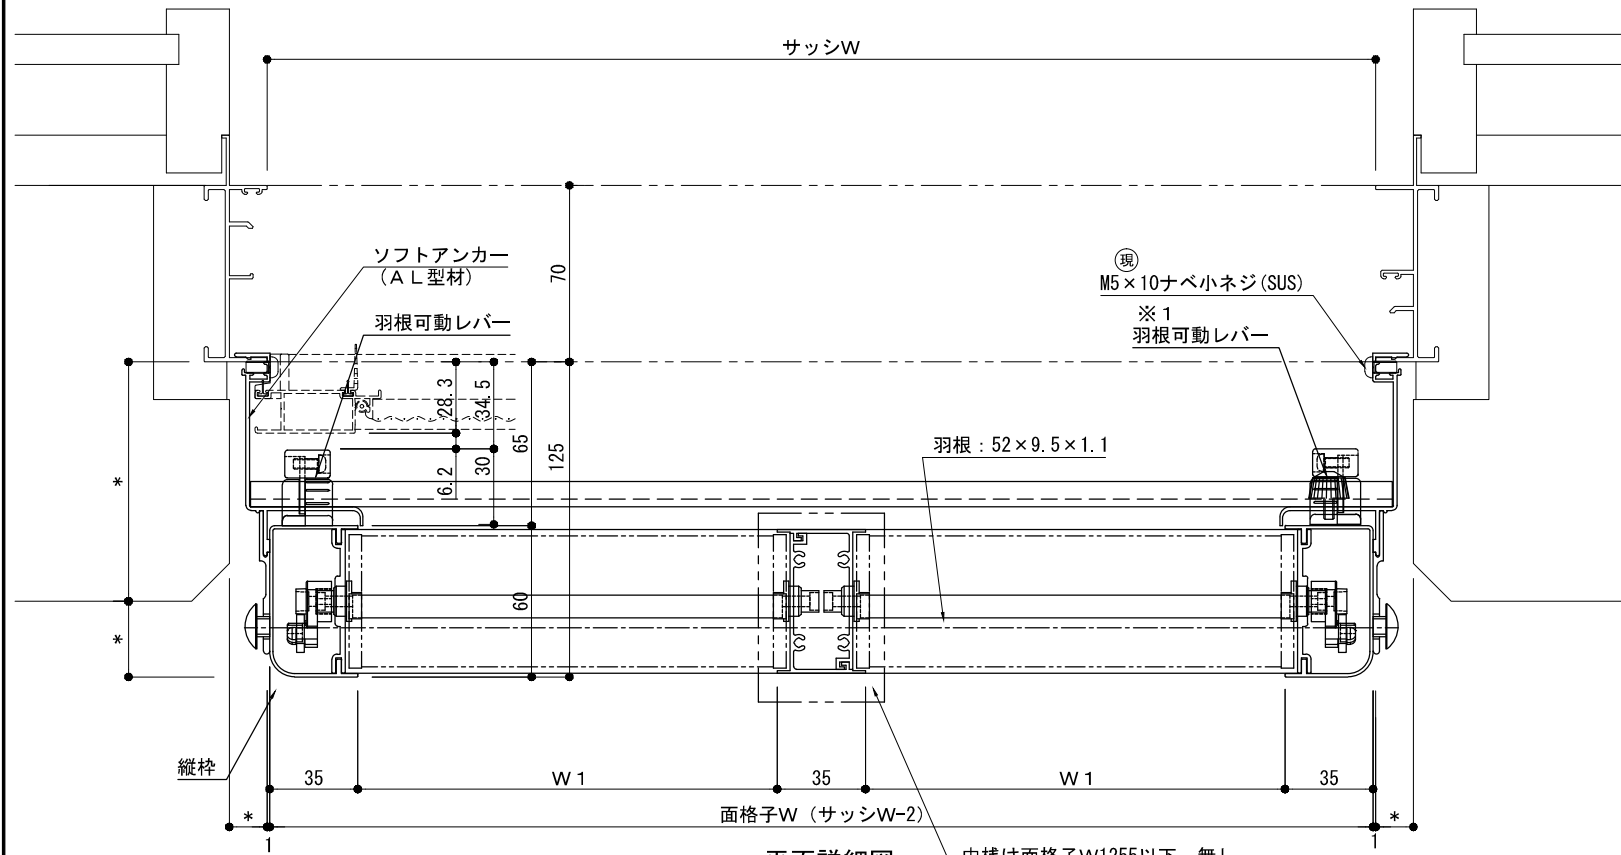

平面詳細図

中棧は面格子W1255以下、無し  
 ※1: 面格子W1255以下の場合、片側になります。  
 標準は内観右側のみ。

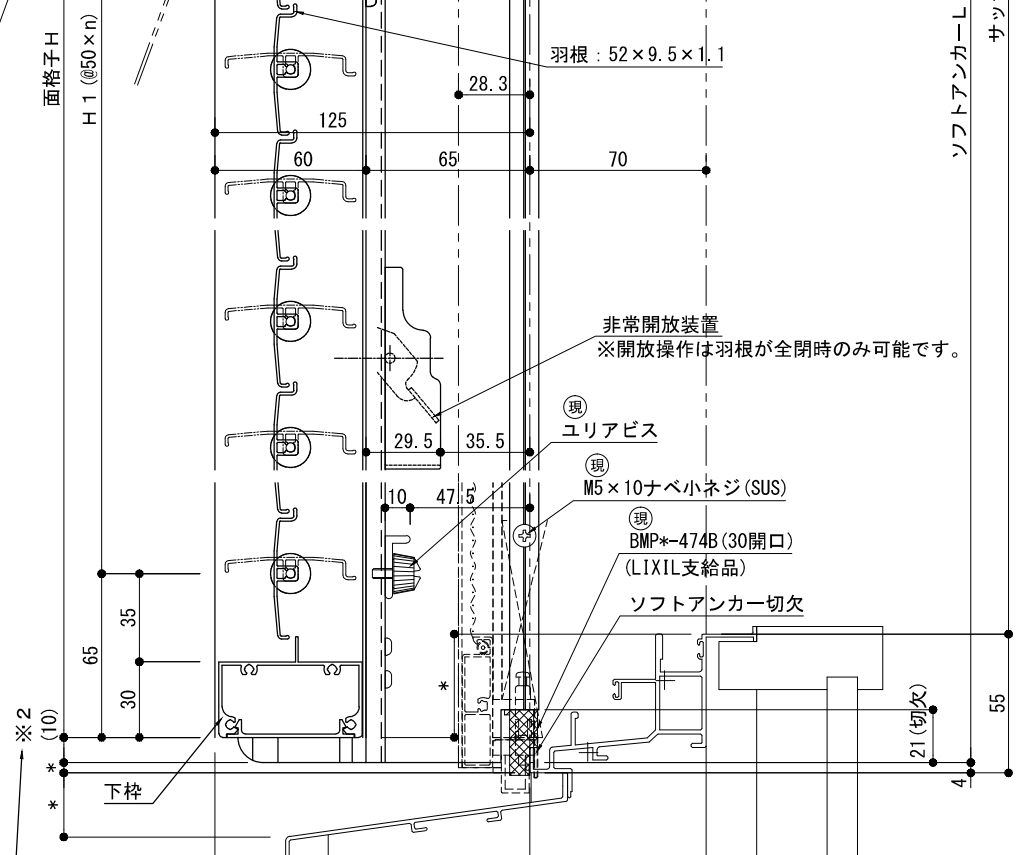


断面詳細図

※2: [1.5] [10] [25] 3種の寸法のみとなります。  
 伴って上部の寸法も変化します。


LIXIL樹脂部品色記号

BMP*	部品色	面格子本体色
BMPY	グレー	ステンカラー・シルバー
BMPU	アンバー	ブロンズ・ブラック


<p>株式会社 ナカムラ TEL 06-6488-0801</p>	<p>特記</p>	<p>受領</p>	<p>製図年月日</p>	<p>製図</p>	<p>営業</p>	<p>工事</p>	<p>工事名</p>	<p>図面番号</p>
		<p>施工</p>	<p>製品名 非常開放型 可動ルーバー面格子 ツバーサNS LIXIL:PRO-SE22, 30開口 RC納まり</p>			<p>殿</p>		

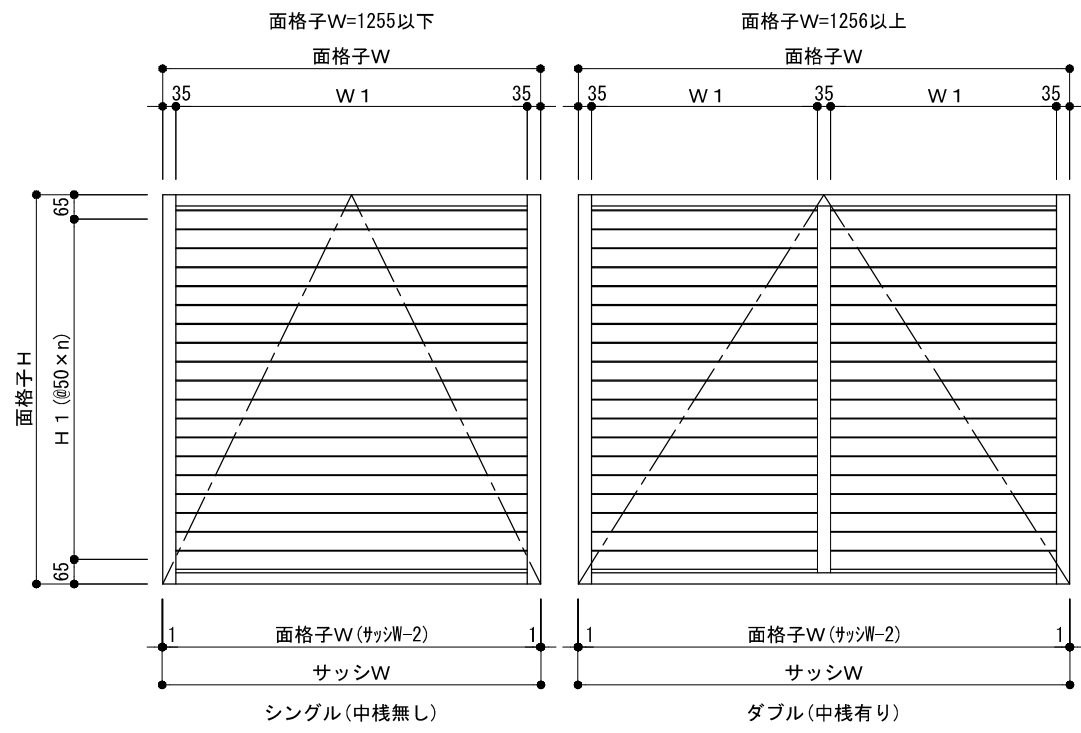


外観姿図

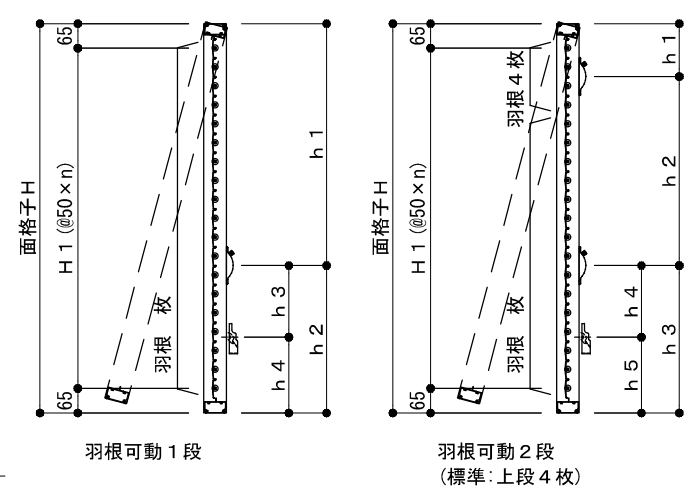

※羽根可動レバー位置詳細は【レバー位置図】参照下さい。  
 ※標準羽根可動高さは、FL+1800以下の設定とする。

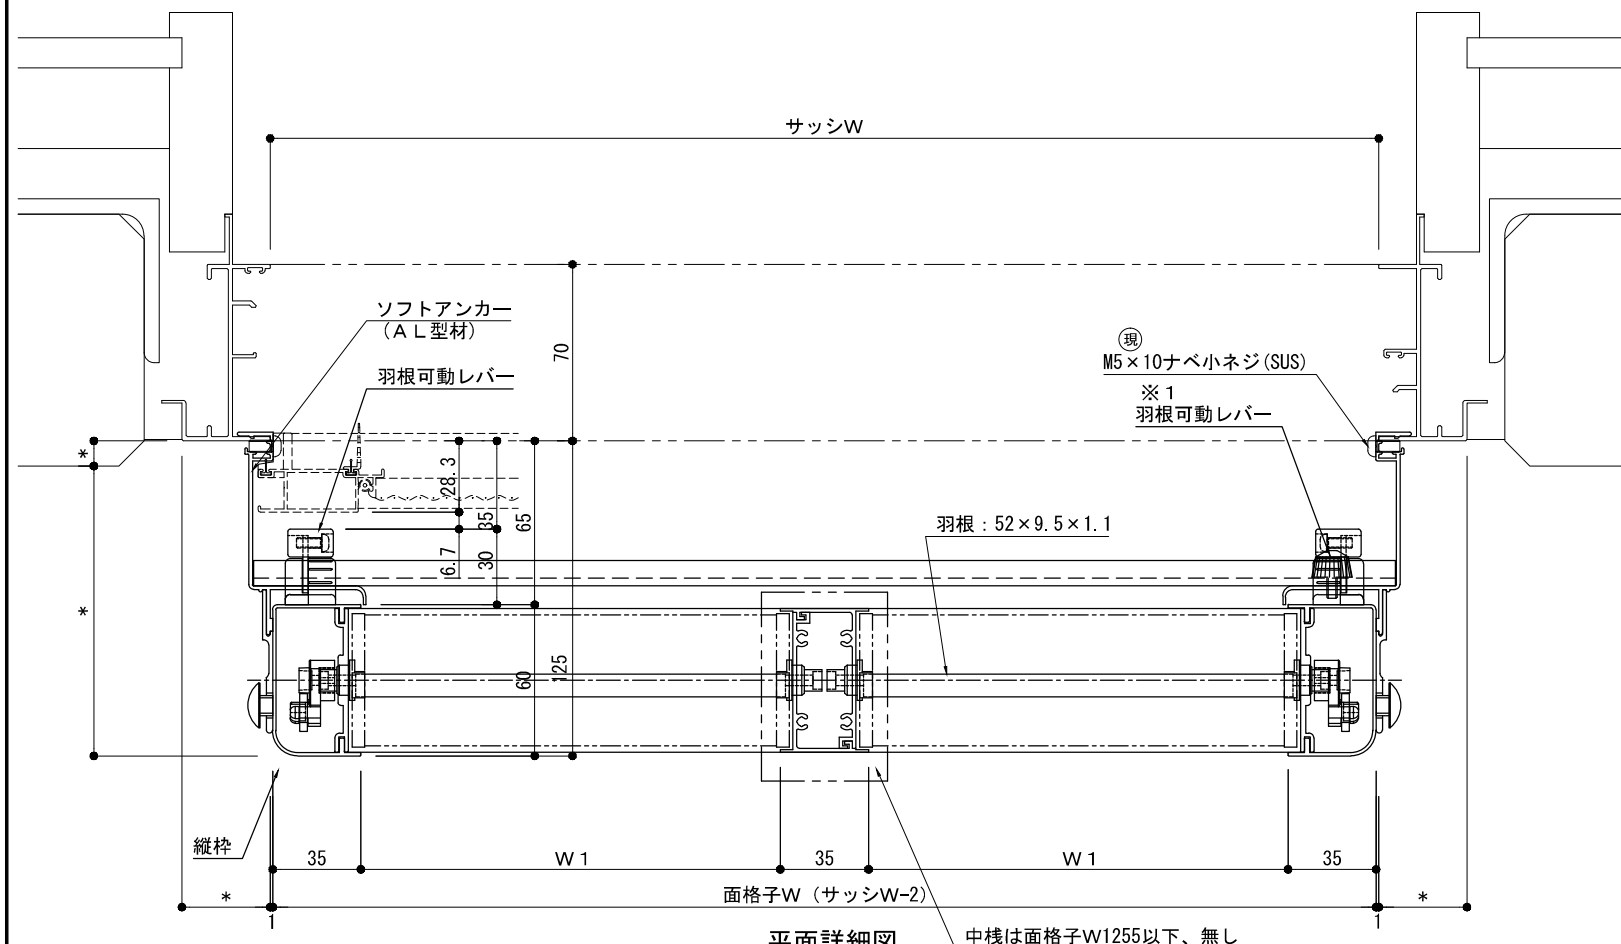

平面詳細図

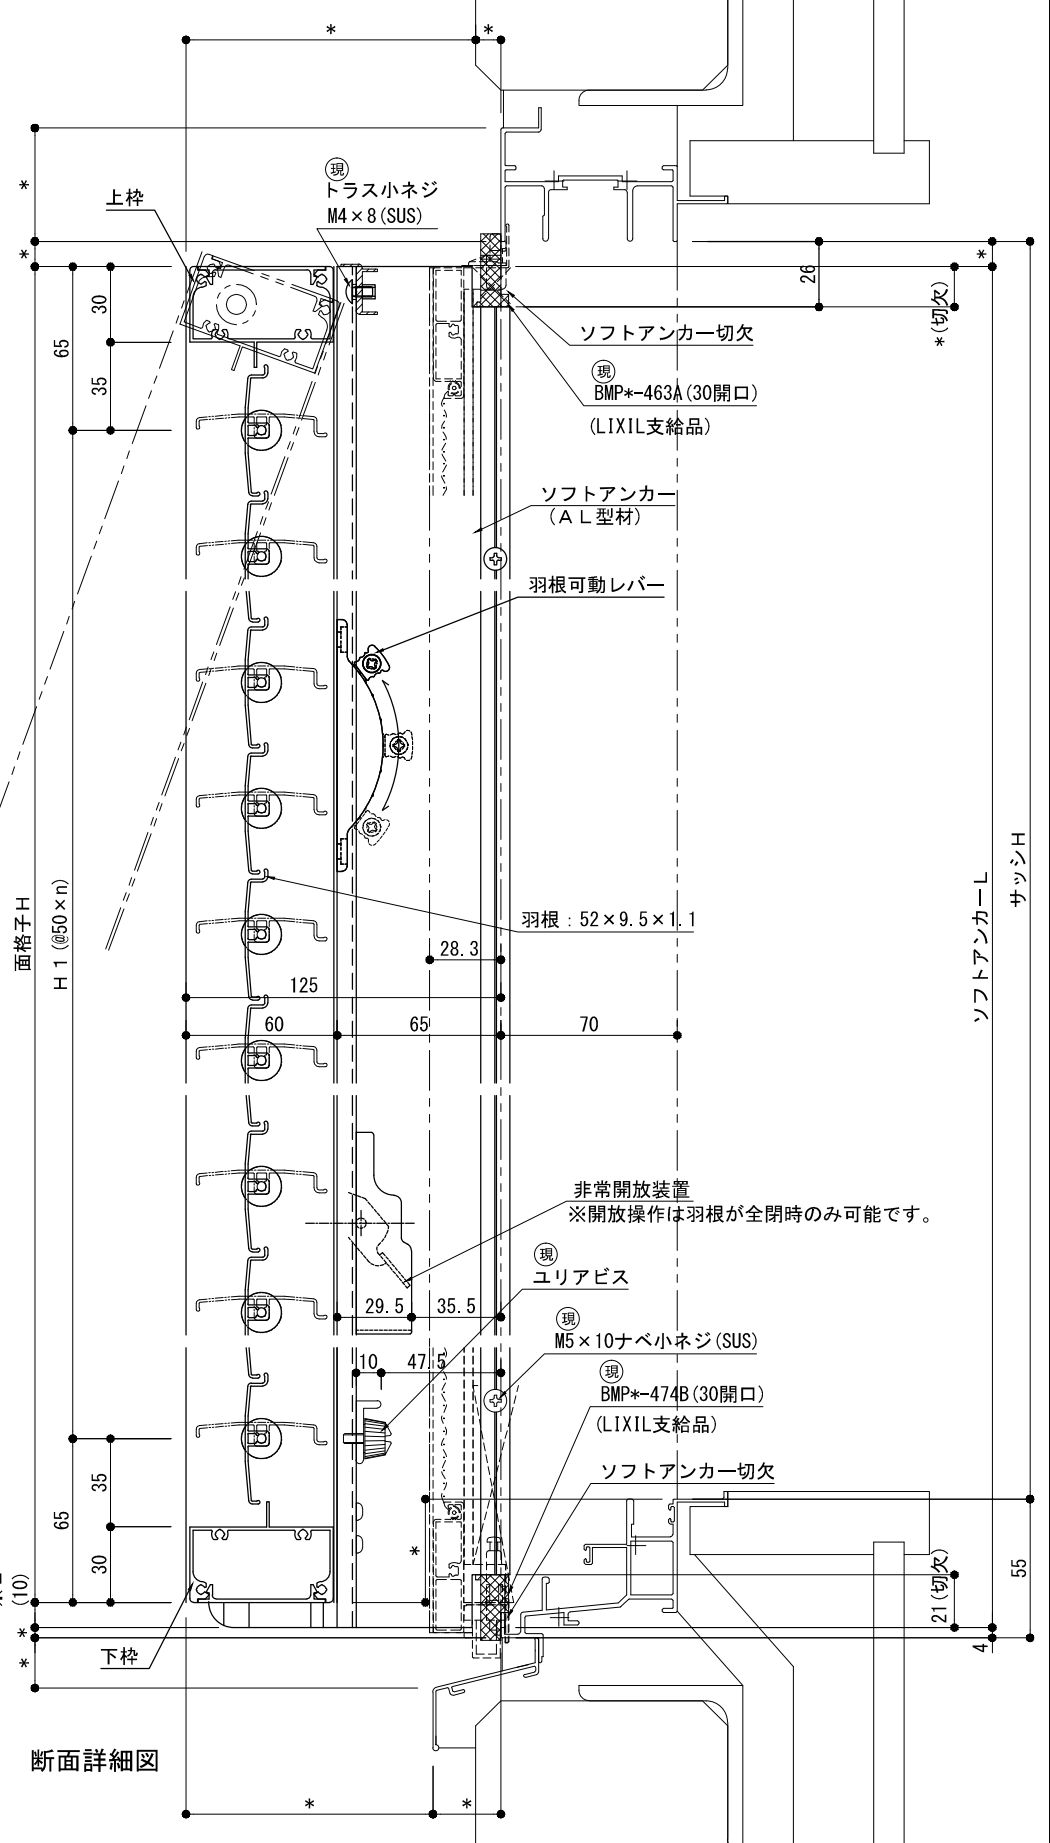

LIXIL樹脂部品色記号

BMP*	部品色	面格子本体色
BMPY	グレー	ステンカラー・シルバー
BMPU	アンバー	ブロンズ・ブラック

※2 : [1.5] [10] [25] 3種の寸法のみとなります。伴って上部の寸法も変化します。

S=1/3, 1/20

<p>株式会社 ナカムラ</p> <p>TEL 06-6488-0801</p>	特記	受領	製図年月日	製図	営業	工事	工事名	図面番号
			施工				製品名 非常開放型 可動ルーバー面格子 ツバーサNS LIXIL:PRO-SE22, 30開口 ALC納まり	