



外觀姿図

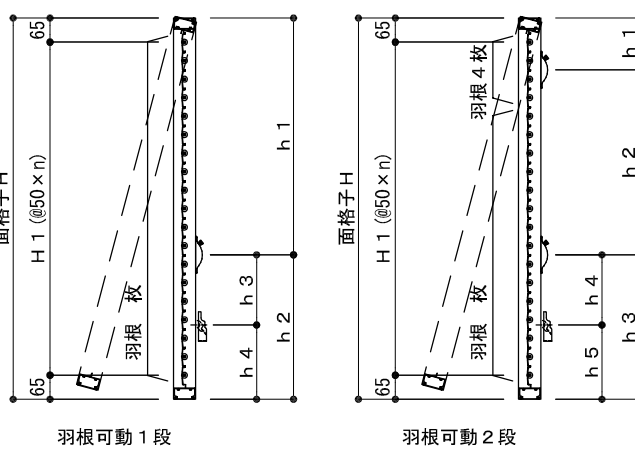


※標準>羽根可動レバー高さは、床仕上げ(FL)+1800以下とする。
 ※上段羽根可動レバー位置を変更する場合、上段羽根枚数も変わります。
 詳細は【レバー位置図】を参照ください。

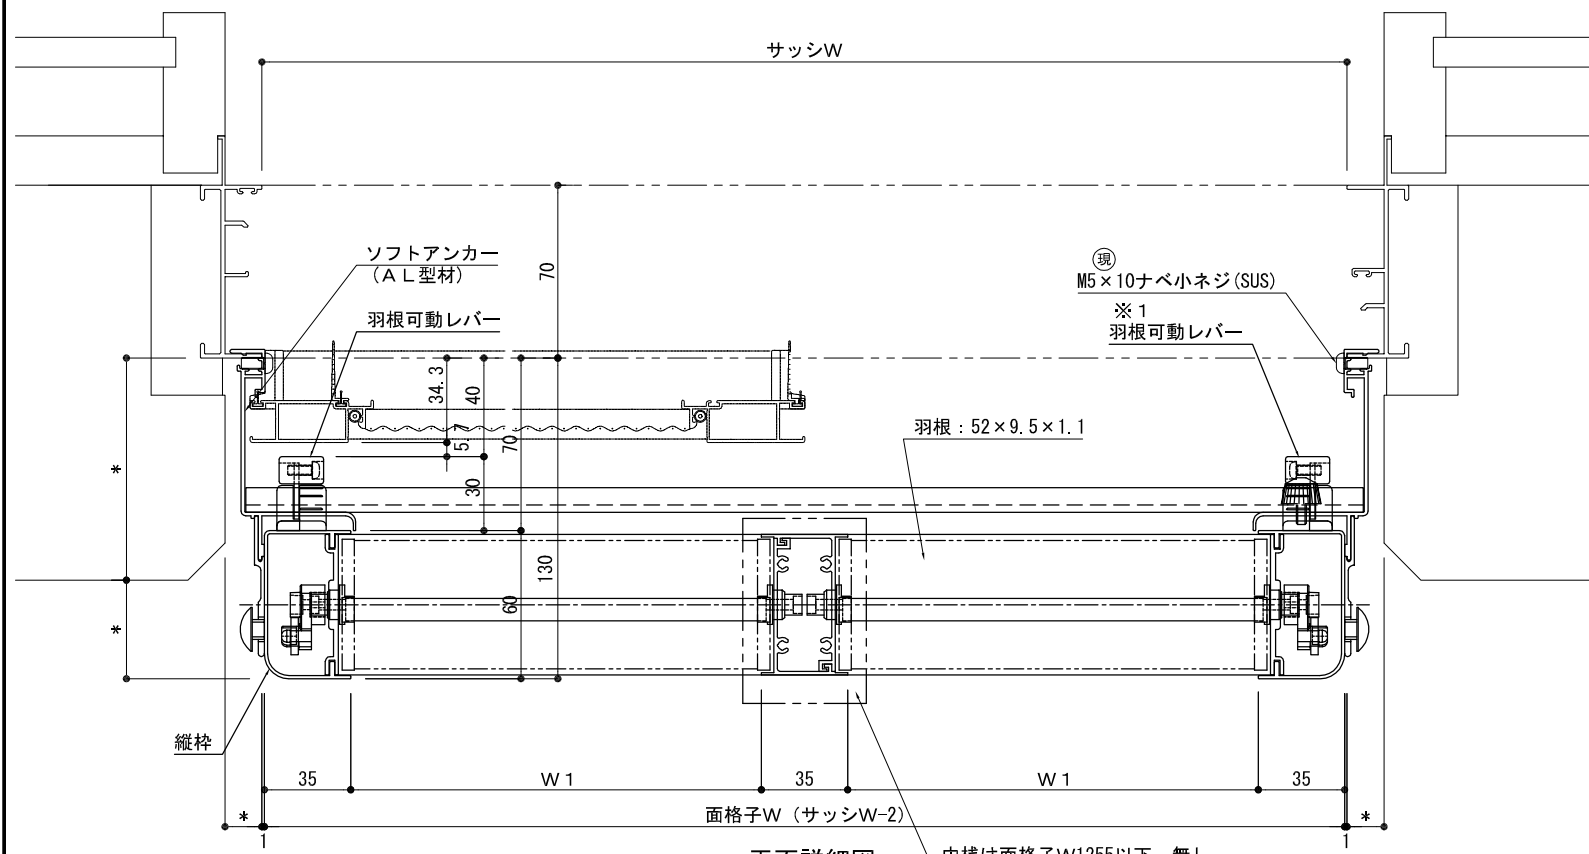

平面詳細図

中棧は面格子W1255以下、無し
 ※1：面格子W1255以下の場合、片側になります。
 標準は内観右側のみ。

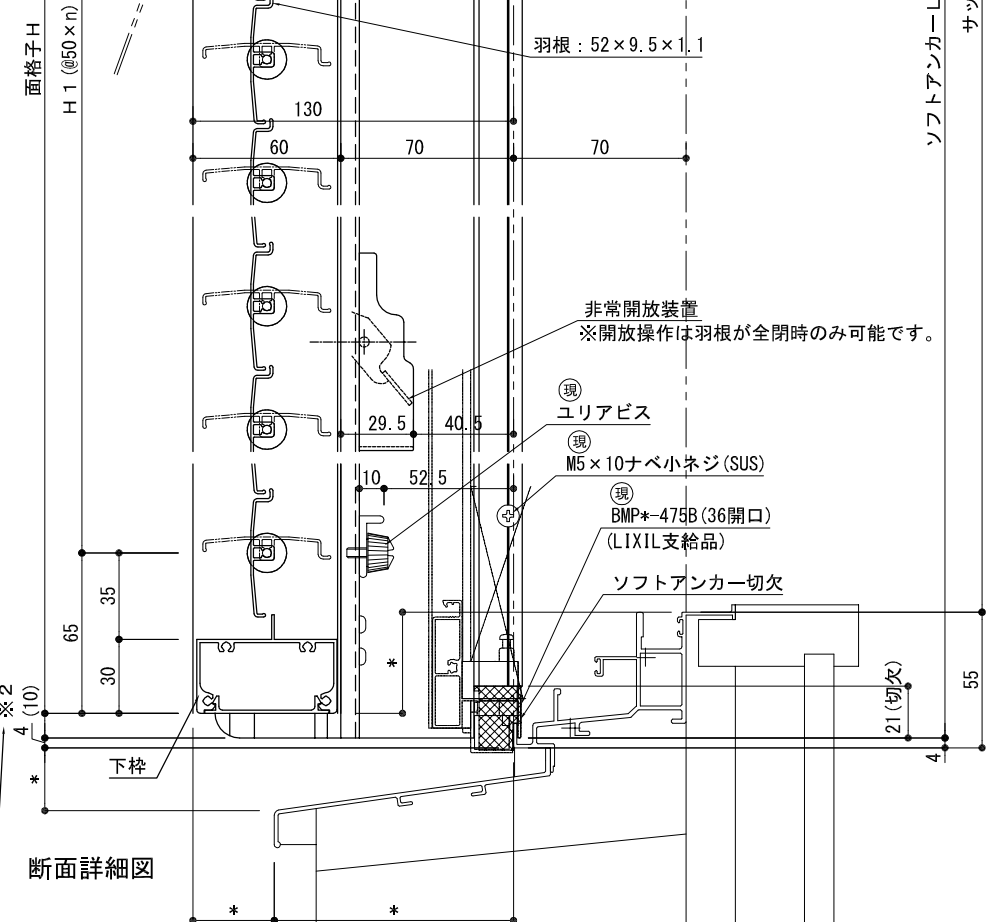


断面詳細図

※2：[1.5] [10] [25] 3種の寸法のみとなります。
 伴って上部の寸法も変化します。


LIXIL樹脂部品色記号

BMP*	部品色	面格子本体色
BMPY	グレー	スタンカラー・シルバー
BMPU	アンバー	ブロンズ・ブラック


株式会社 ナカムラ	特記	受領	製図年月日	製図	営業	工事	工事名	図面番号
			施工			殿	製品名 非常開放型 可動ルーバー面格子 ツバーサNS LIXIL:PRO-SE36開口 RC納まり	

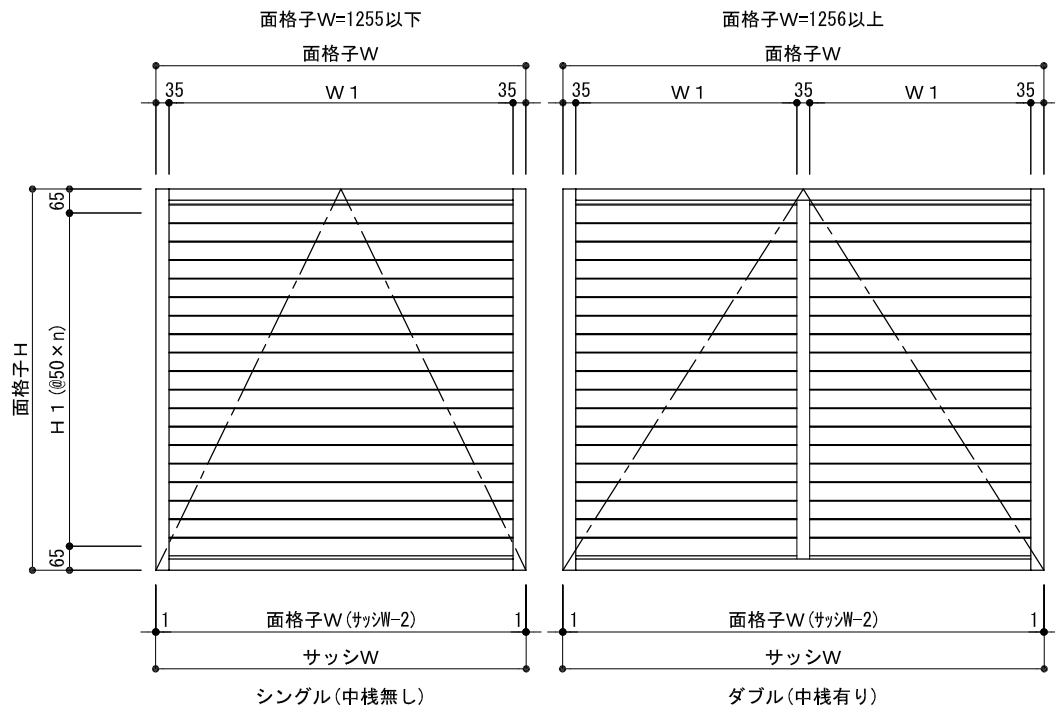


外觀姿図

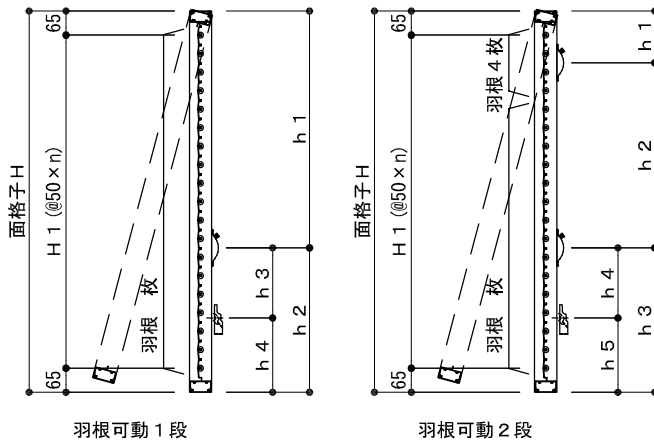

《標準》羽根可動レバー高さは、床仕上げ(FL)+1800以下とする。
※上段羽根可動レバー位置を変更する場合、上段羽根枚数も変わります。
詳細は【レバー位置図】を参照ください。

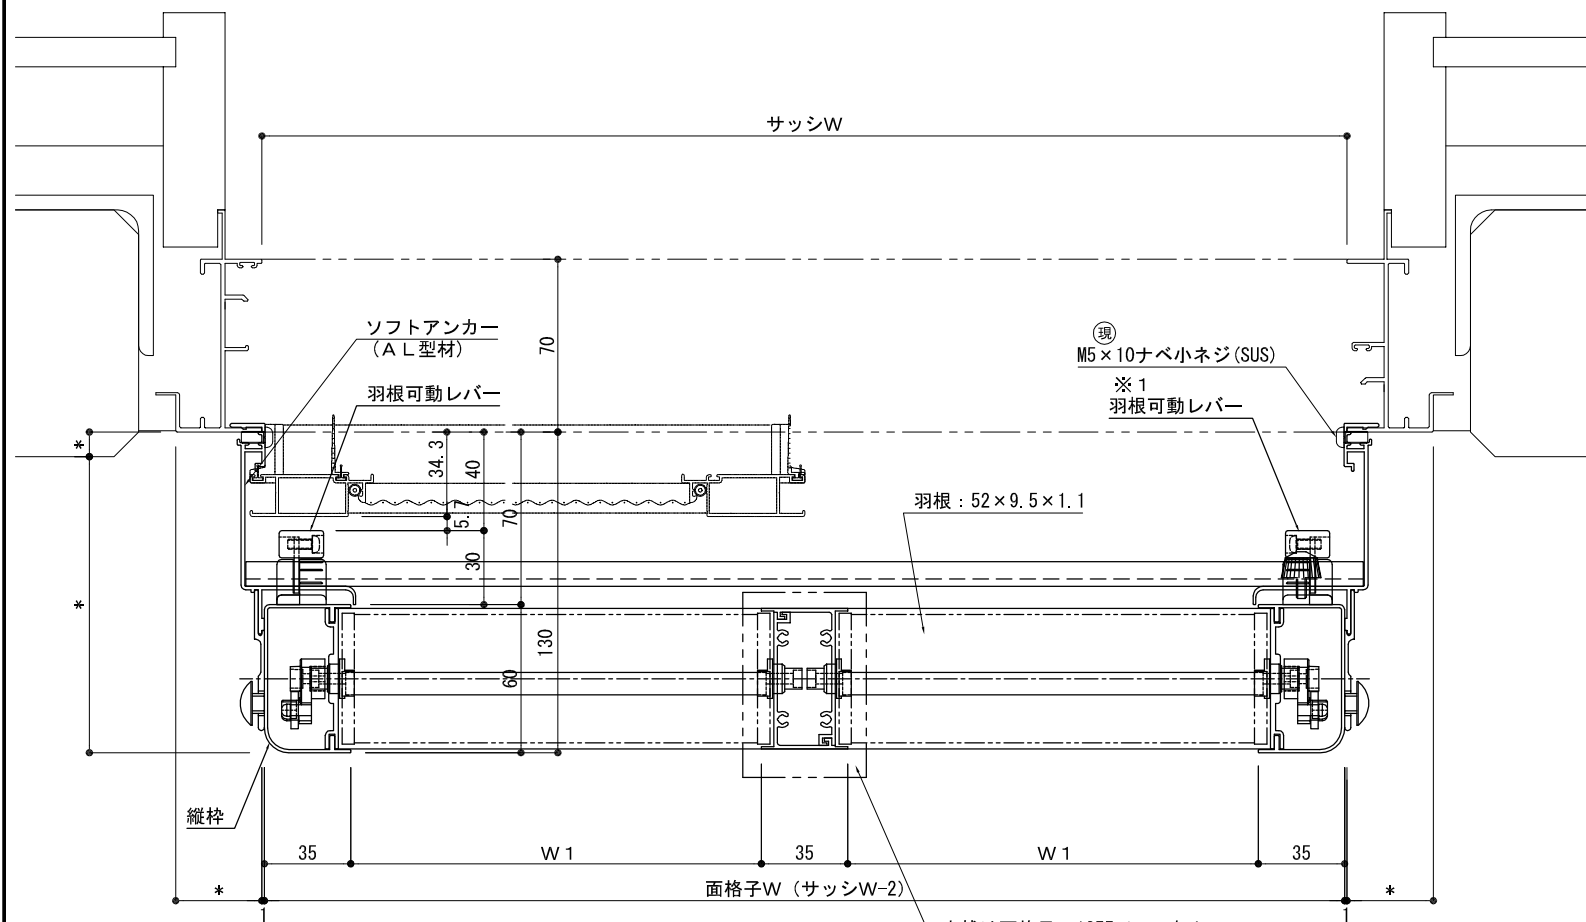

平面詳細図

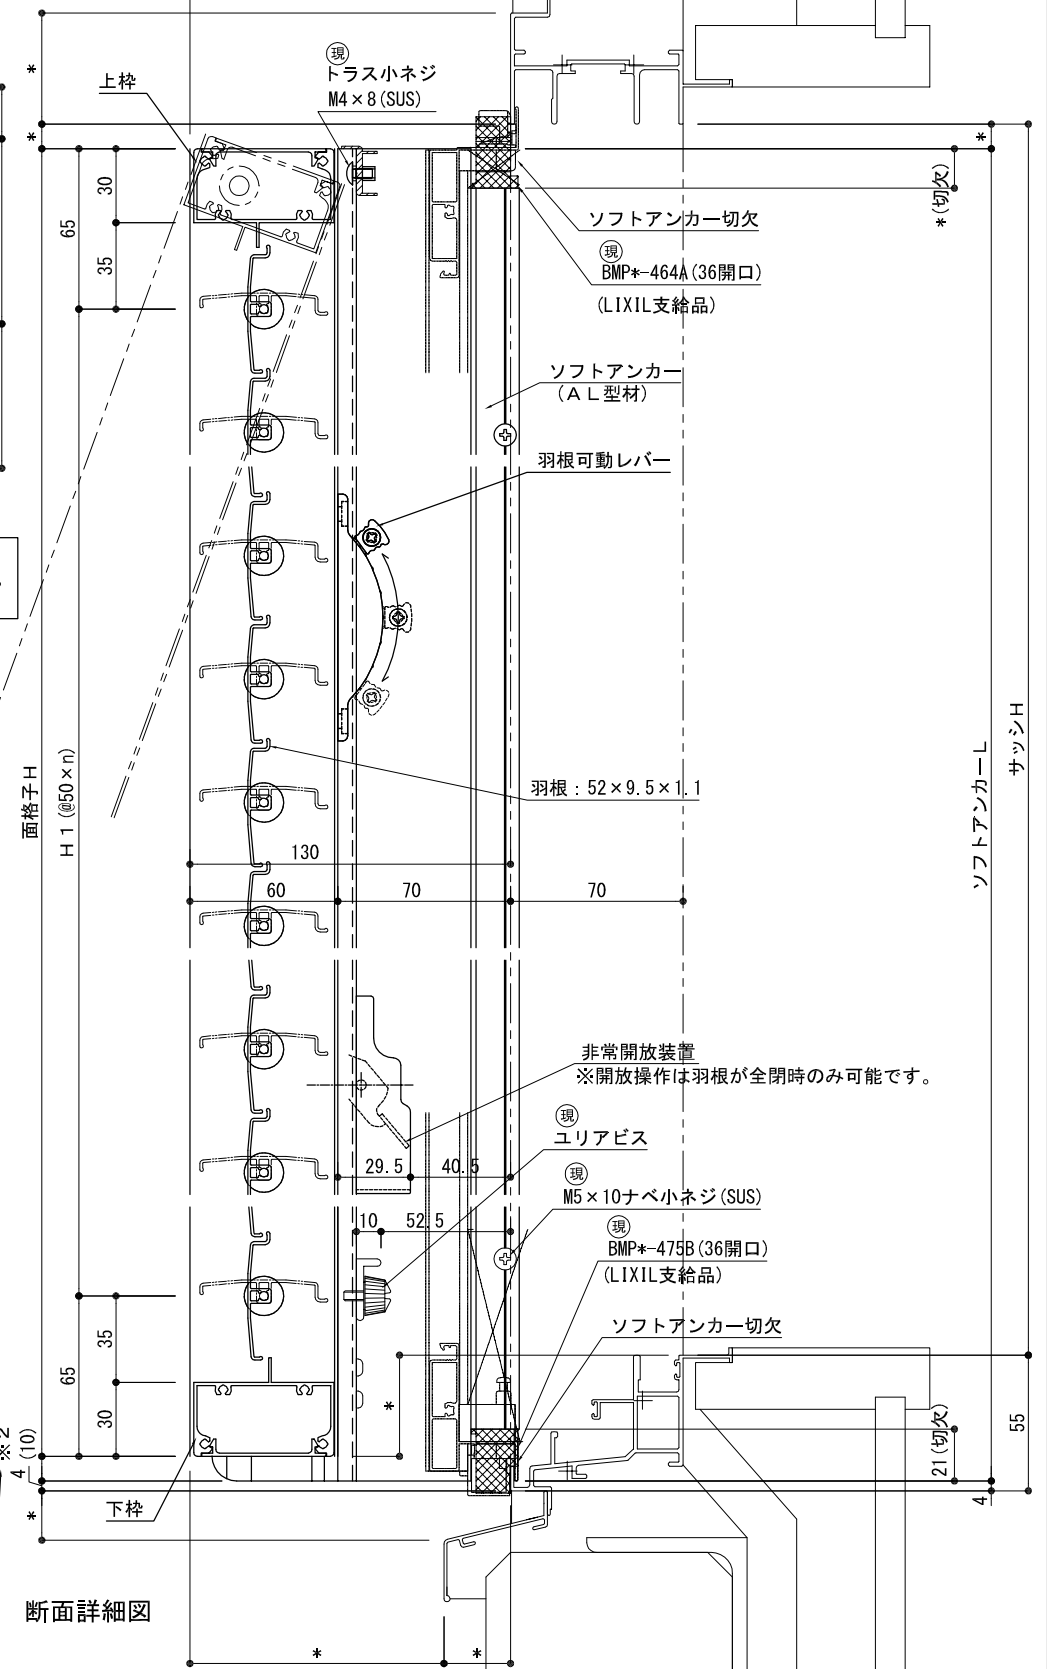

LIXIL樹脂部品色記号

BMP*	部品色	面格子本体色
BMPY	グレー	スタンカラー・シルバー
BMPU	アンバー	ブロンズ・ブラック

株式会社 ナカムラ

特記

受領

製図年月日

製図

営業

工事

工事名

図面番号

施工

殿

製品名 非常開放型 可動ルーバー面格子
ツバーサNS LIXIL:PRO-SE36開口 ALC納まり

S=1/3, 1/20