



※h1最小寸法=88

外観姿図

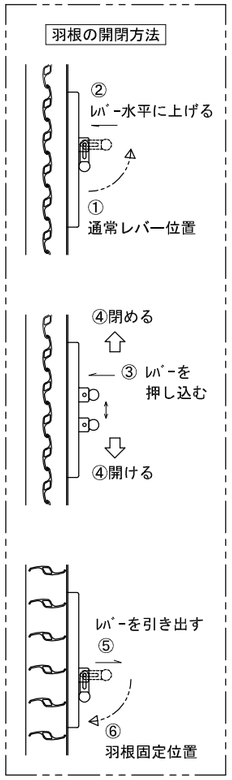

※羽根固定角度は
全閉、30度、60度、全開の
４段階です。

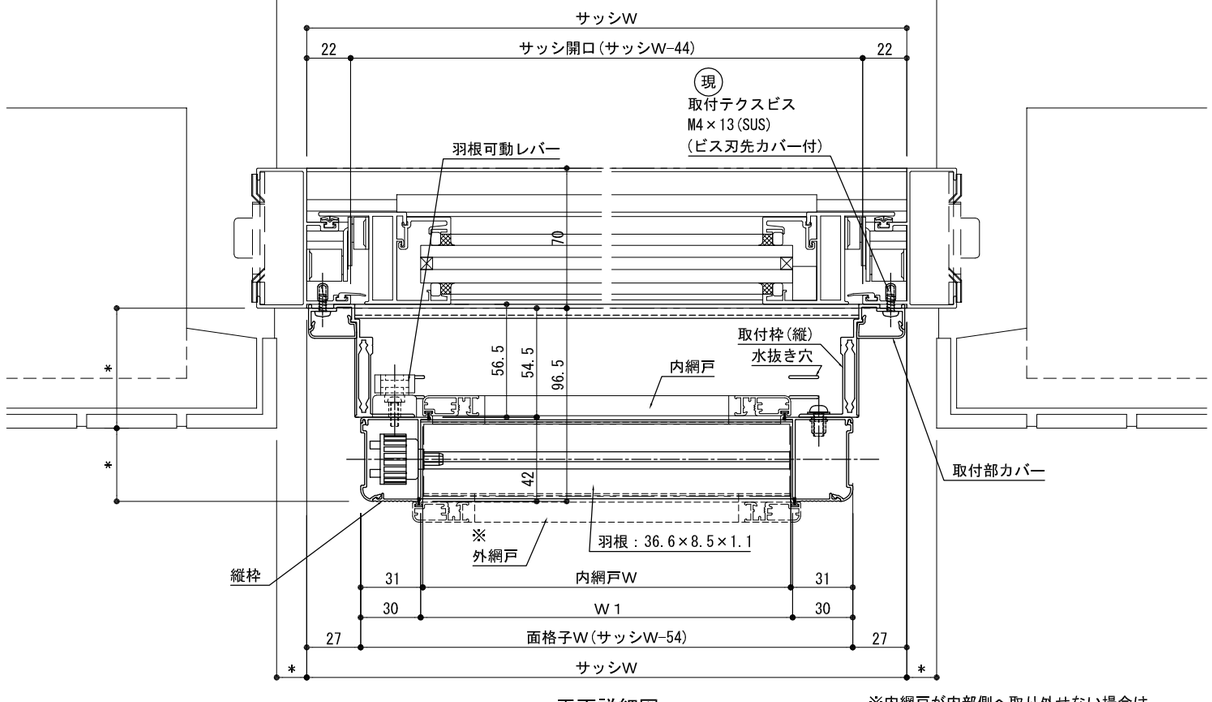

平面詳細図

※内網戸が内部側へ取り外せない場合は
外網戸とする。(外網戸W寸法=面格子W-52)
※調整材による可変寸法（　）表記は外網戸を示す。

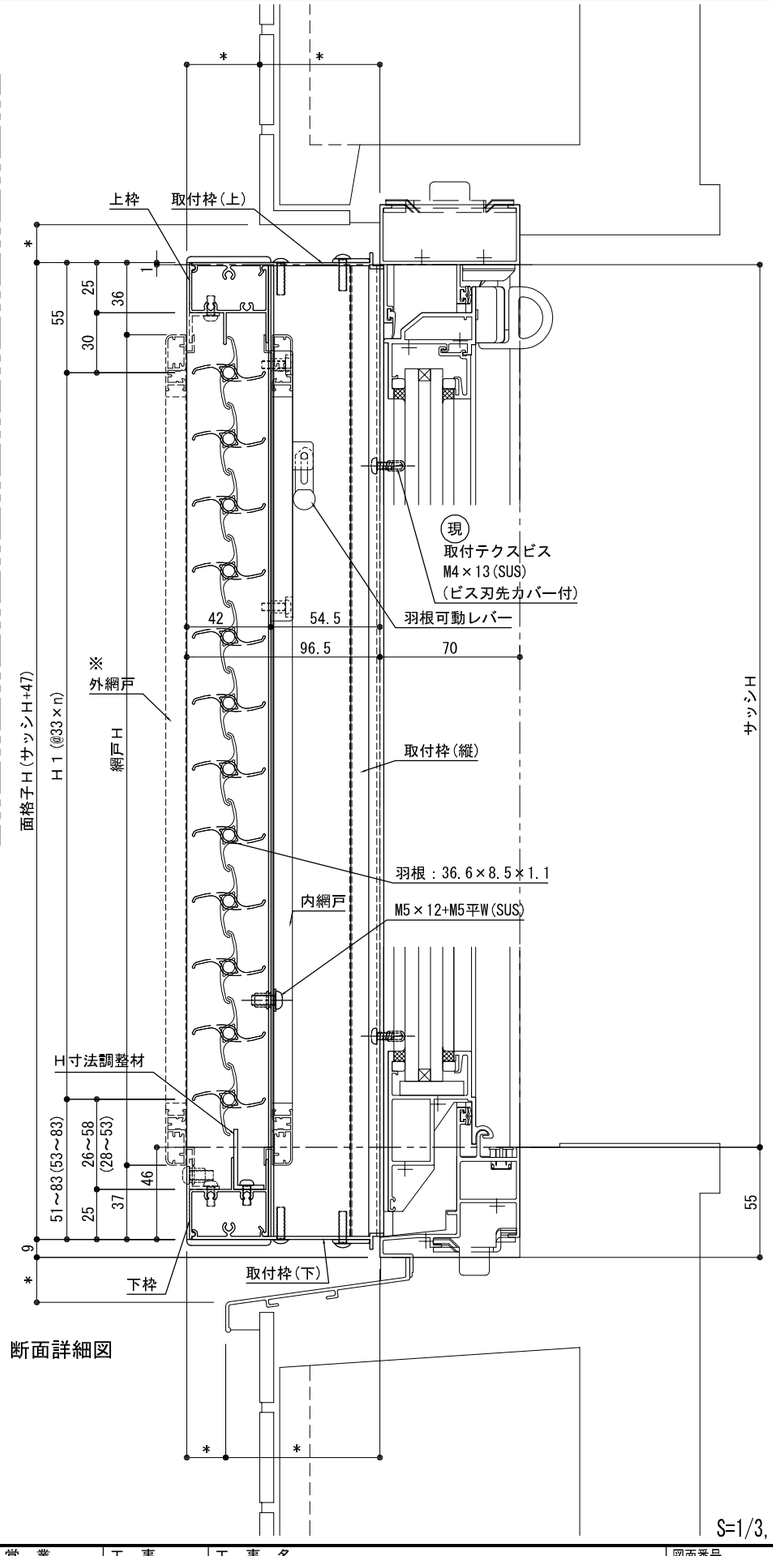

断面詳細図

S=1/3,1/20

株式会社 ナカムラ	特記		受領	製図年月日	製図	営業	工事	工事名	図面番号
				施工 殿				製品名 網戸付き可動ルーバー面格子 Vテクトユ(内倒し窓用)LIXIL:PRO-SE	