


シングル(アームサポートなし)

ダブル(アームサポートあり)



外観姿図 S=1/20

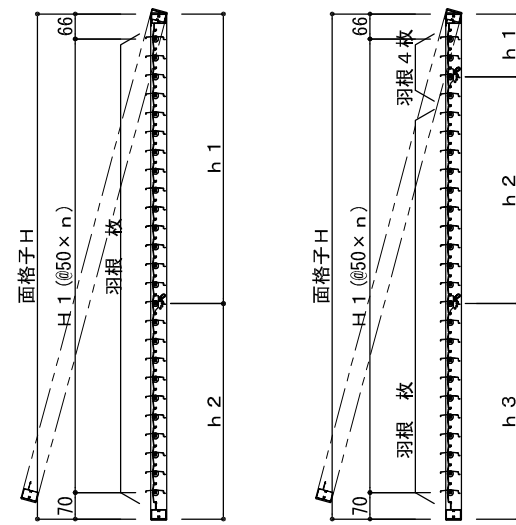


羽根可動1段

羽根可動2段
(標準:上段4枚)

※羽根可動レバー位置詳細は【レバー位置図】参照下さい。
 <<標準>>羽根可動高さは、FL+1800以下の設定とする。

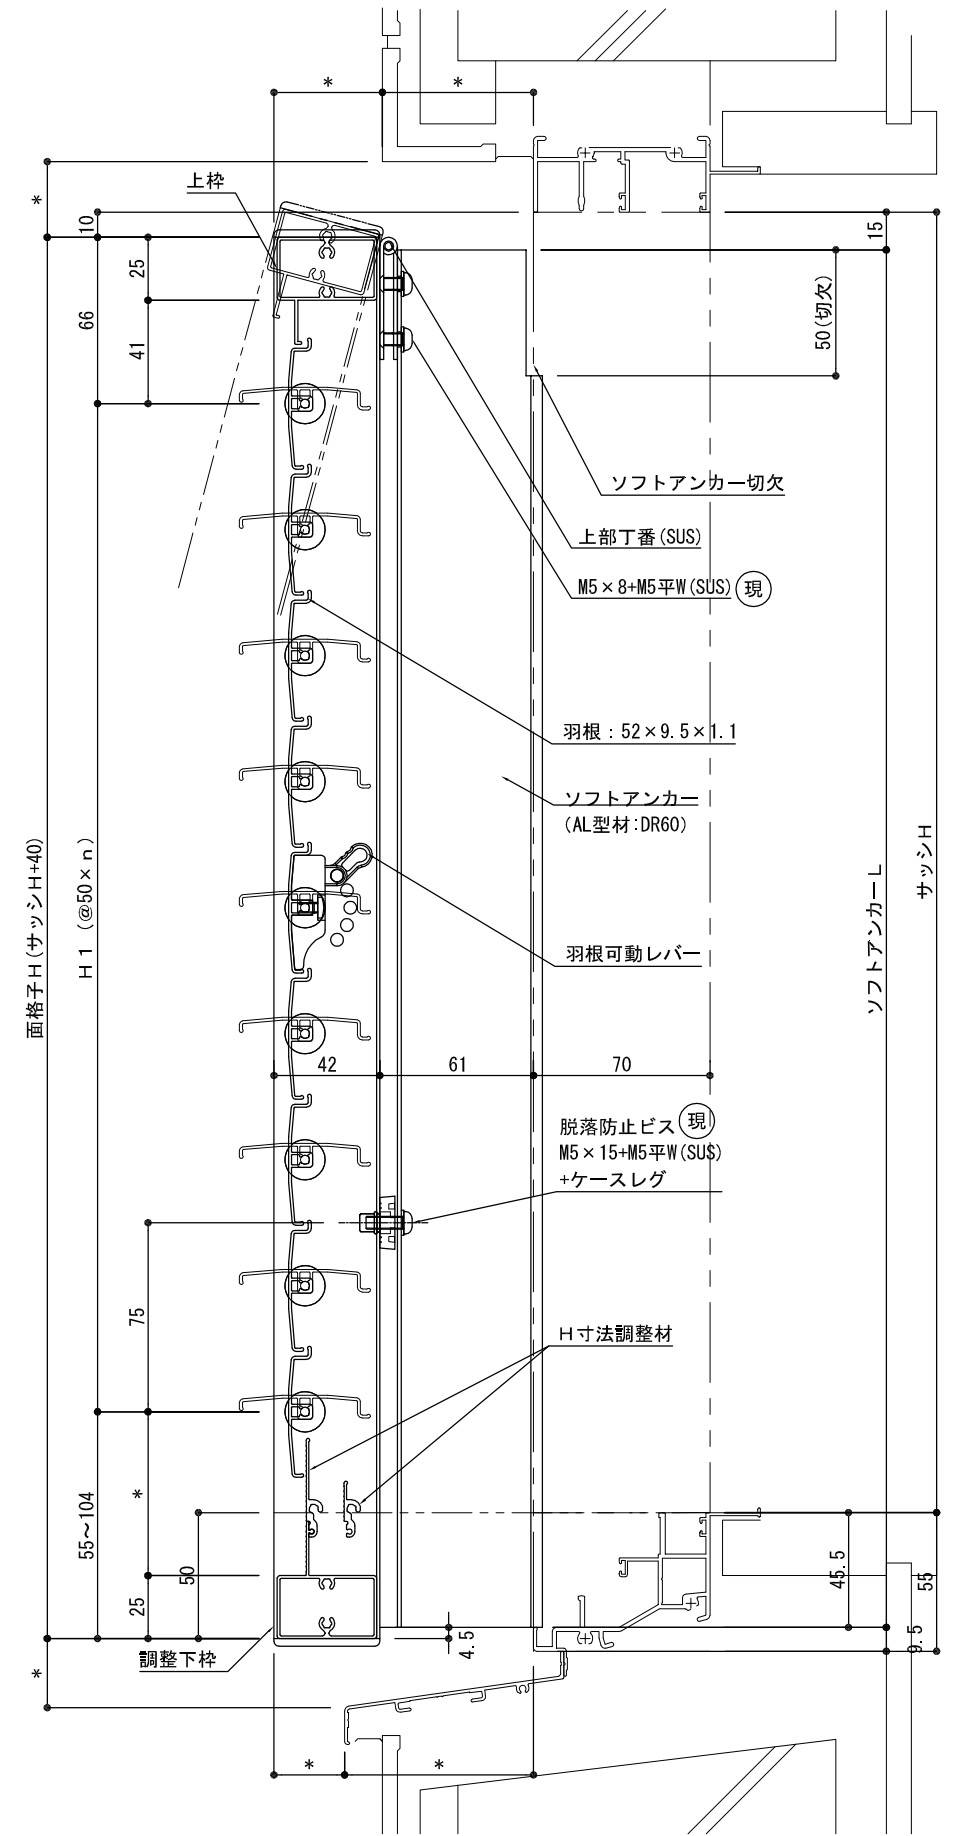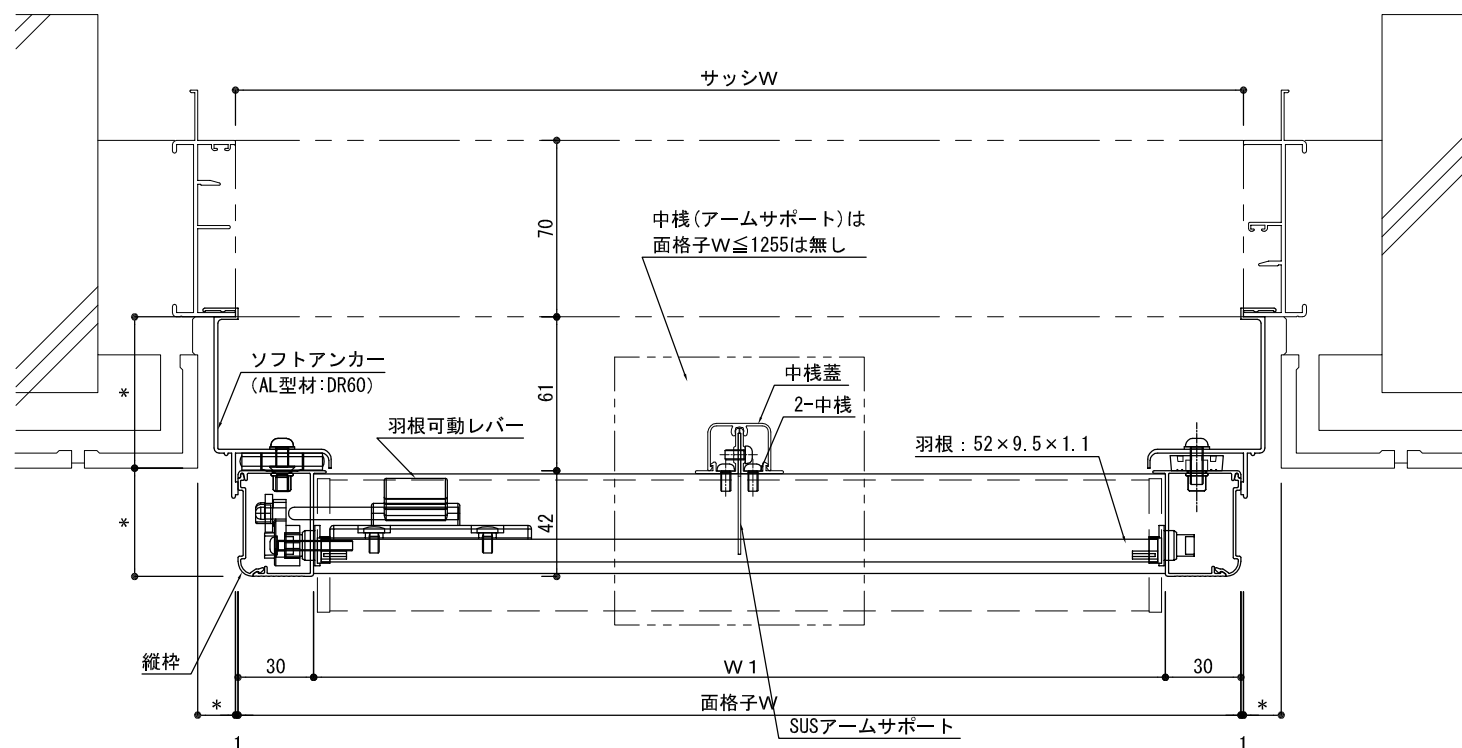


| | | | | | | | |
|----|----|-------|----|----|----|---|------|
| 訂正 | 受領 | 製図年月日 | 製図 | 営業 | 工事 | 工事名 | 図面番号 |
| | | | | | | 製品名 可動ルーバー面格子 ツバーサNK-M (メンテナンス仕様) 三協立山: MTG-70 22、29開口 RC納まり | |

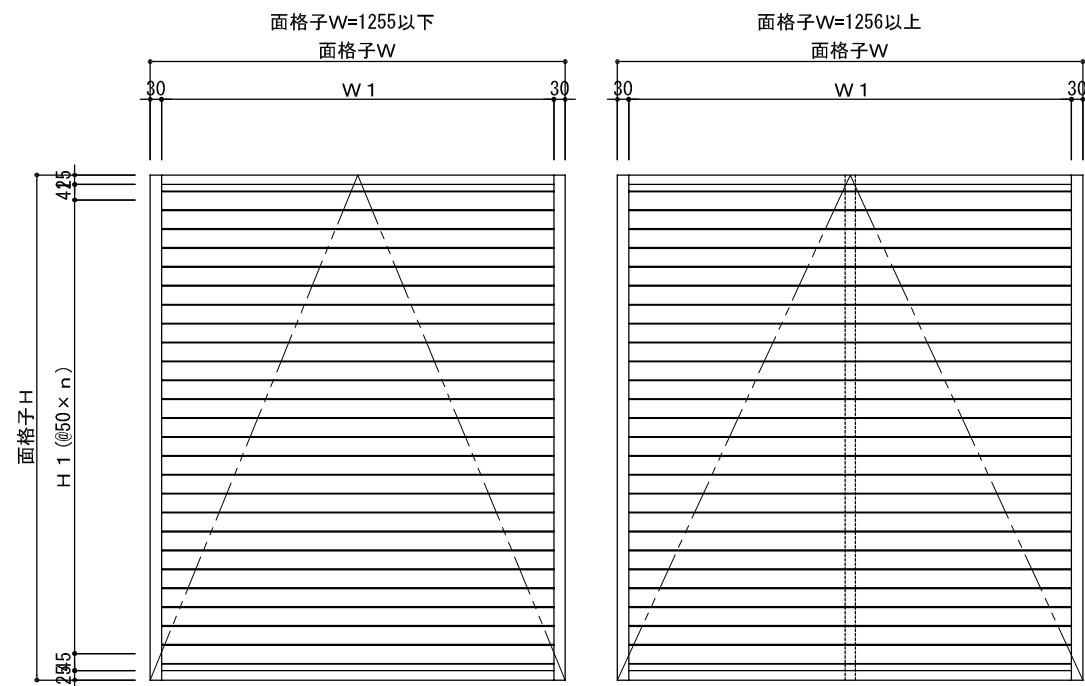

シングル(アームサポートなし)

ダブル(アームサポートあり)

外観姿図 S=1/20

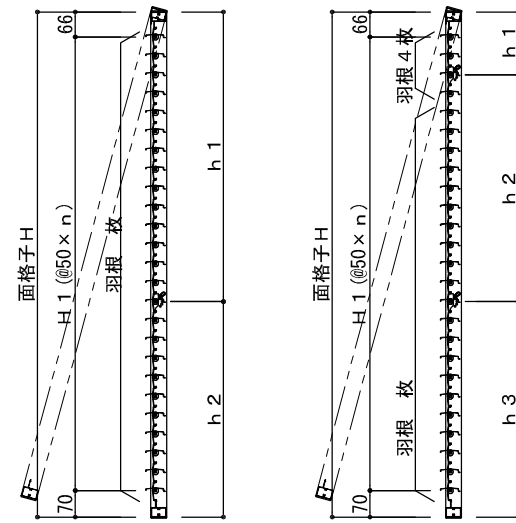

羽根可動1段

羽根可動2段
(標準:上段4枚)

※羽根可動レバー位置詳細は【レバー位置図】参照下さい。
 <<標準>>羽根可動高さは、FL+1800以下の設定とする。

