




シングル(アームサポートなし)


ダブル(アームサポートあり)

外観姿図 S=1/20

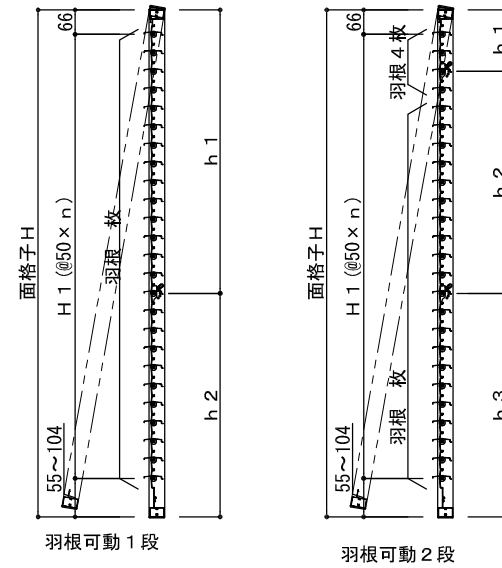

《標準》羽根可動レバー高さは、床仕上げ(FL)+1800以下とする。
 ※上段羽根可動レバー位置を変更する場合、上段羽根枚数も変わります。
 詳細は【レバー位置図】を参照ください。

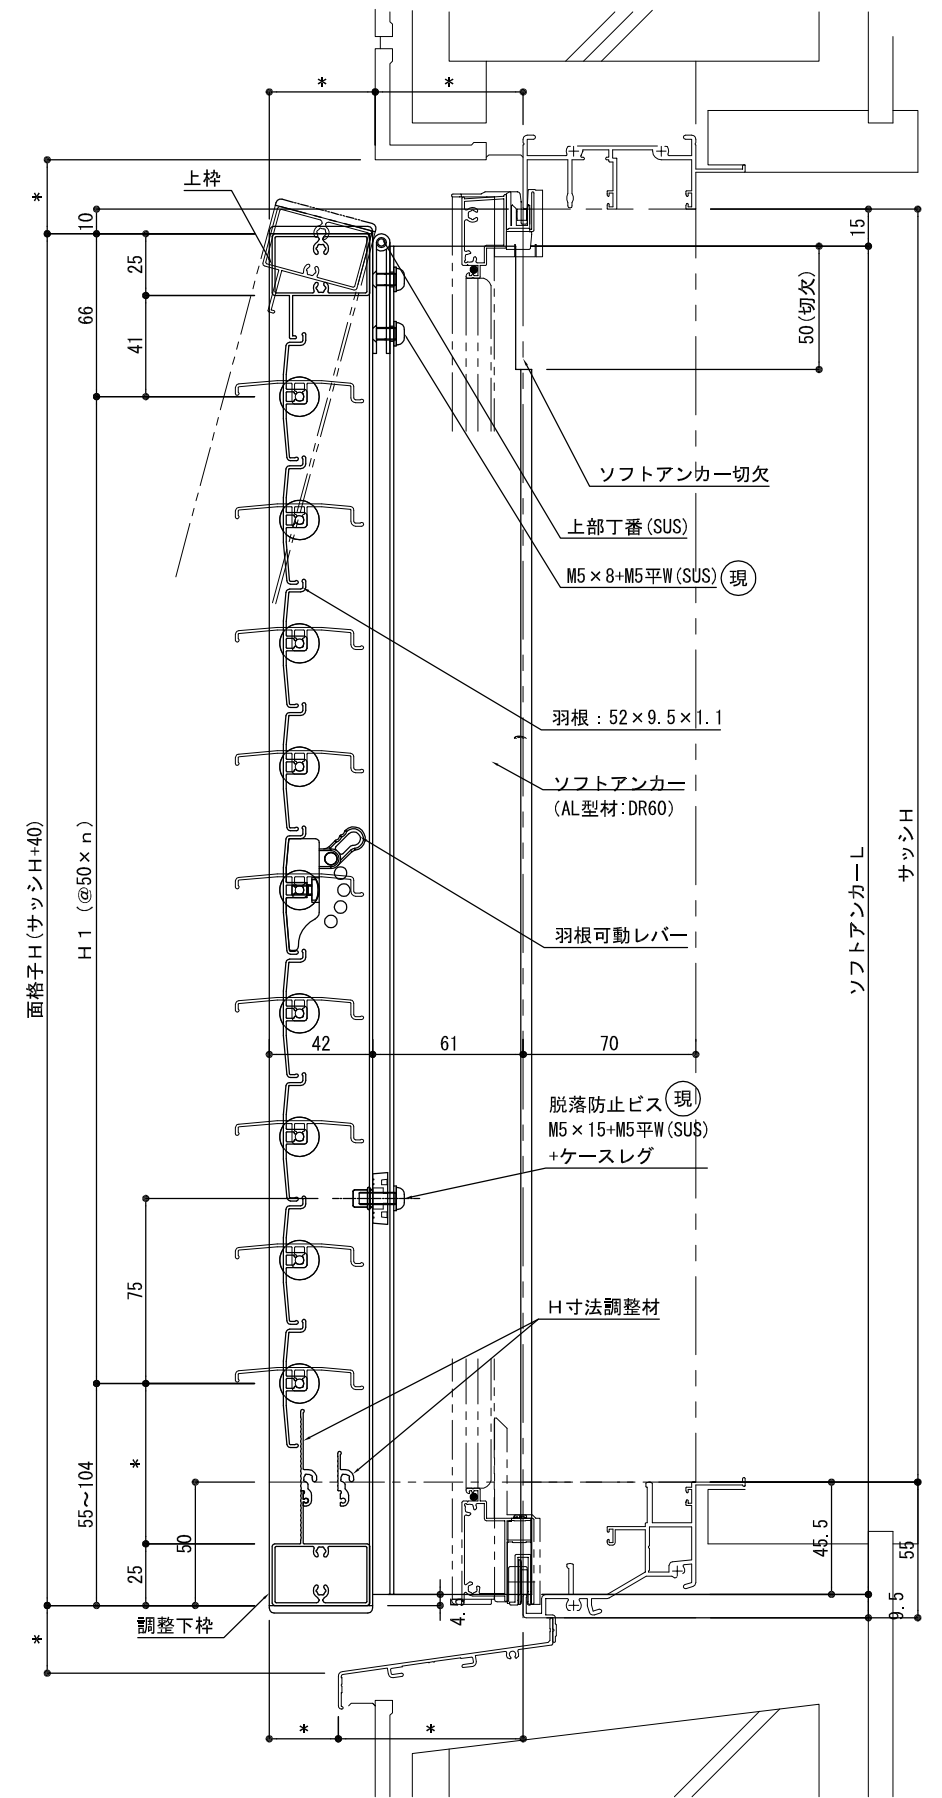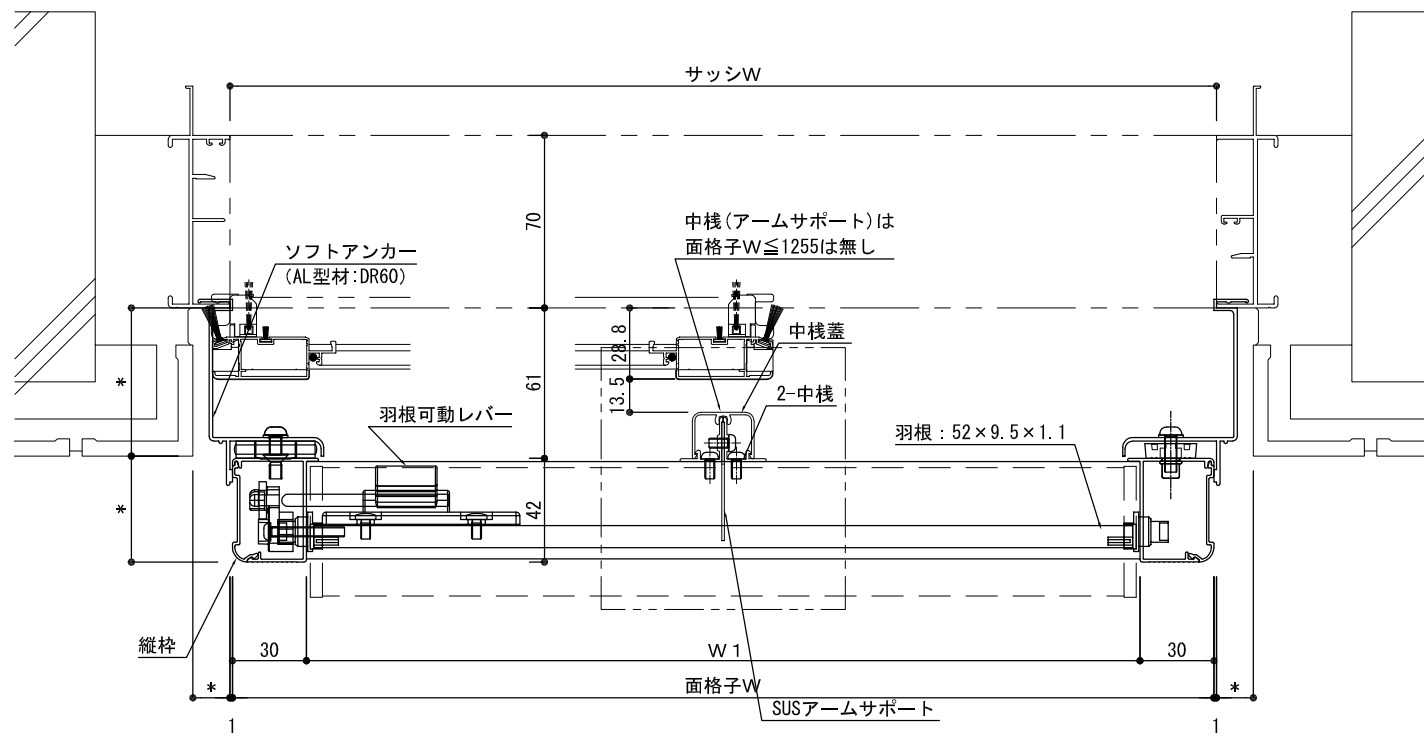


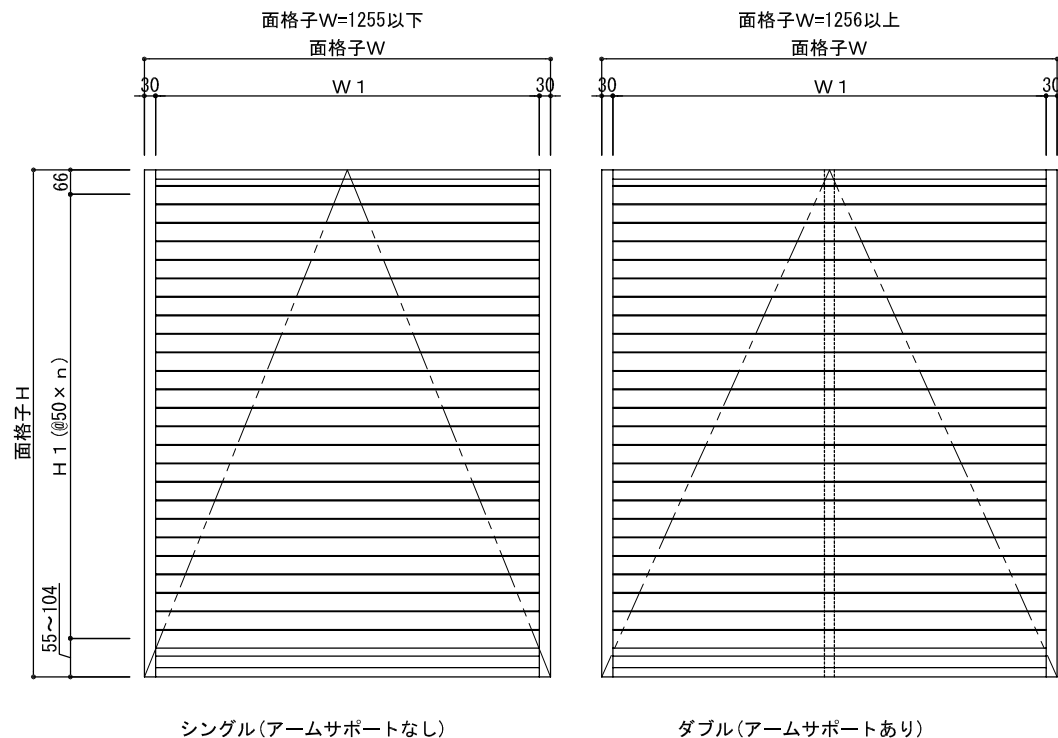


シングル(アームサポートなし)

ダブル(アームサポートあり)

外観姿図 S=1/20

※標準※羽根可動レバー高さは、床仕上げ(FL)+1800以下とする。
 ※上段羽根可動レバー位置を変更する場合、上段羽根枚数も変わります。
 詳細は【レバー位置図】を参照ください。

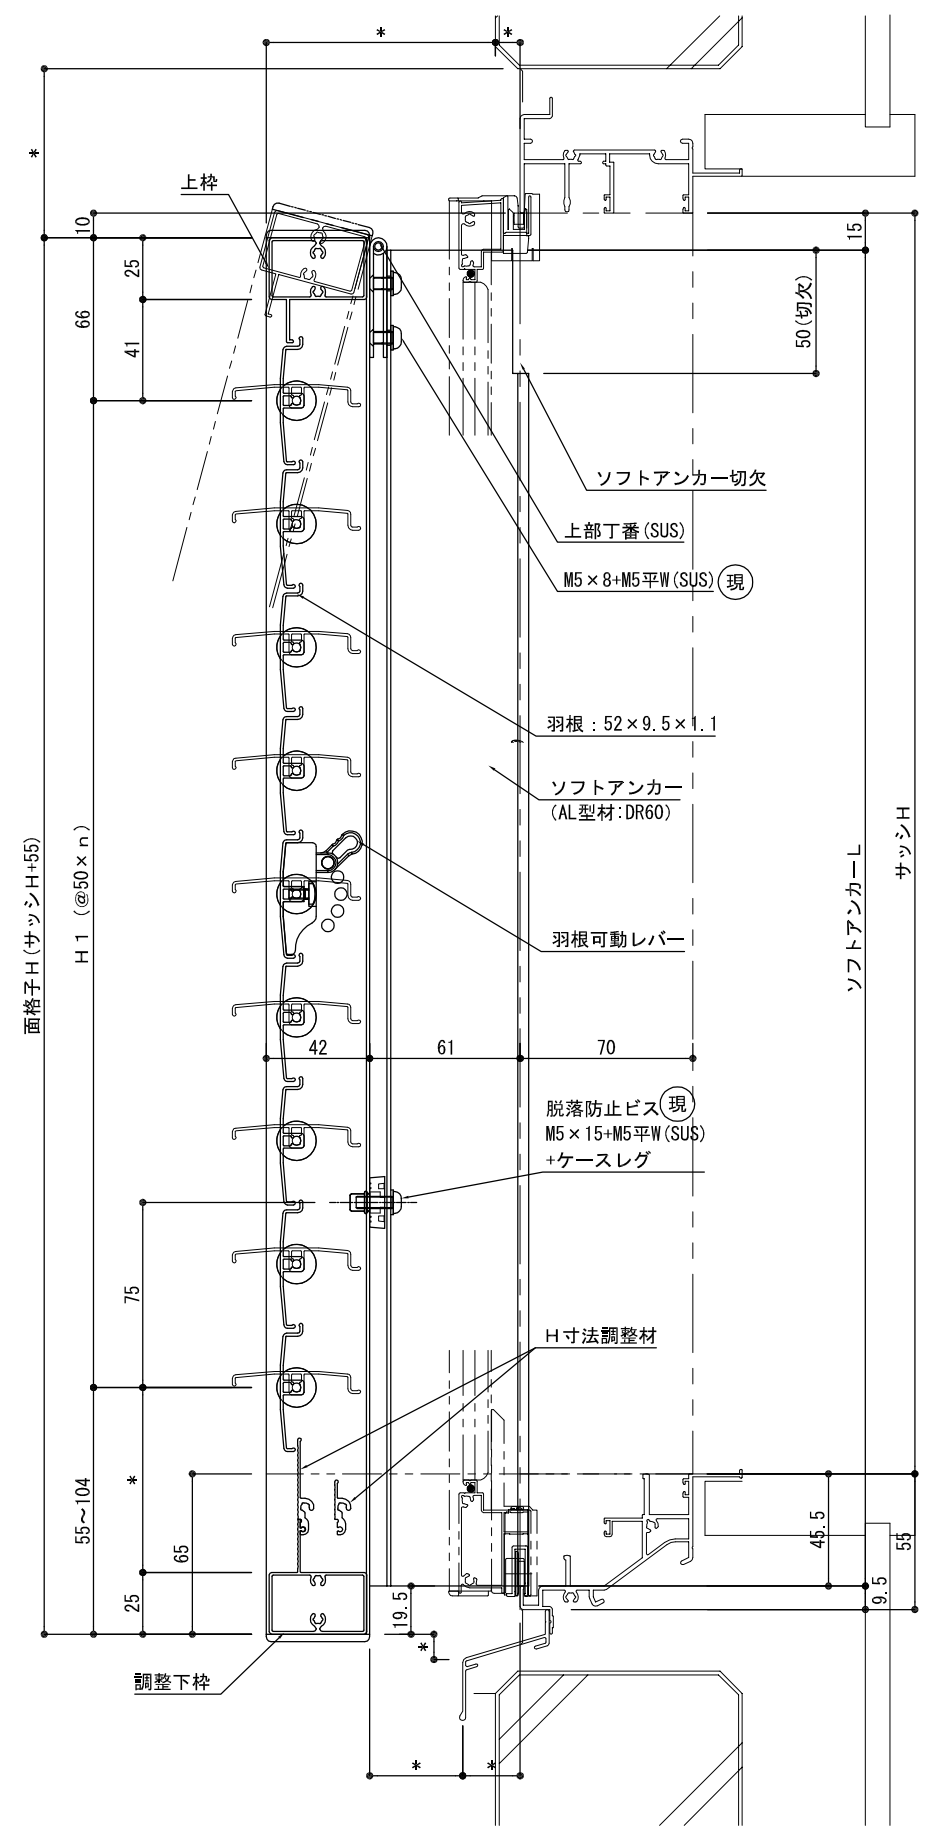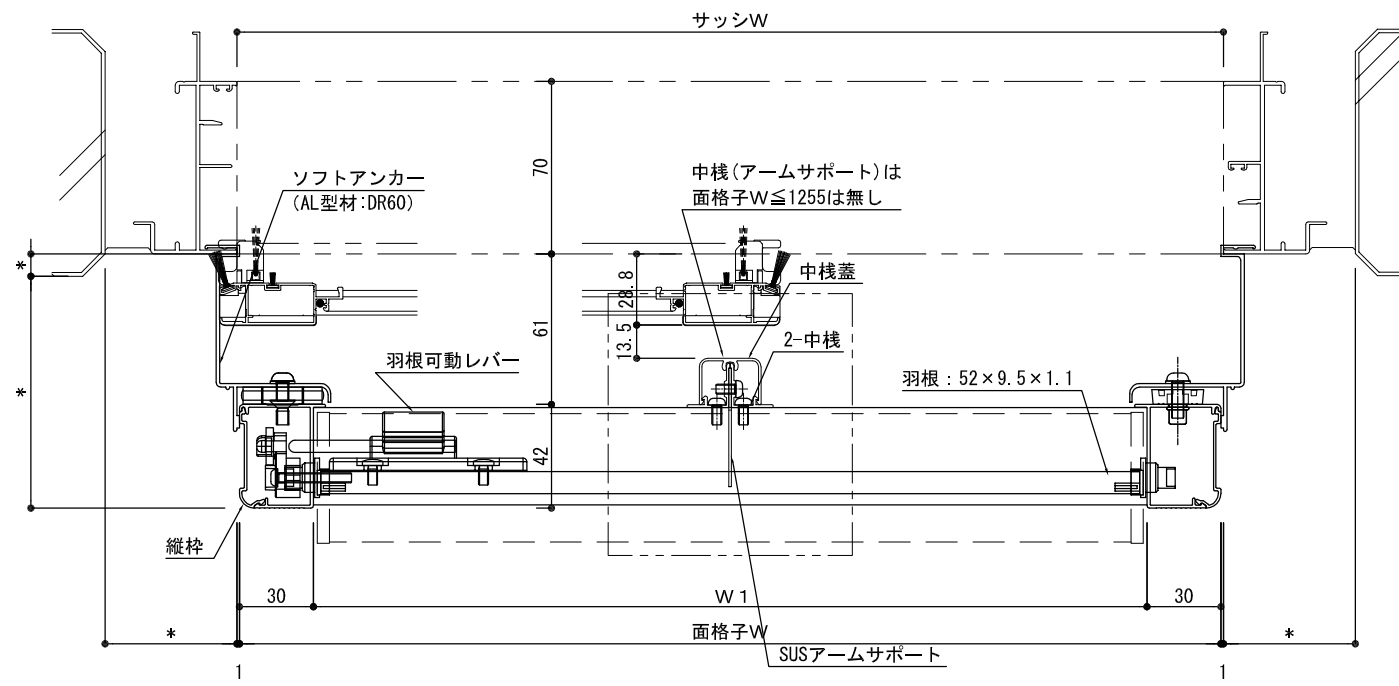

訂正	受領	製図年月日	製図	営業	工事	工事名	図面番号
		施工			殿	製品名 可動ルーバー面格子 ツバーサNK-M (メンテナンス仕様) 三協立山:MTG-70 22.29開口 ALC納まり	