



※標準※羽根可動レバー高さは、床仕上げ(FL)+1800以下とする。
 ※上段羽根可動レバー位置を変更する場合、上段羽根枚数も変わります。
 詳細は【レバー位置図】を参照ください。

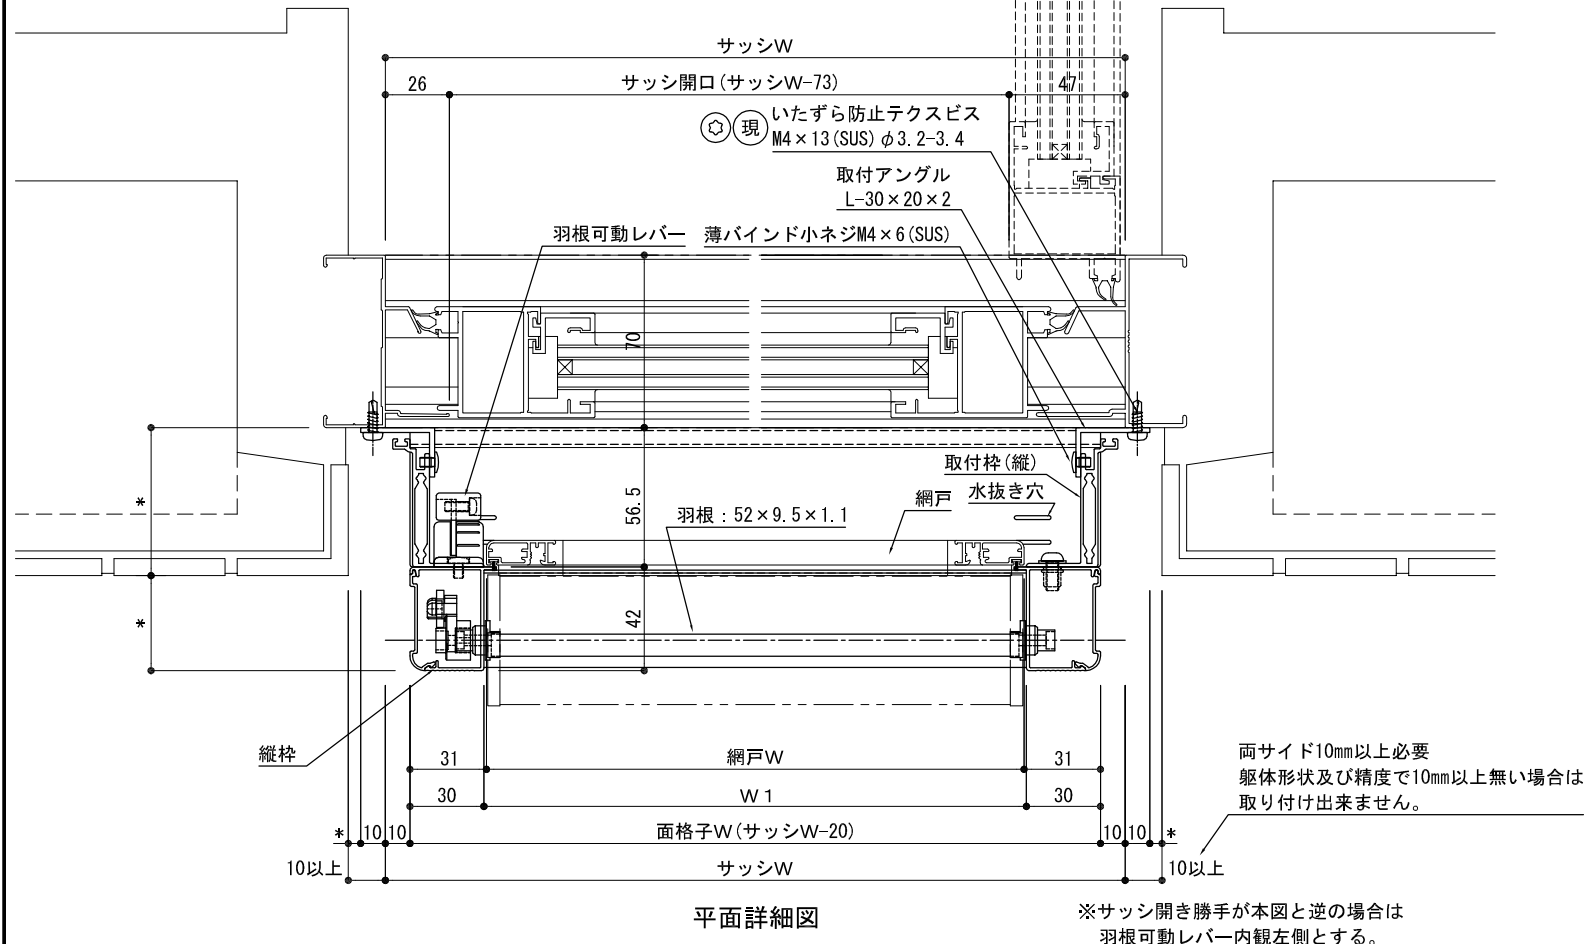

※サッシ開き勝手が本図と逆の場合は羽根可動レバー内観左側とする。

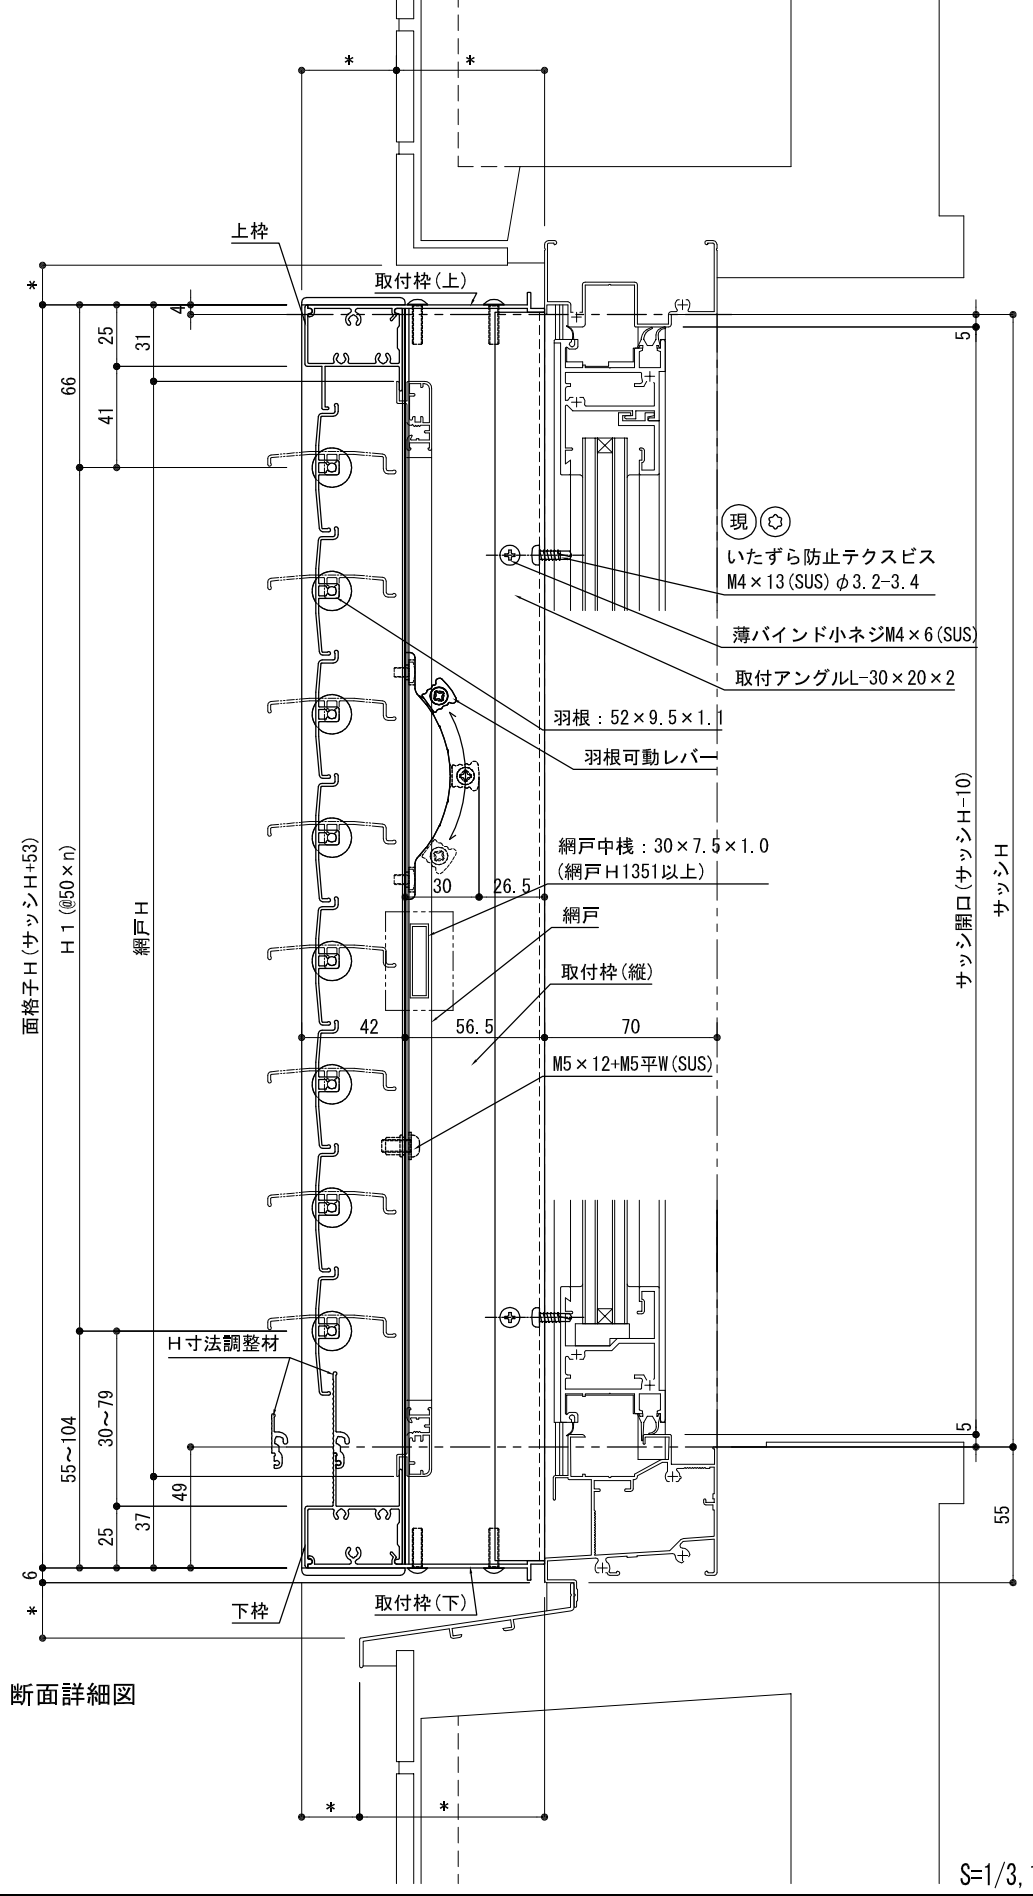

S=1/3, 1/20

	特記	受領	製図年月日	製図	営業	工事	工事名	図面番号
			施工			殿	製品名 網戸付き可動ルーバー面格子 ツバーサUB(内開き窓用)三協立山:MTG-70	