



外観姿図

※羽根可動レバー位置詳細は【レバー位置図】参照下さい。
 ※標準>羽根可動高さは、FL+1800以下の設定とする。

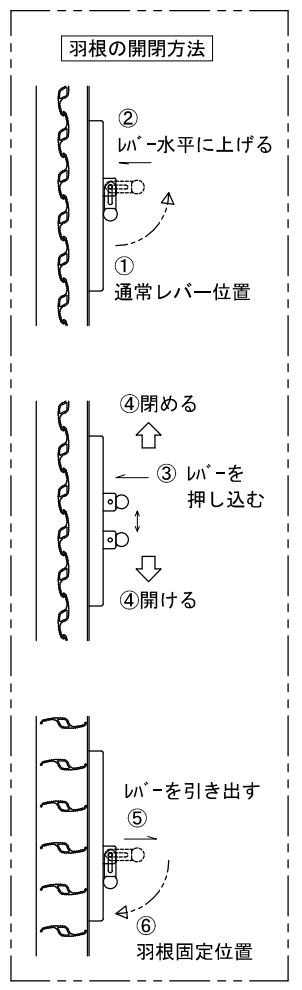


※羽根固定角度は
 全閉、30度、60度、全開の
 4段階です。

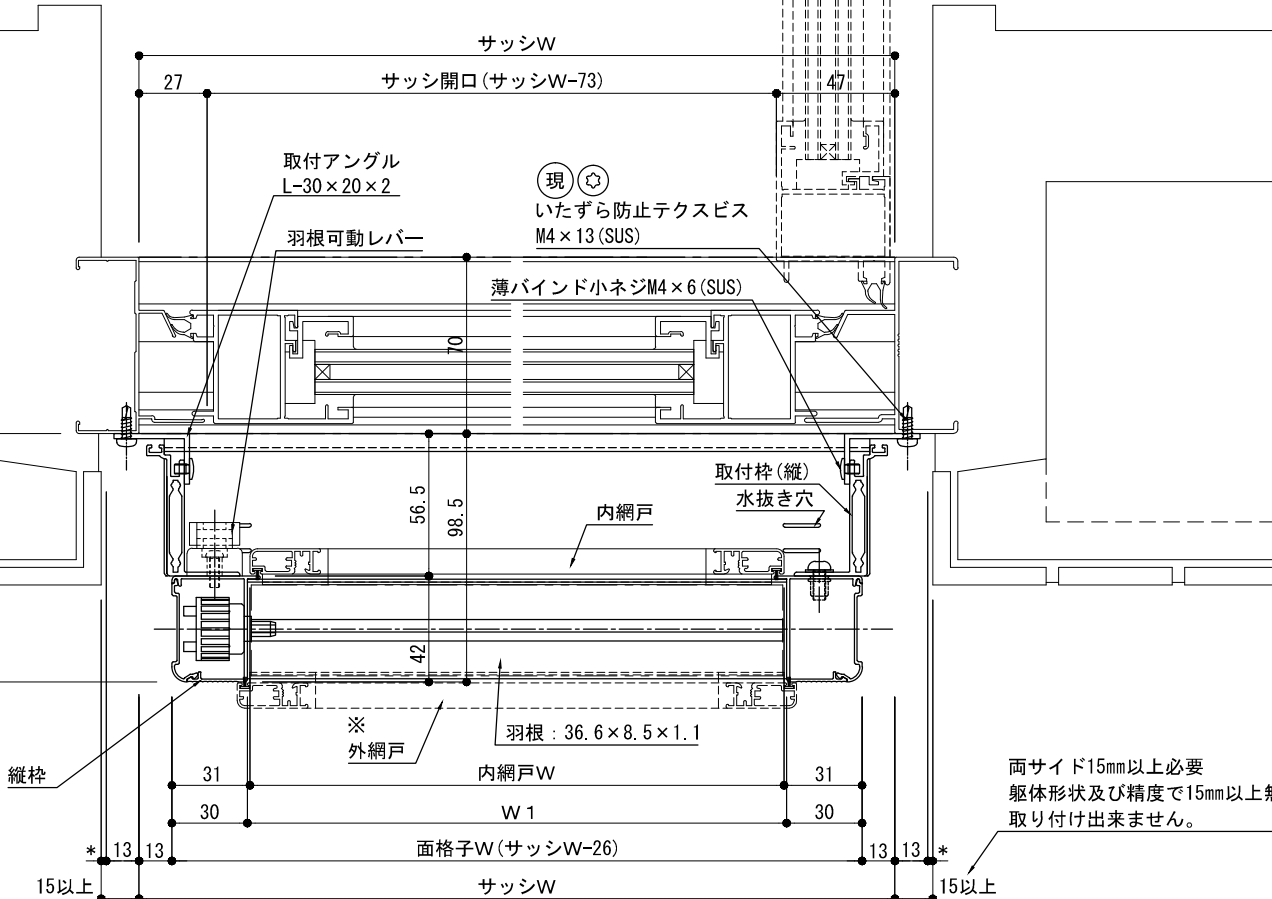

平面詳細図

※内網戸が内部側へ取り外せない場合は
 外網戸とする。(外網戸W寸法=面格子W-52)
 ※サッシ開き勝手が本図と逆の場合は
 羽根可動レバー内観左側とする。

両サイド15mm以上必要
 躯体形状及び精度で15mm以上無い場合は
 取り付け出来ません。

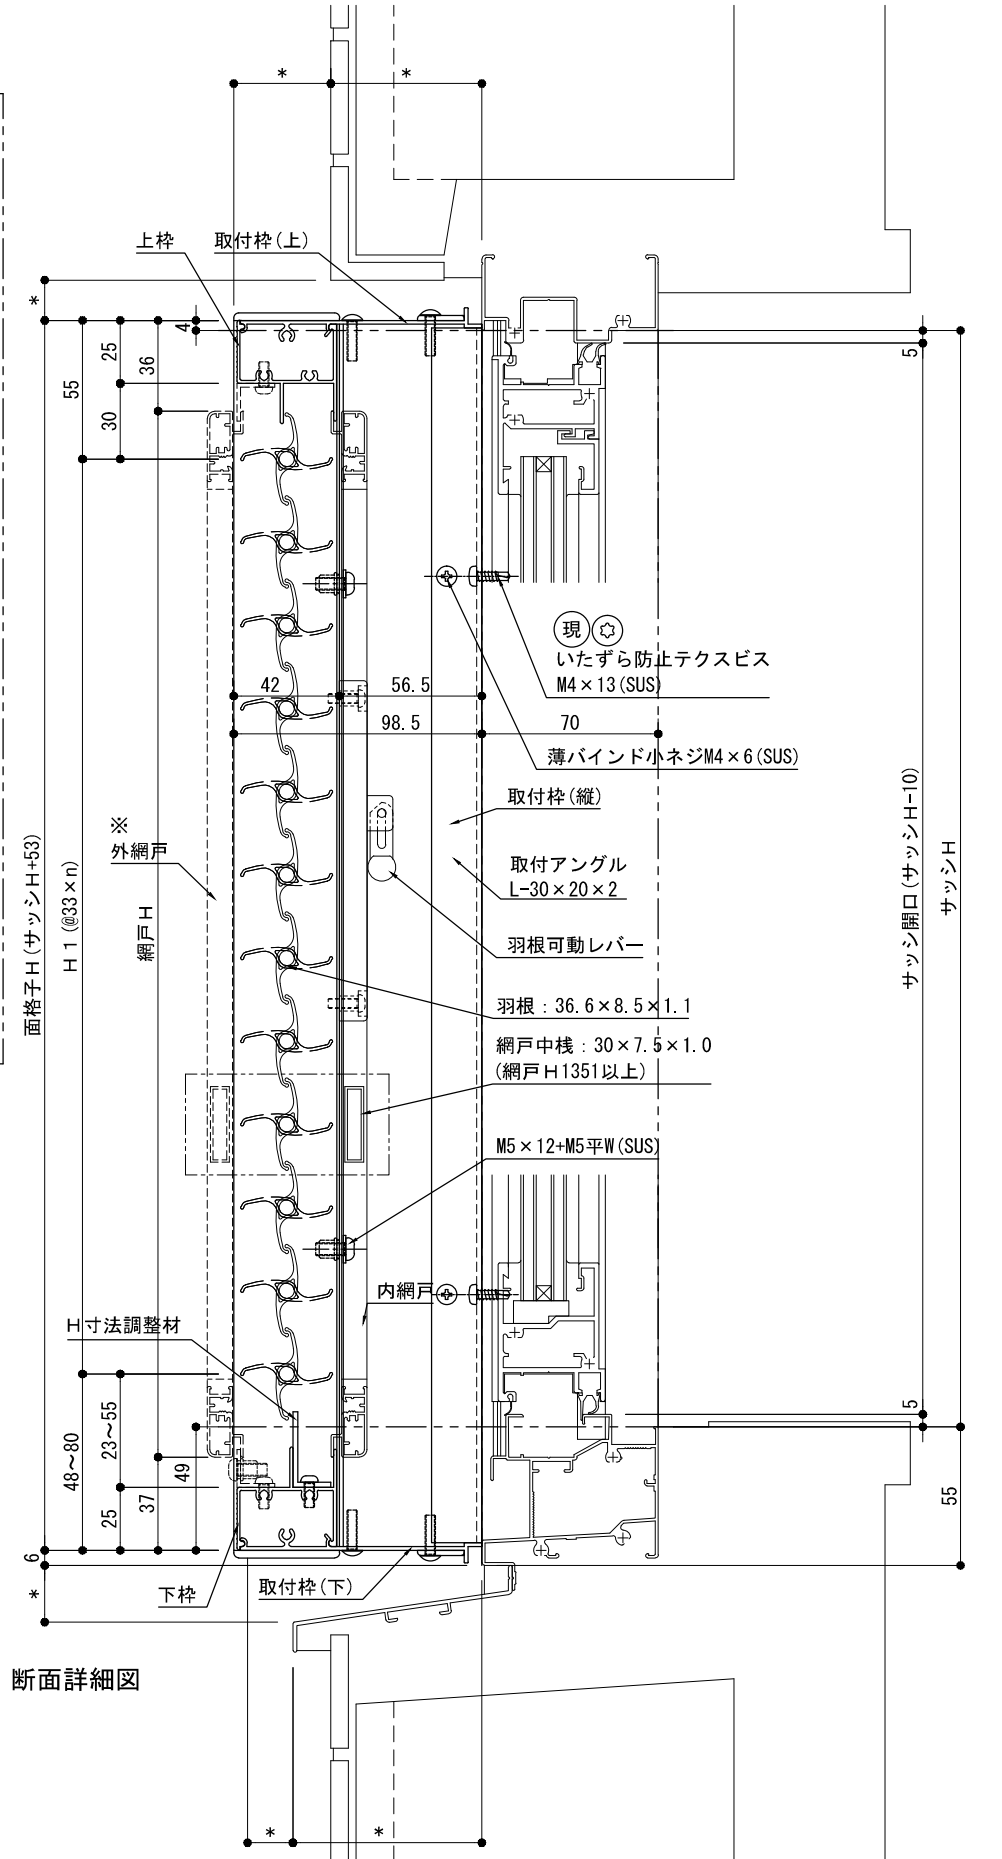

断面詳細図

| | | | | | | | |
|----|----|-------|----|----|----|---|------|
| 特記 | 受領 | 製図年月日 | 製図 | 営業 | 工事 | 工事名 | 図面番号 |
| | | 施工 | | | 殿 | 製品名 網戸付き可動ルーバー面格子 VテクトUB(内開き窓用)三協立山:MTG-70 | |