



中棧は面格子W1000以下、無し
※1 : 面格子W1000以下の場合、片側のみになります。
標準は内観右側のみ。

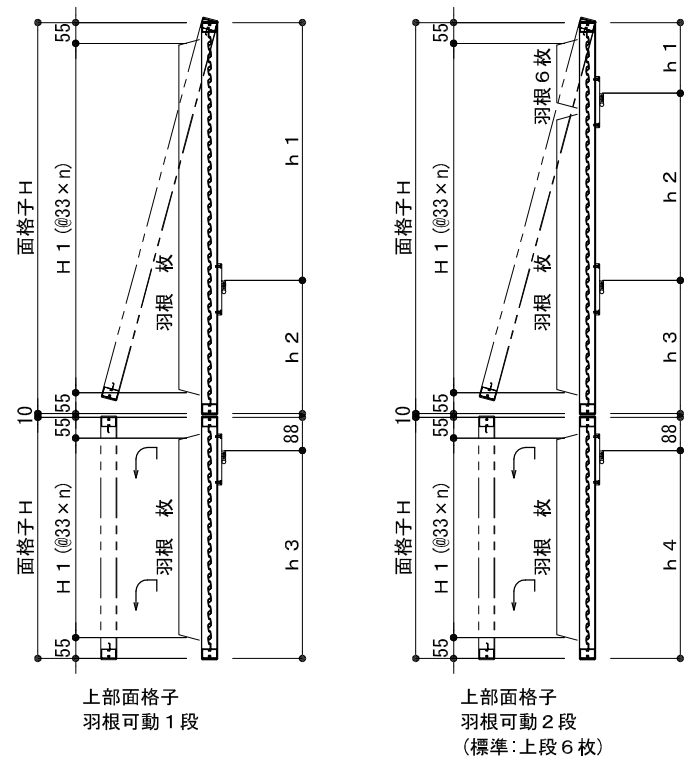


※羽根可動レバー位置詳細は【レバー位置図】参照下さい。
《標準》羽根可動高さは、FL+1800以下の設定とする。

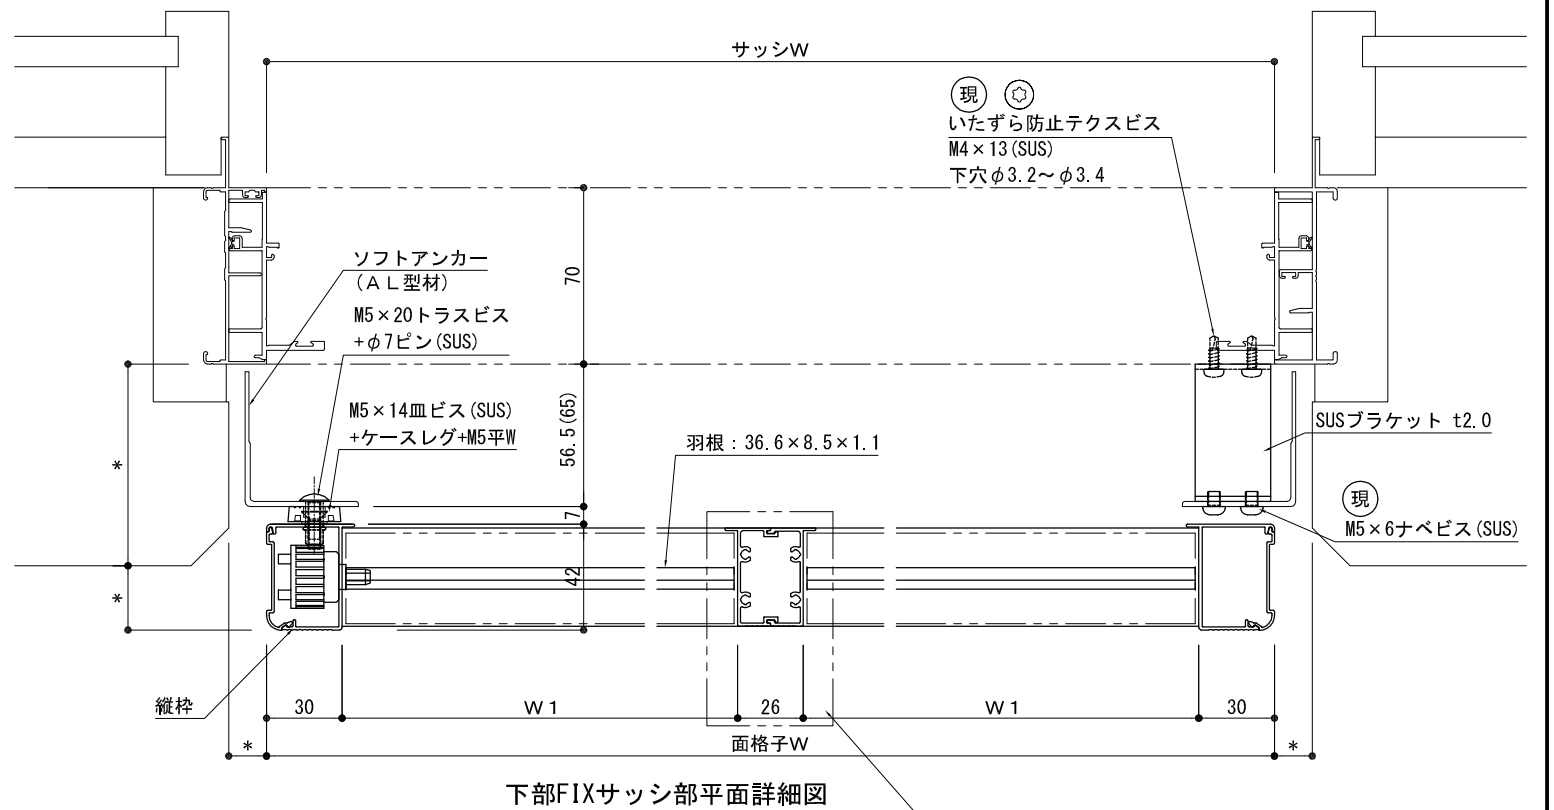

中棧は面格子W1000以下、無し
※1 : 面格子W1000以下の場合、片側のみになります。
標準は内観右側のみ。

S=1/3, 1/20

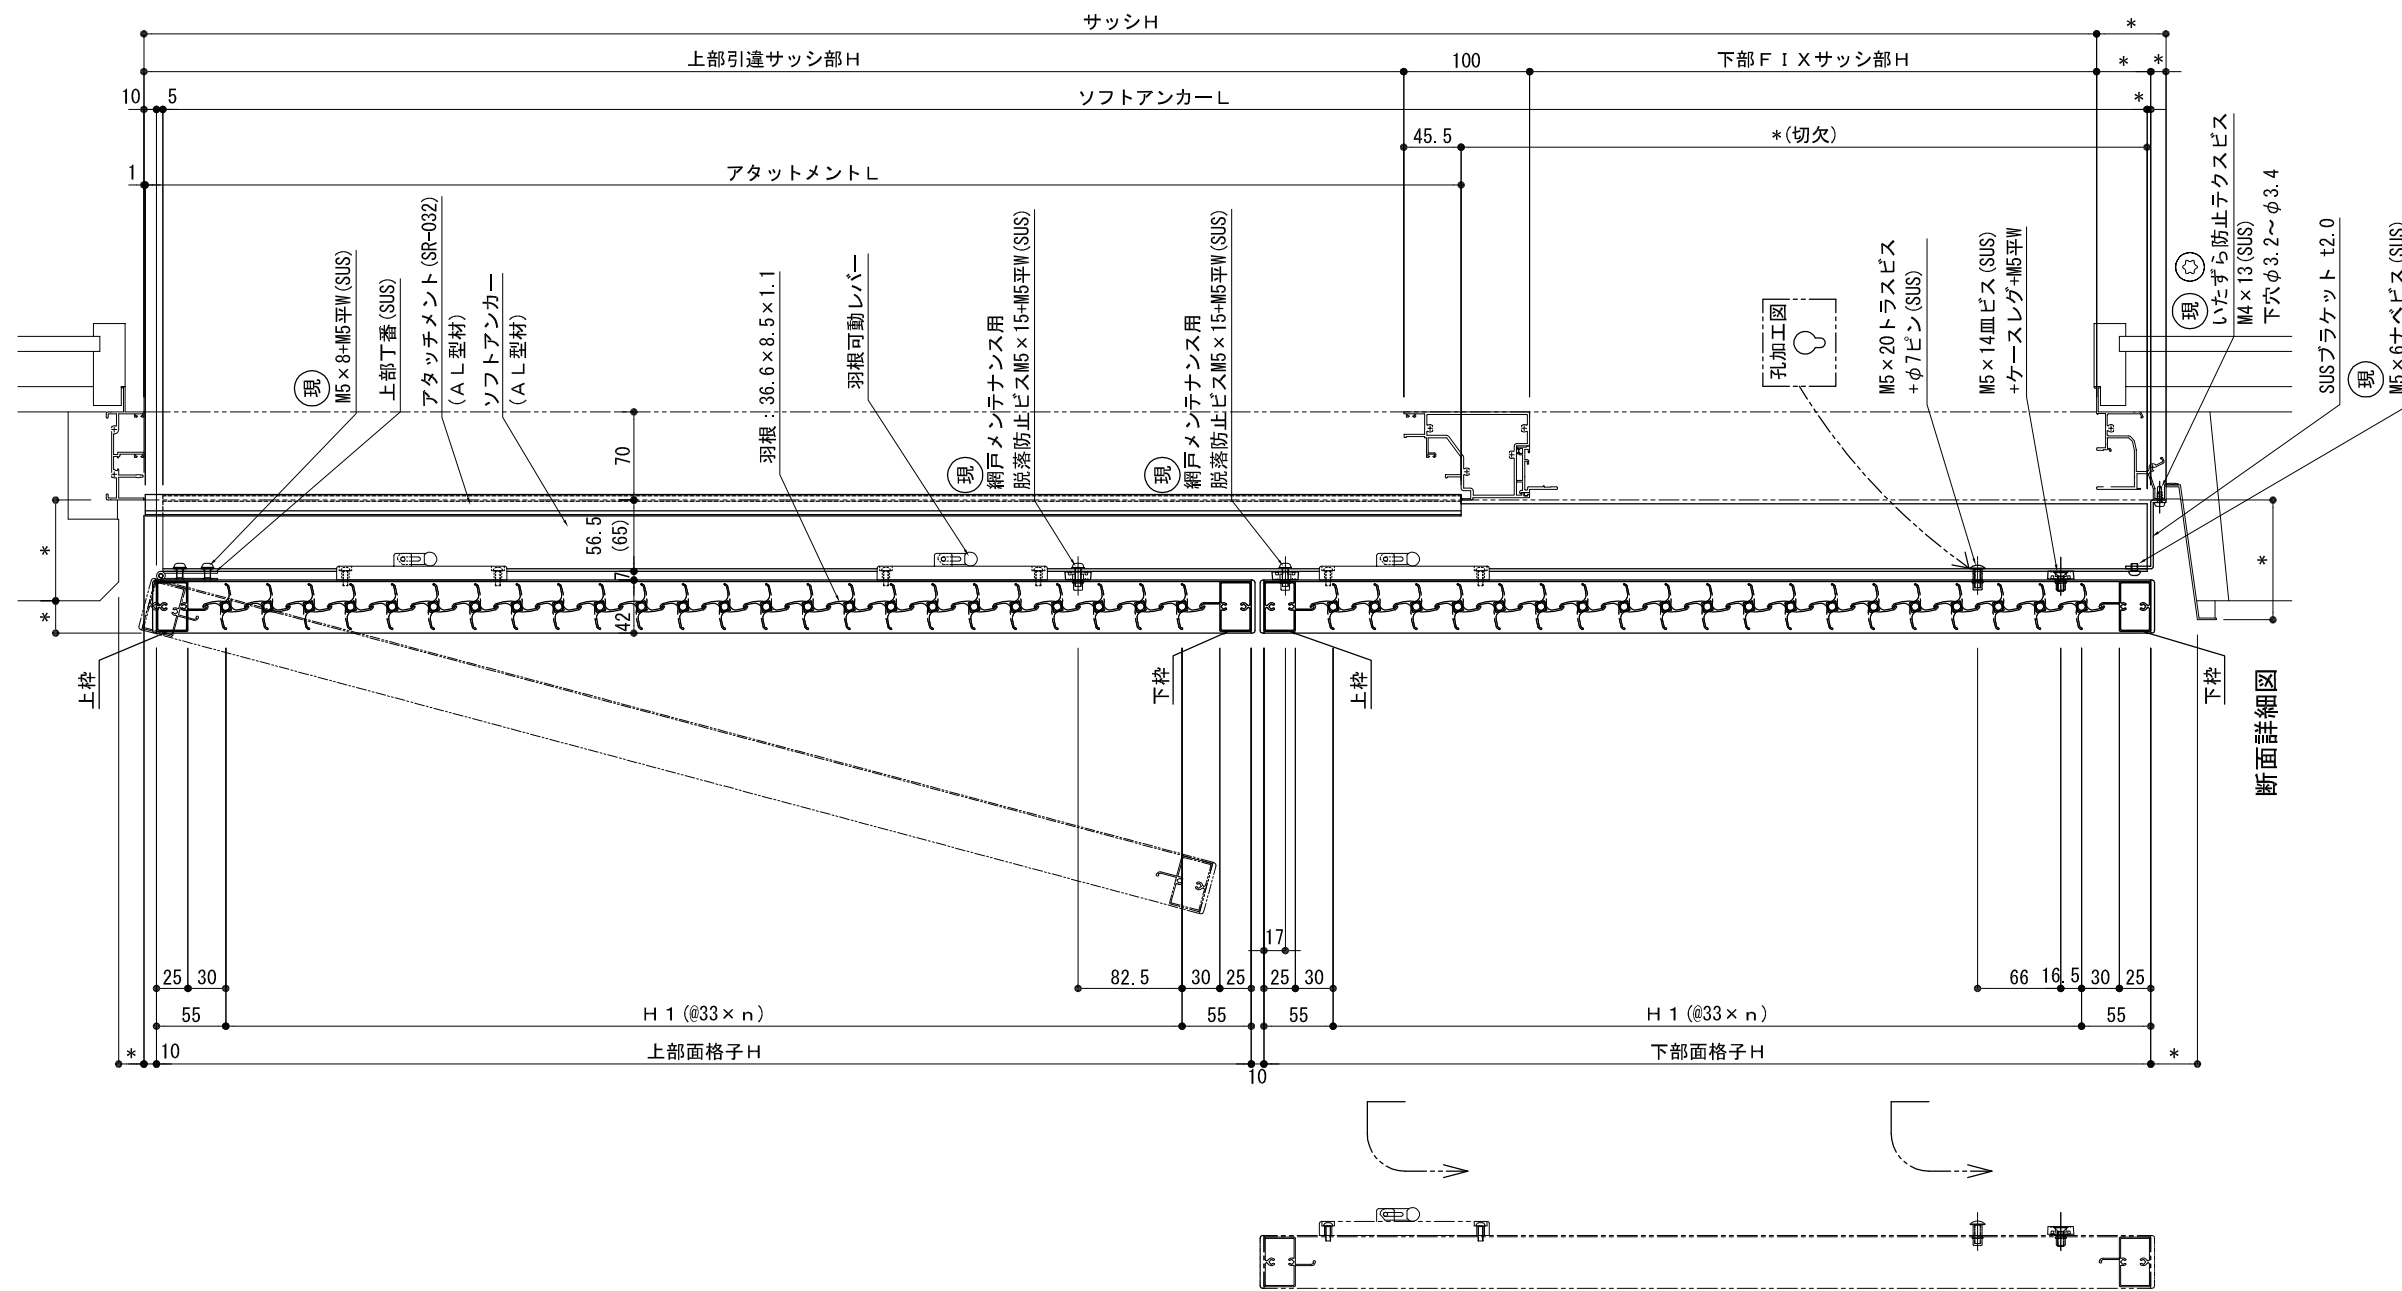

S=1/6

特記	

受領	製図年月日	製図	営業	工事	工事名	図面番号
	施工			殿	製品名 可動ルーバー面格子 段窓下部脱着型 Vテクト-M-G (メンテナンス仕様) 三協立山:MTG-70 35間口	

