




※羽根可動レバー位置詳細は【レバー位置図】参照下さい。  
 <標準>羽根可動高さは、FL+1800以下の設定とする。

外観姿図  
 シングル(アームサポートなし)      ダブル(アームサポートあり)

網戸中棧(網戸H1351以上)

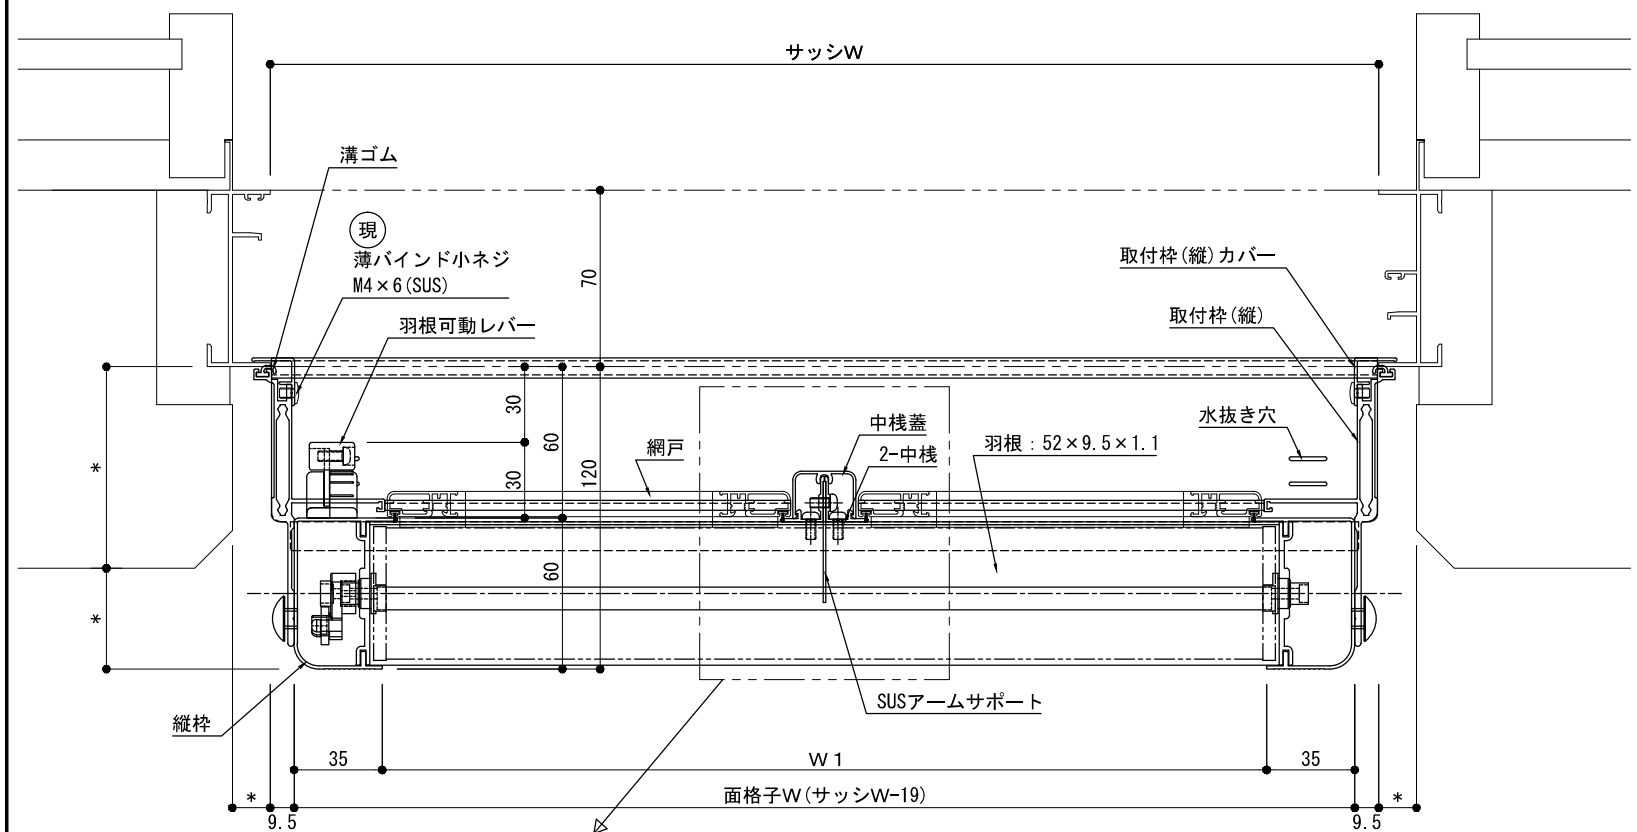



平面詳細図

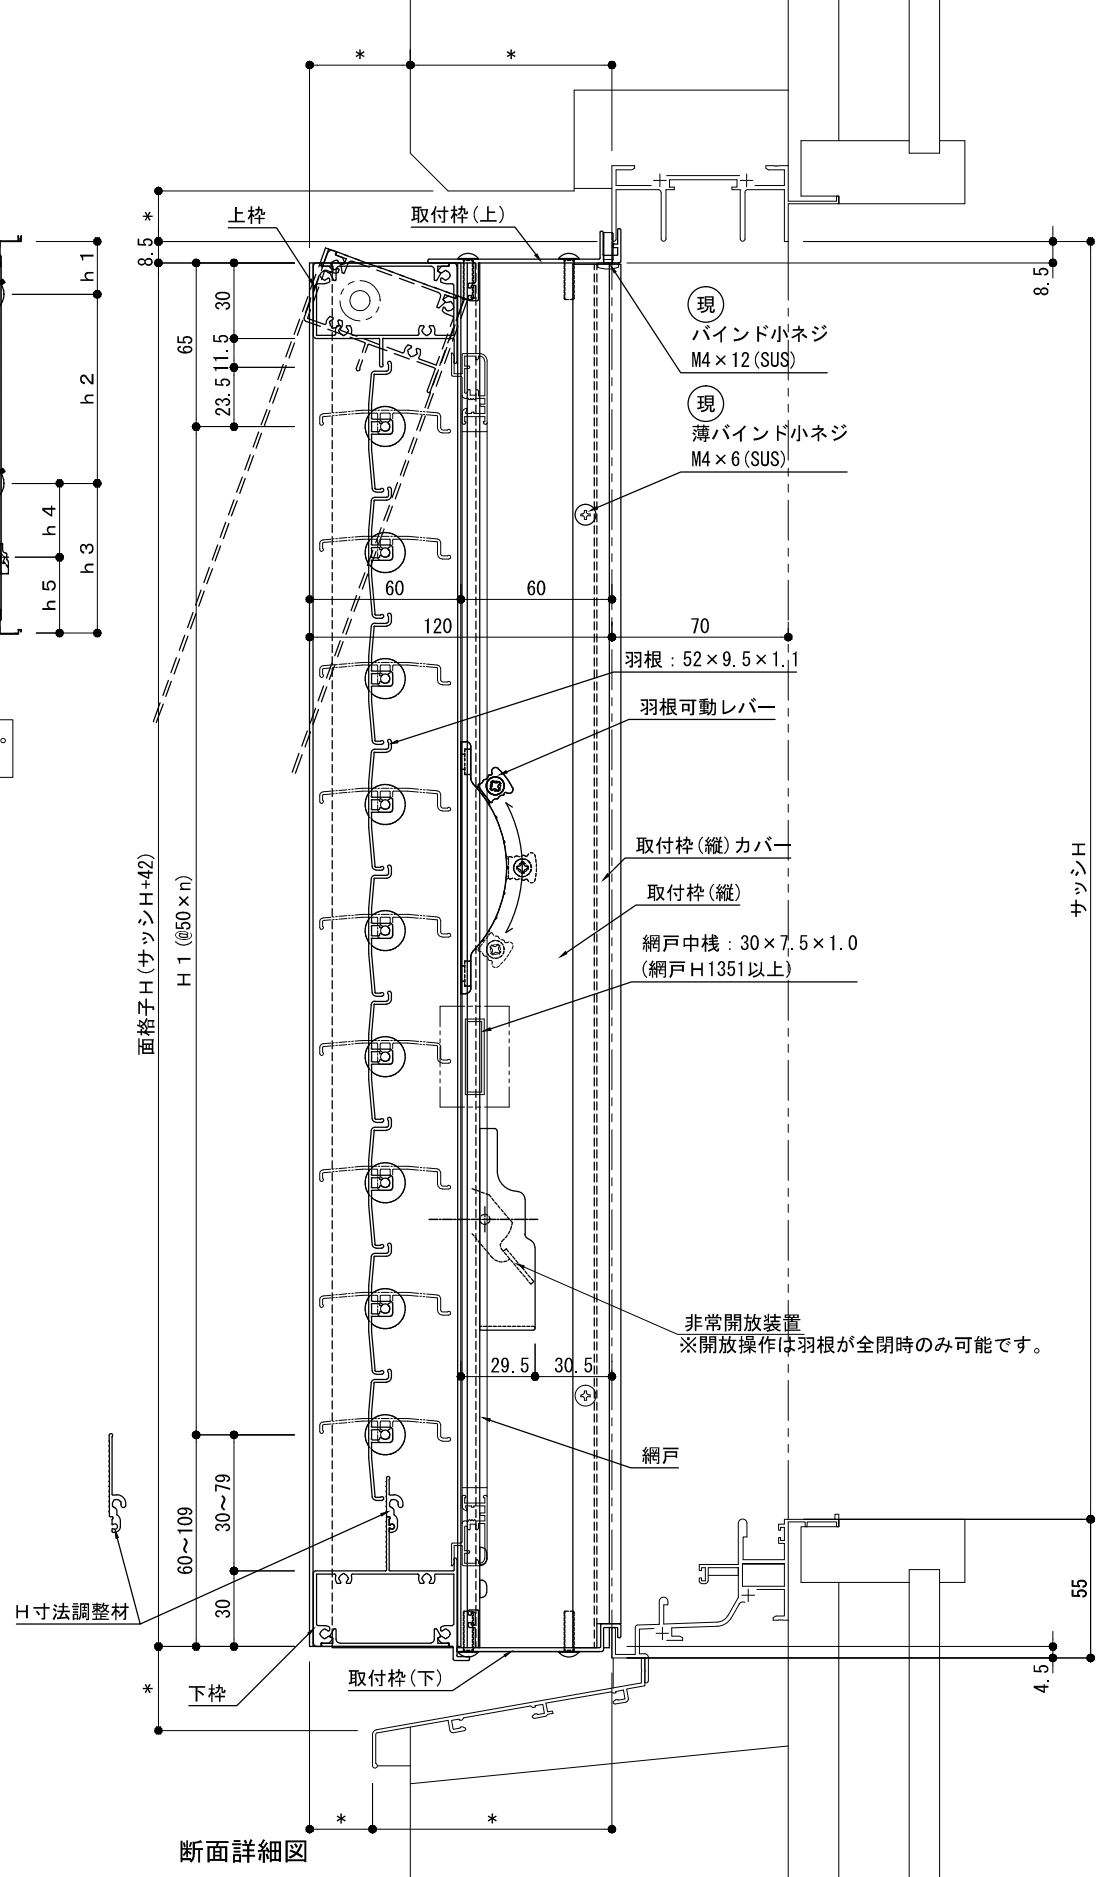




断面詳細図

S=1/3, 1/20

 <b>株式会社 ナカムラ</b> TEL 06-6488-0801	特記	受領	製図年月日	製図	営業	工事	工事名	図面番号
			施工				製品名 非常開放型 網戸付き可動ルーバー面格子 ツバーサAS YKKAP:EXIMA31 RC納まり	

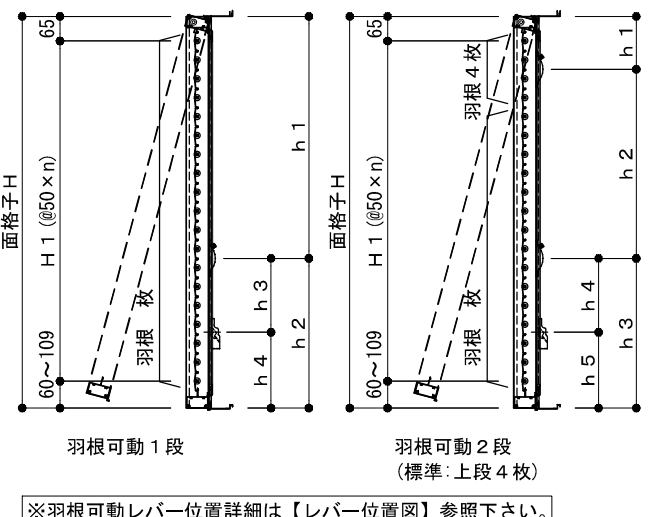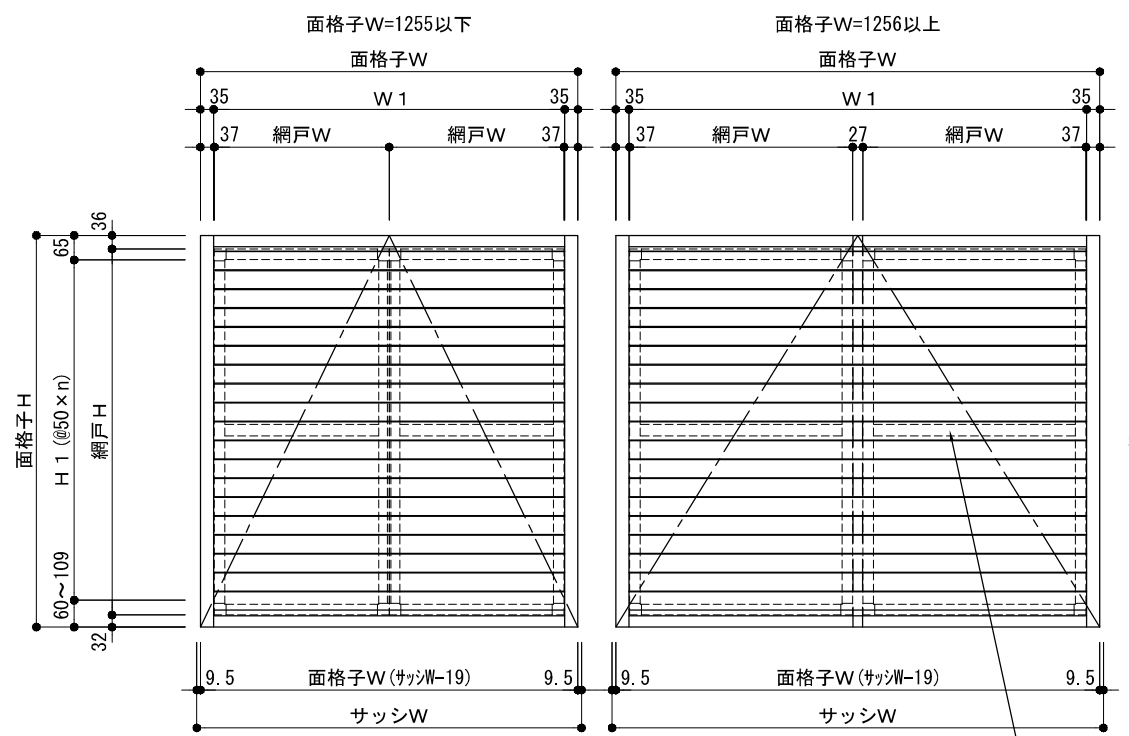

※羽根可動レバー位置詳細は【レバー位置図】参照下さい。  
 <標準>羽根可動高さは、FL+1800以下の設定とする。

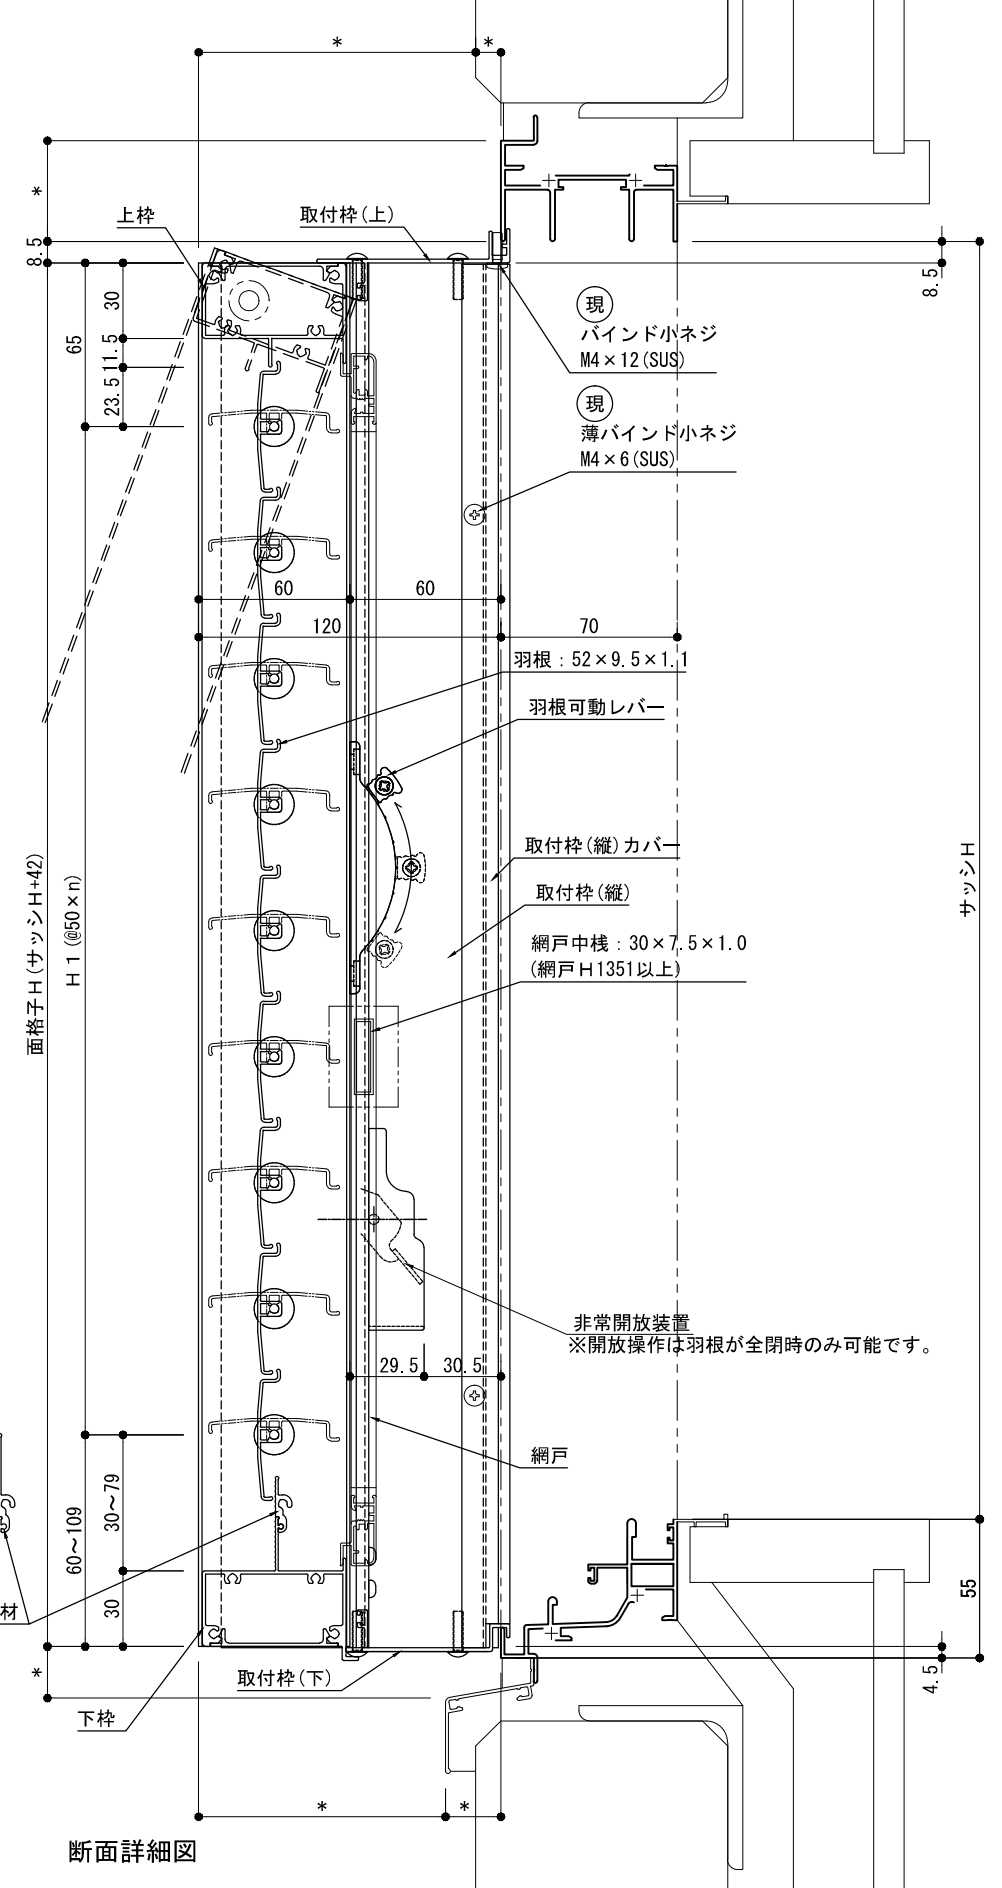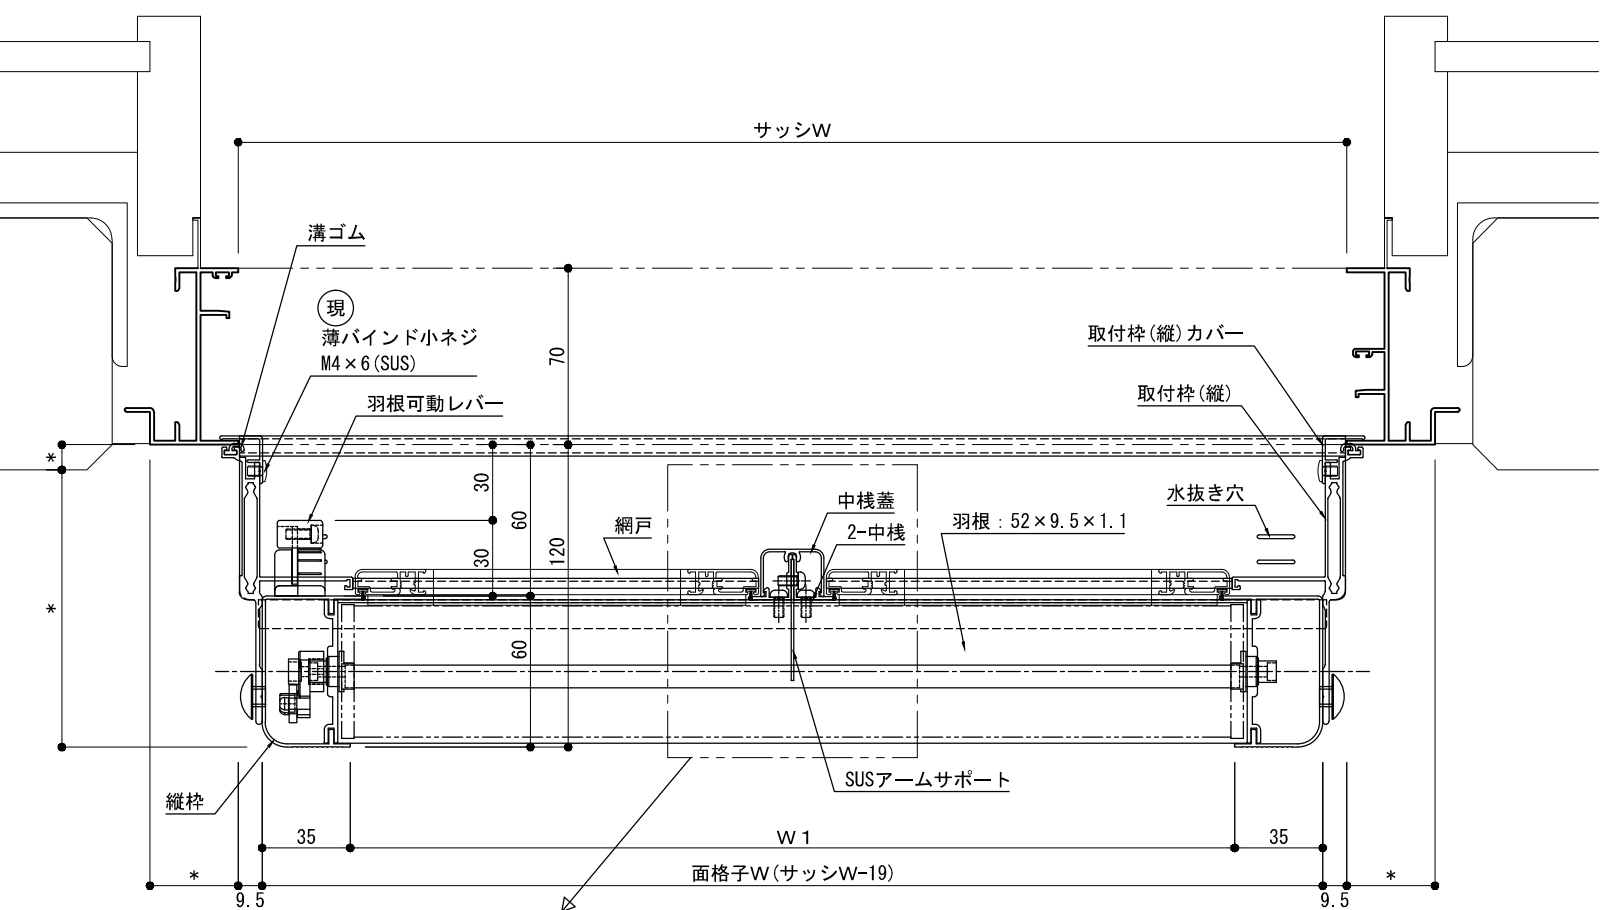

S=1/3, 1/20

 <b>株式会社 ナカムラ</b> TEL 06-6488-0801	特記	受領	製図年月日	製図	営業	工事	工事名	図面番号
			施工				製品名 非常開放型 網戸付き可動ルーバー面格子 ツバーサAS YKKAP:EXIMA31 ALC納まり	

