


シングル(アームサポートなし)
外観姿図

ダブル(アームサポートあり)

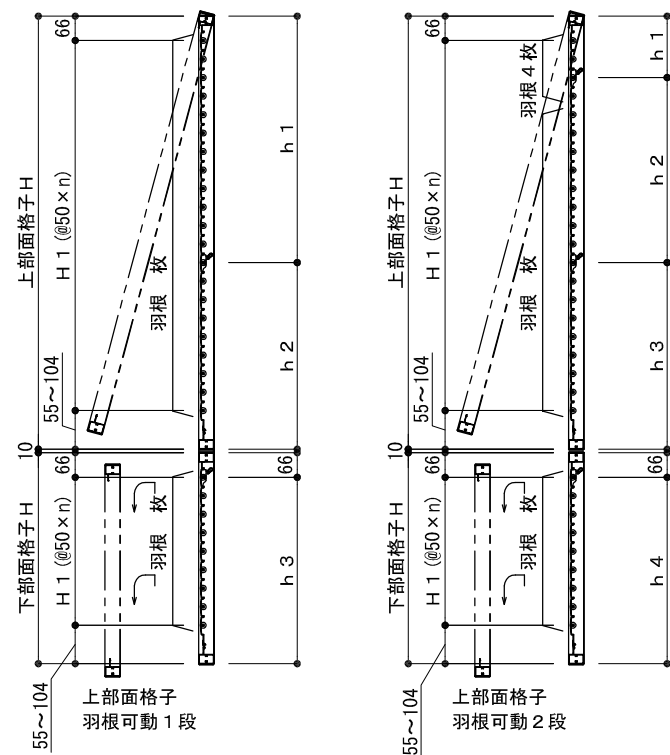


《標準》羽根可動レバー高さは、床仕上げ(FL)+1800以下とする。
※上段羽根可動レバー位置を変更する場合、上段羽根枚数も変わります。
詳細は【レバー位置図】を参照ください。


単位：mm

ガラス溝幅	網戸出幅(D)	(A)
14	22.3	20
23	26.3	16
30	26.3	16
35	26.3	16

※(A)：網戸と中棧蓋の隙間

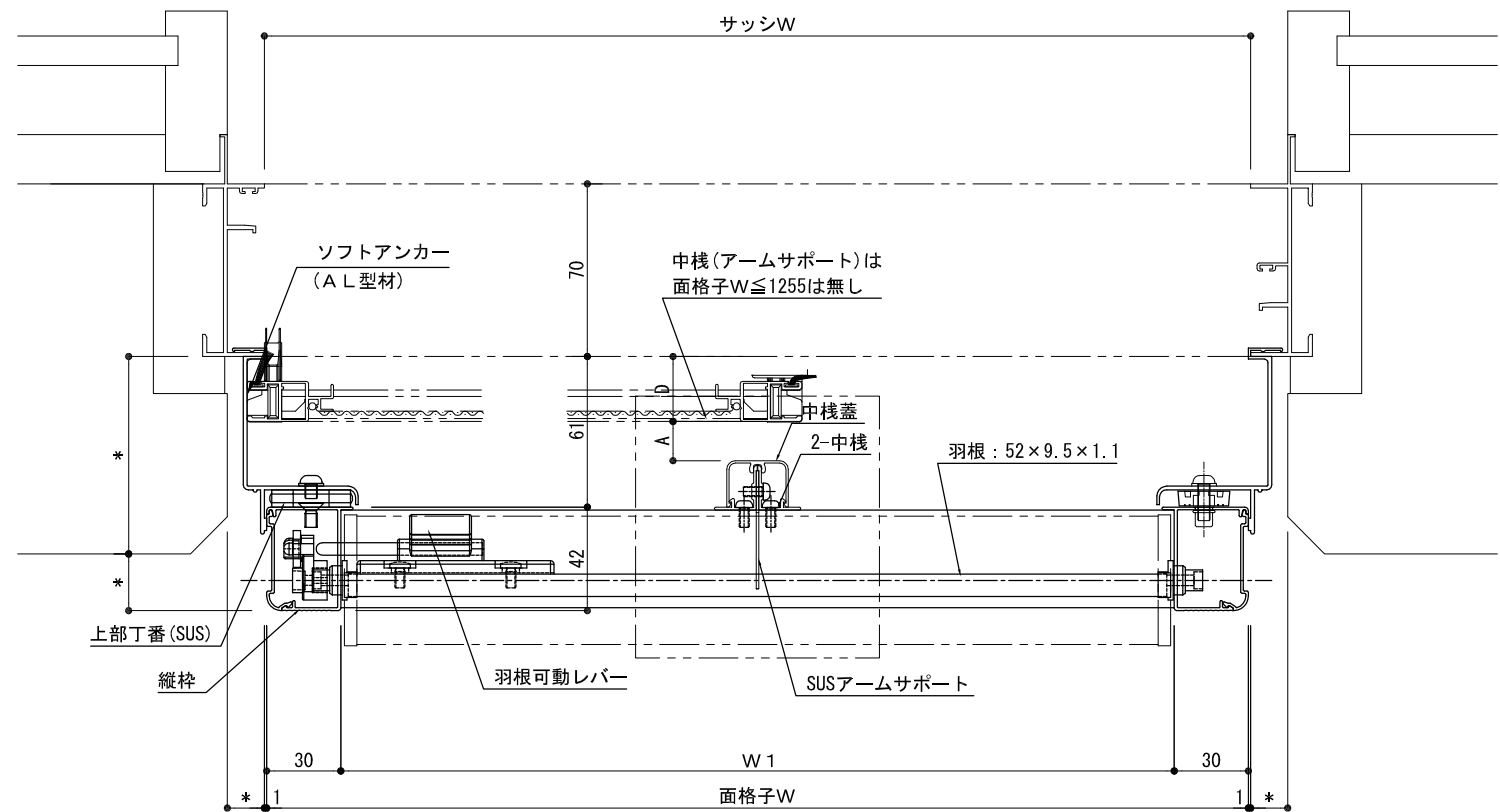


上部引違サッシ部平面詳細図

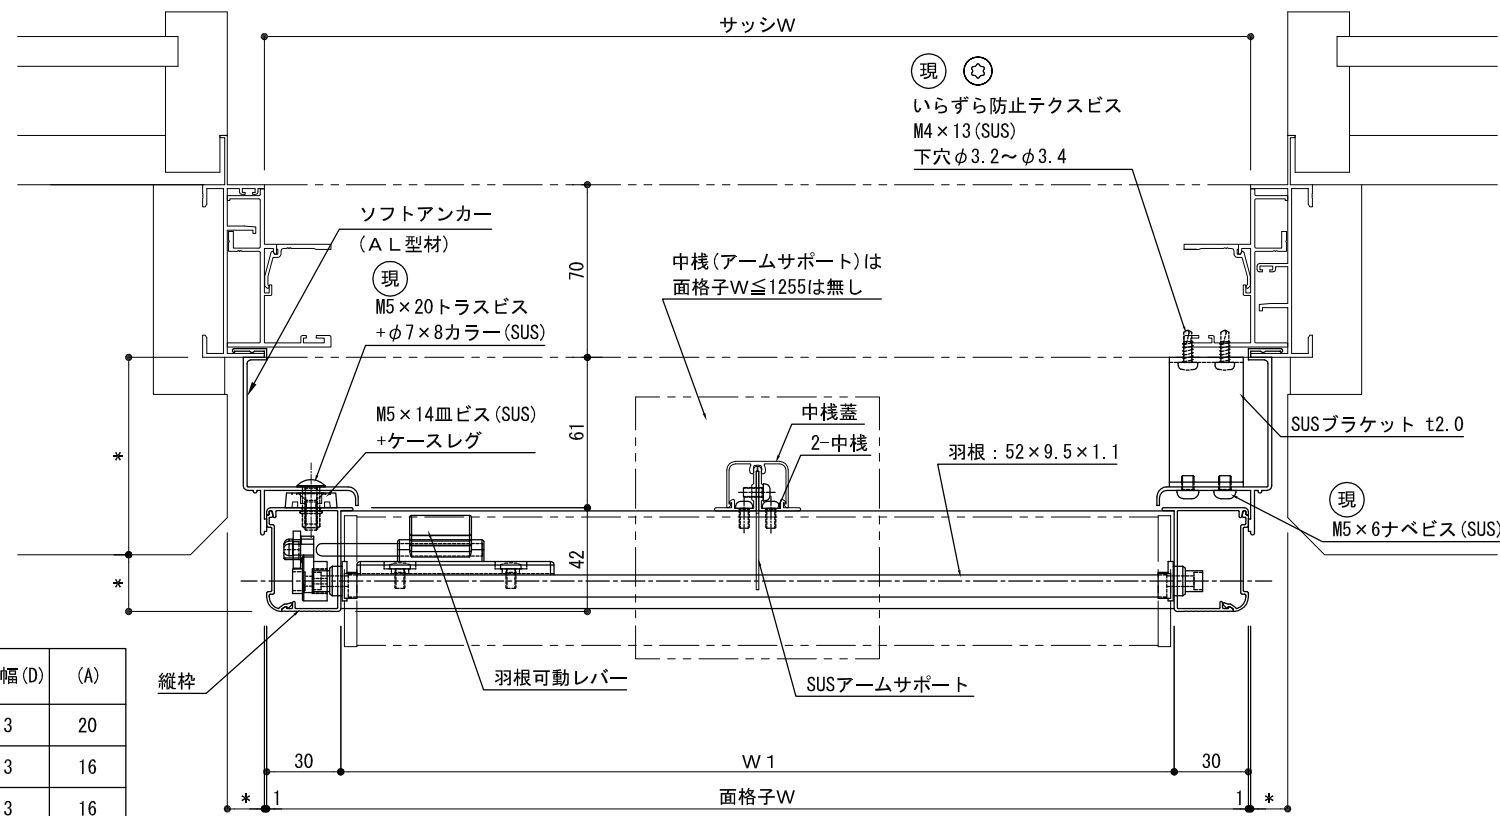

下部FIXサッシ部平面詳細図


S=1/3, 1/20

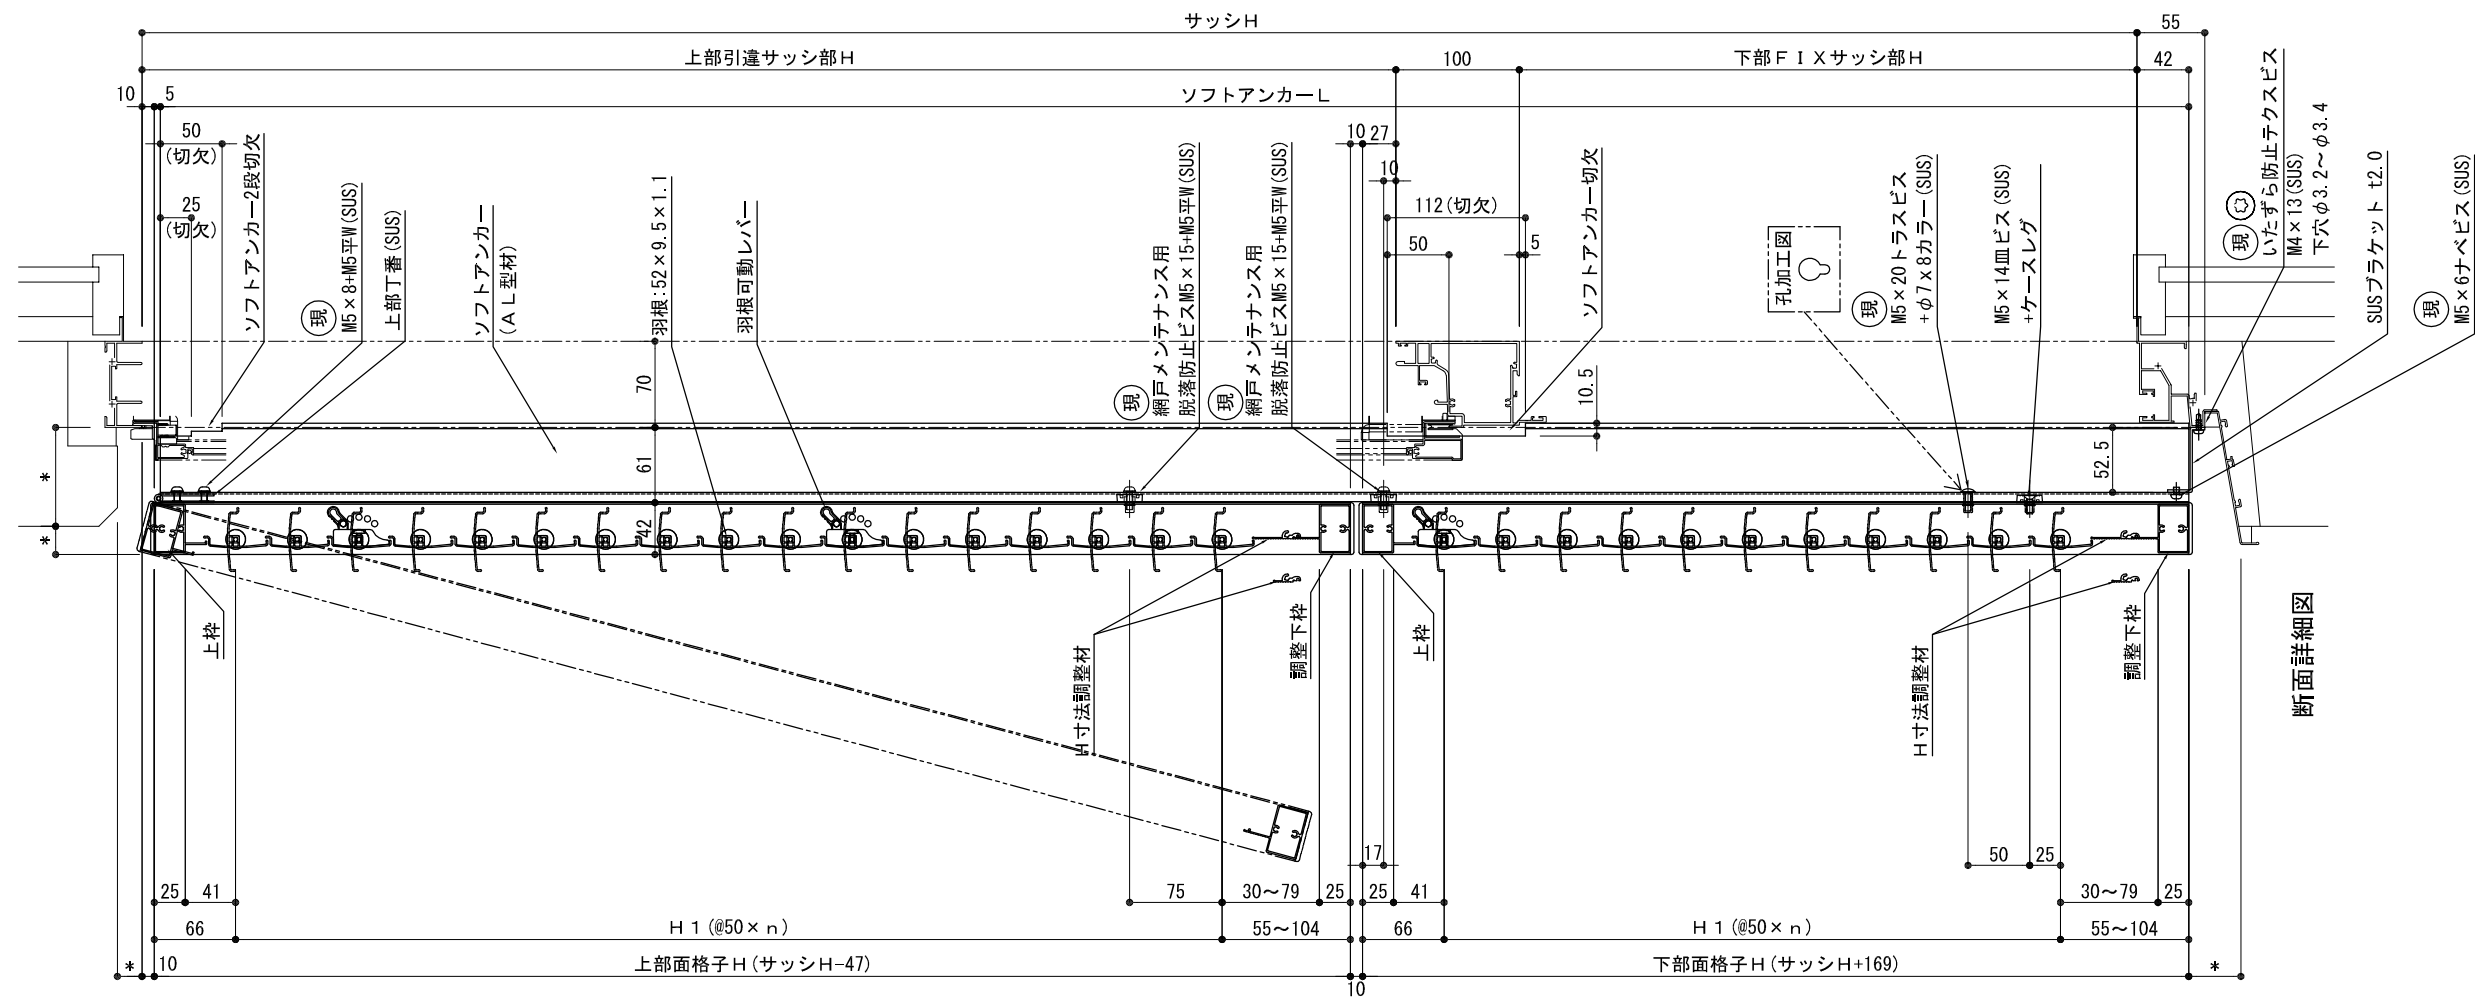

単位: mm

ガラス溝幅	網戸出幅 (A)	(A)
14	22.3	20
23	26.3	16
30	26.3	16
35	26.3	16

※(A): 網戸と中棧蓋の隙間

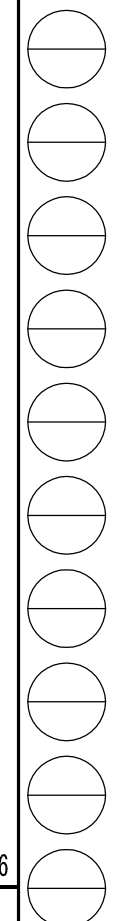

特記	受領	製図年月日	製図	営業	工事	工事名	図面番号
		施工			殿	製品名 可動ルーバー面格子 段窓下部脱着型 ツバーサNK-M-G (メンテナンス仕様) YKKAP:EX1MA31	