



外観姿図

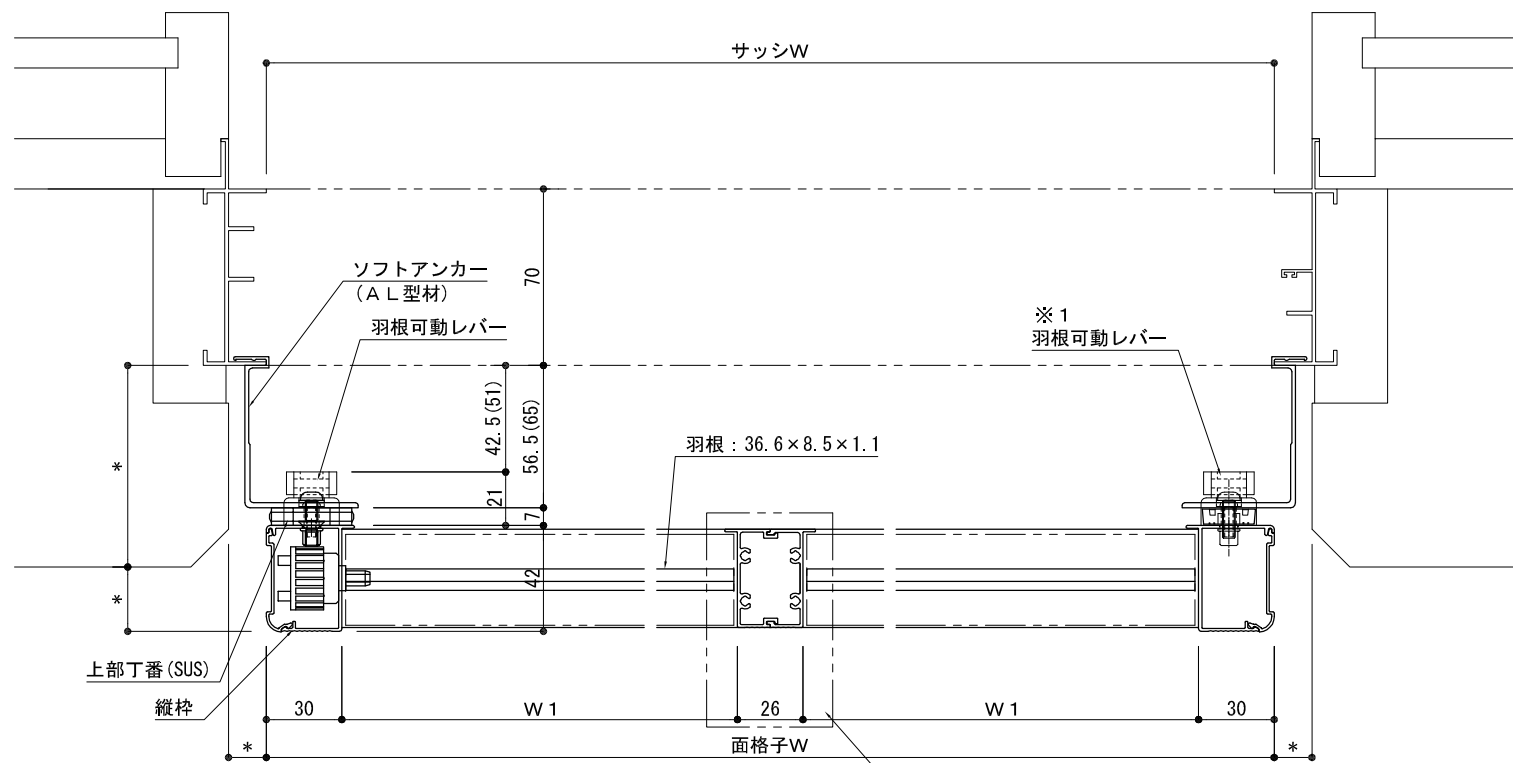


上部引違サッシ部平面詳細図

中棧は面格子W1000以下、無し
※1 : 面格子W1000以下の場合、片側のみになります。
標準は内観右側のみ。

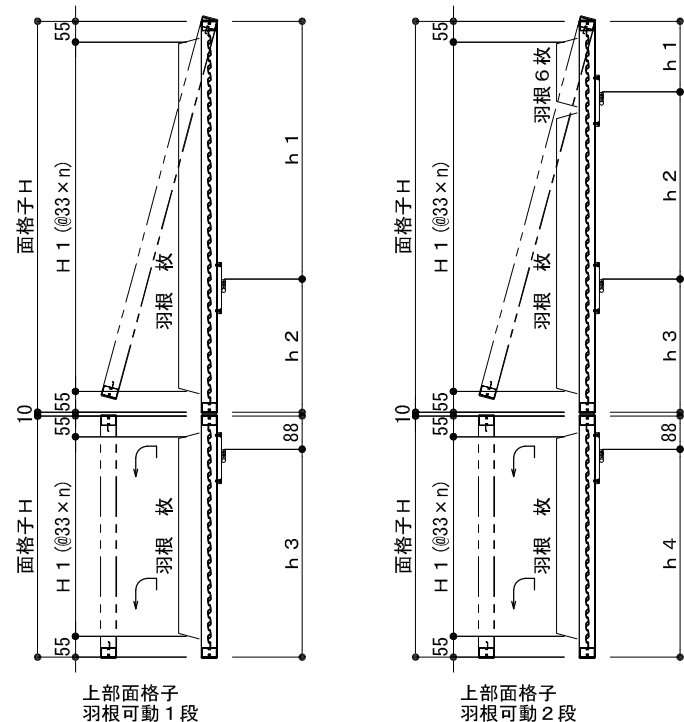


《標準》羽根可動レバー高さは、床仕上げ(FL)+1800以下とする。
※上段羽根可動レバー位置を変更する場合、上段羽根枚数も変わります。
詳細は【レバー位置図】を参照ください。

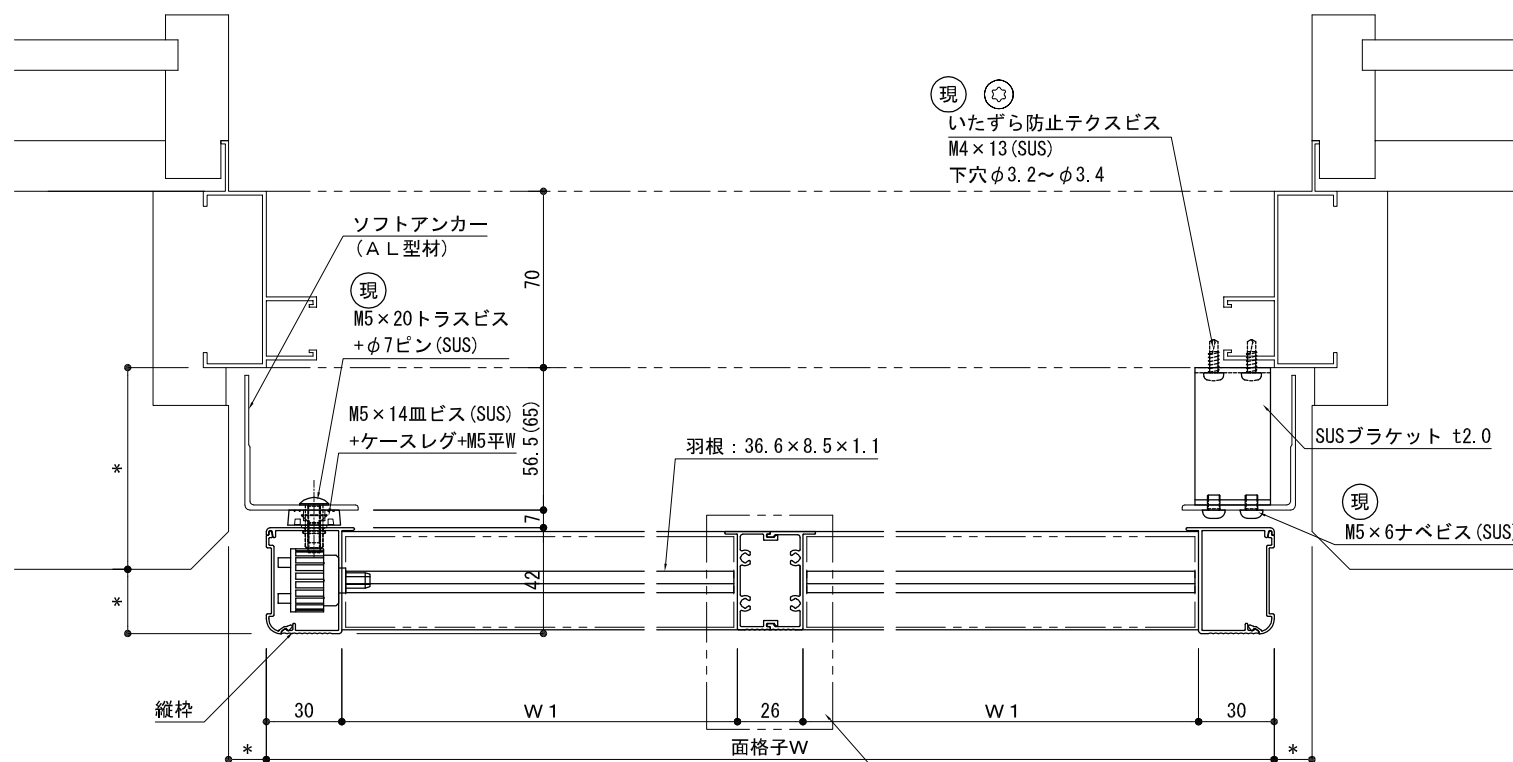

下部FIXサッシ部平面詳細図

中棧は面格子W1000以下、無し

現 いたずら防止テクスビス
M4×13(SUS)
下穴φ3.2~φ3.4

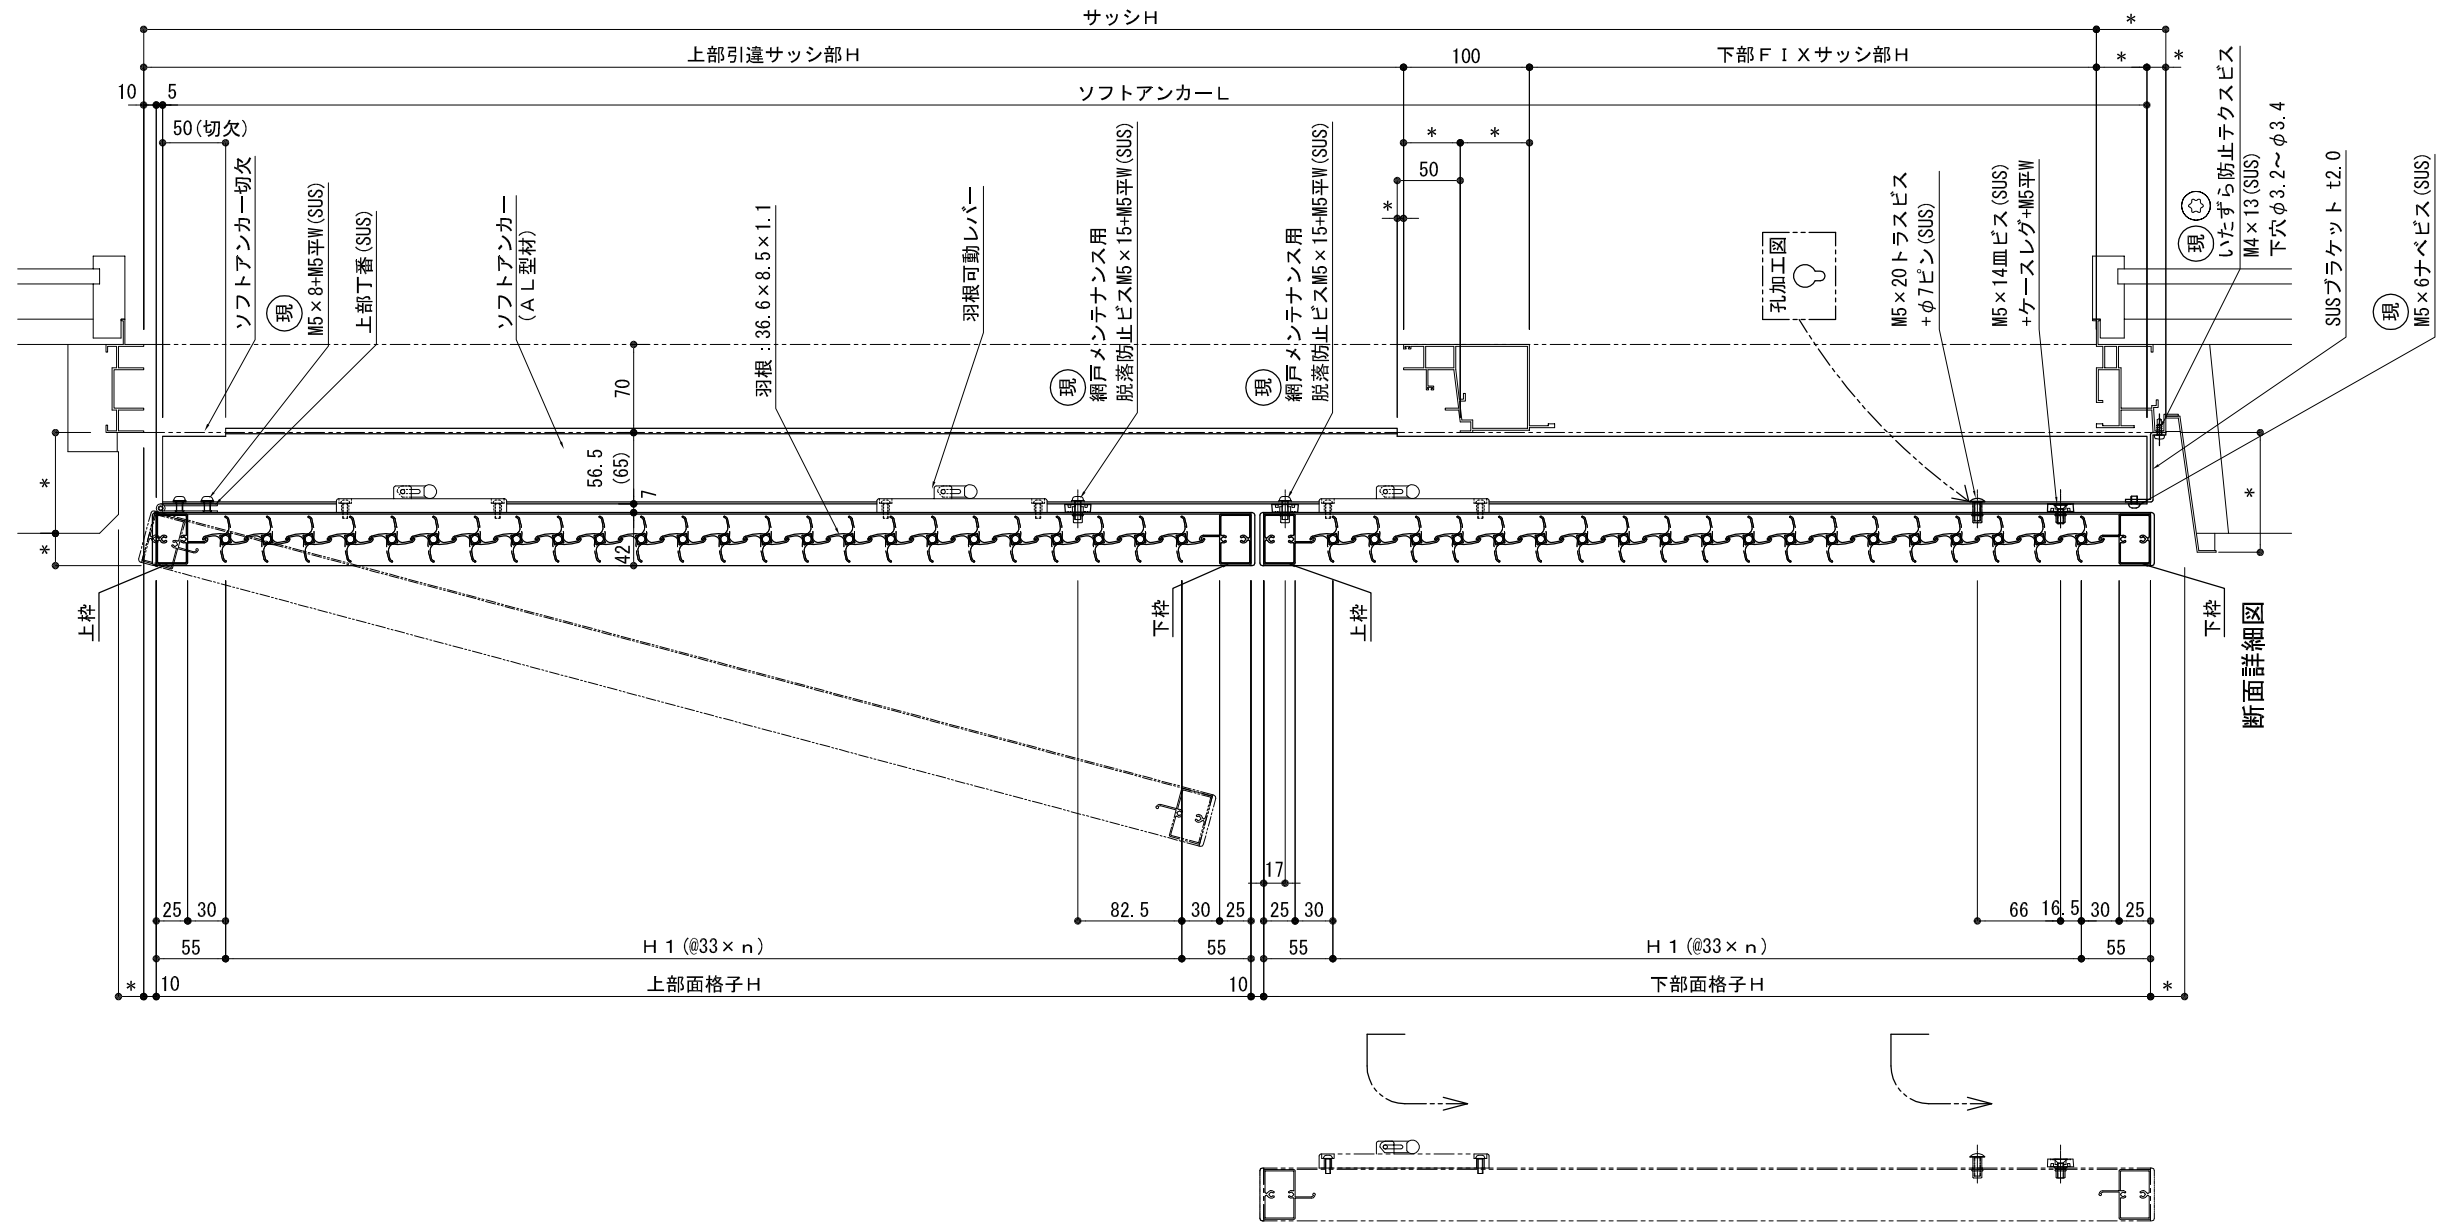

S=1/6

特記	受領	製図年月日	製図	営業	工事	工事名	図面番号
		施工			殿	製品名 可動ルーバー面格子 段窓下部脱着型 Vテクト-M-G (メンテナンス仕様)	

