


シングル(中棧無し)

ダブル(中棧有り)


外観姿図

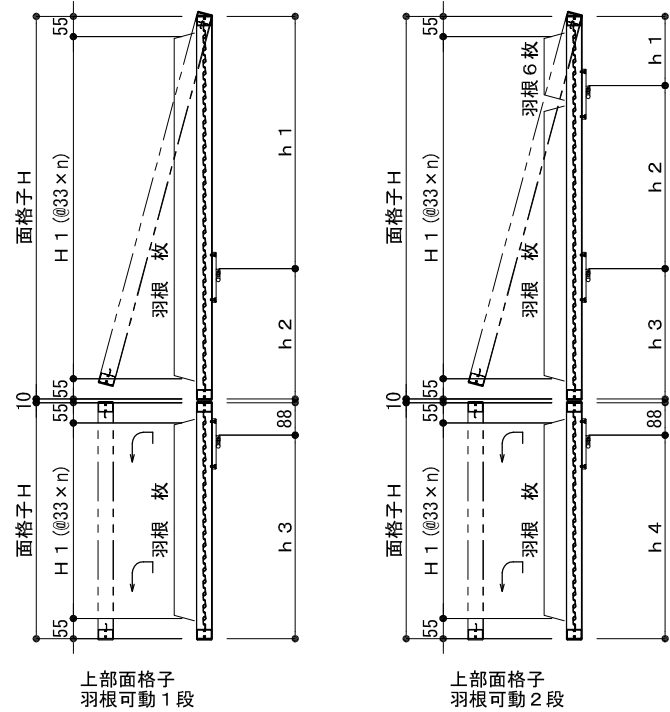

上部面格子
羽根可動1段

上部面格子
羽根可動2段


《標準》羽根可動レバー高さは、床仕上げ(FL)+1800以下とする。
 ※上段羽根可動レバー位置を変更する場合、上段羽根枚数も変わります。
 詳細は【レバー位置図】を参照ください。

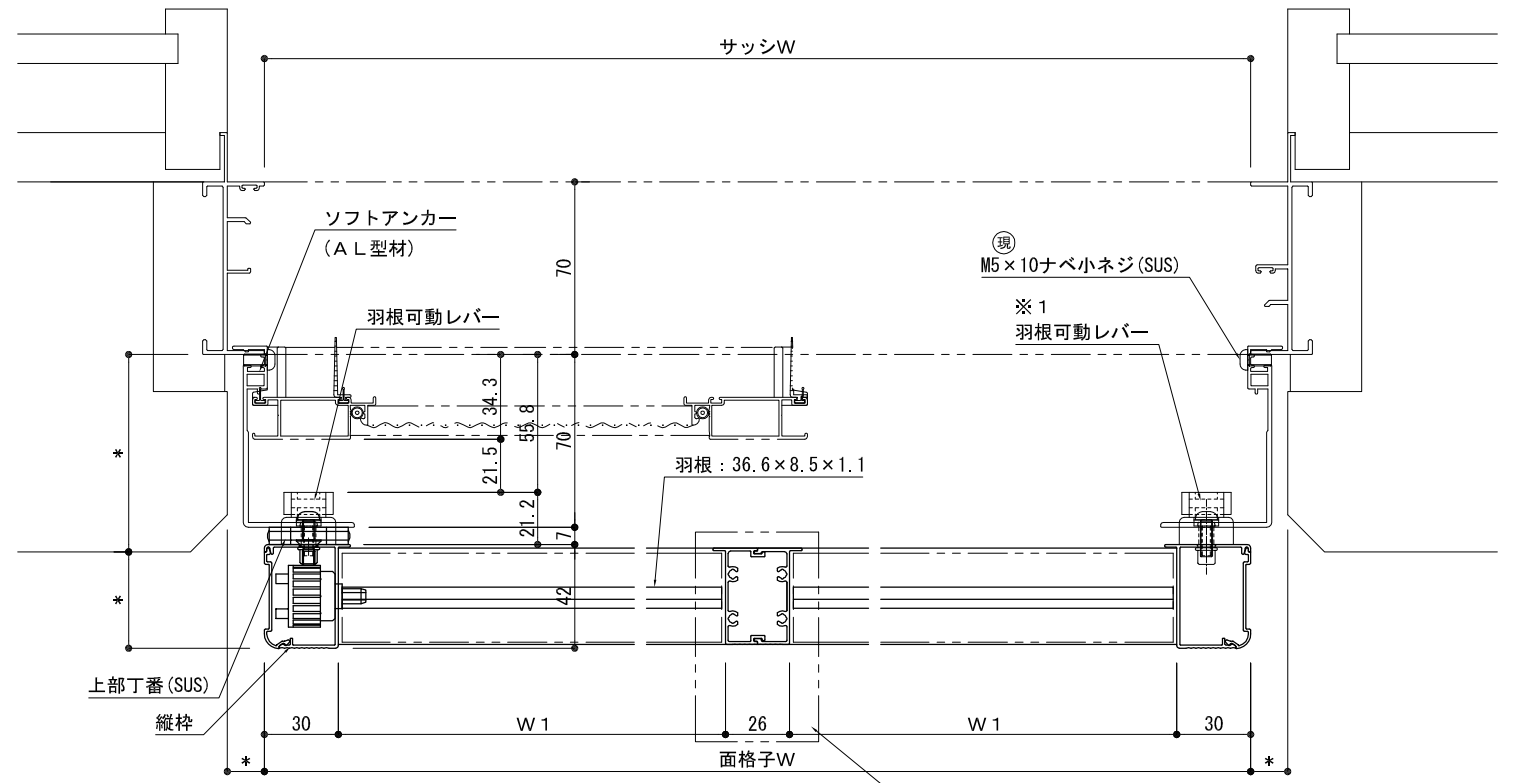

上部引違サッシ部平面詳細図

中棧は面格子W1000以下、無し


※1：面格子W1000以下の場合、片側のみになります。
標準は内観右側のみ。

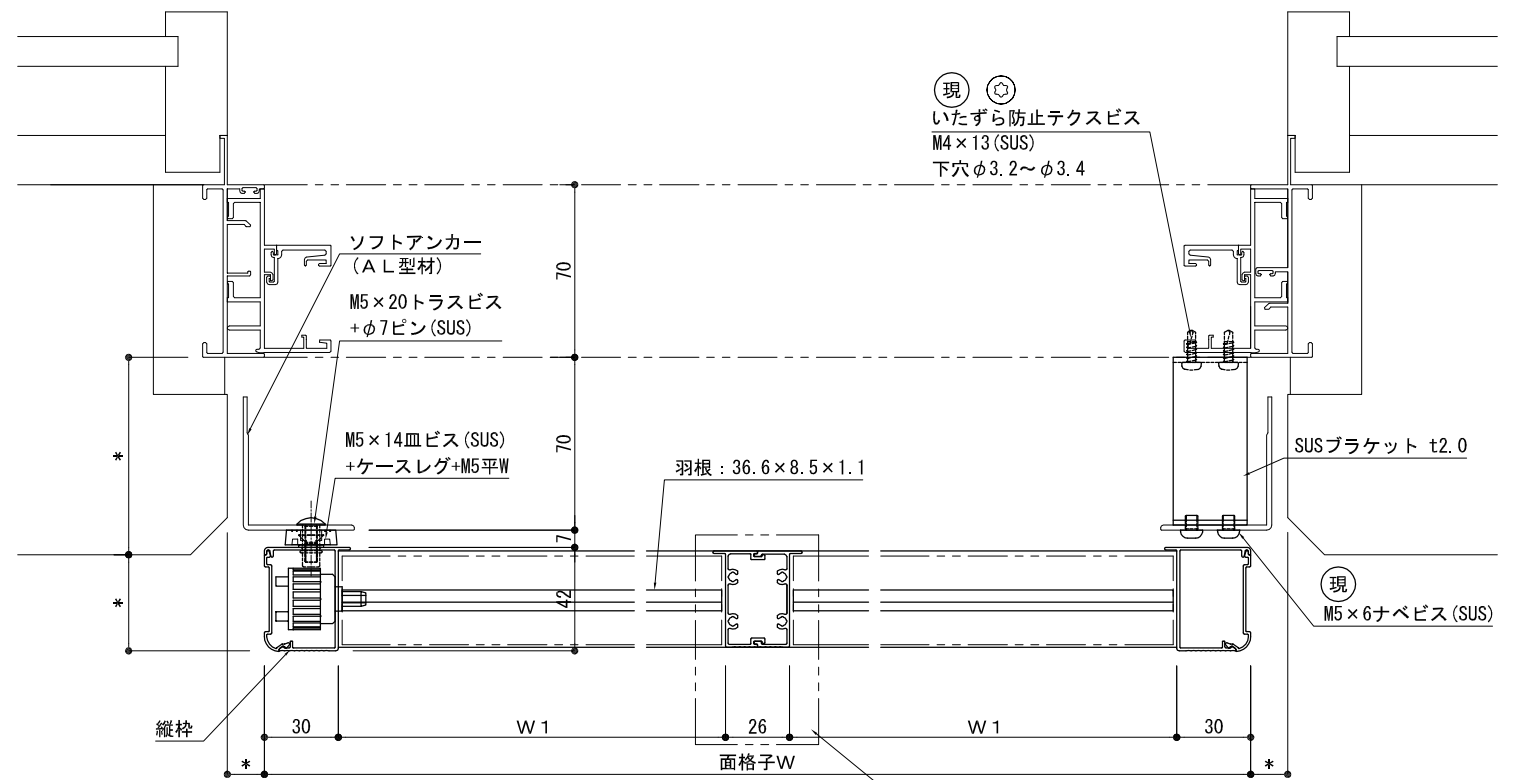

下部FIXサッシ部平面詳細図

中棧は面格子W1000以下、無し


※1：面格子W1000以下の場合、片側のみになります。
標準は内観右側のみ。

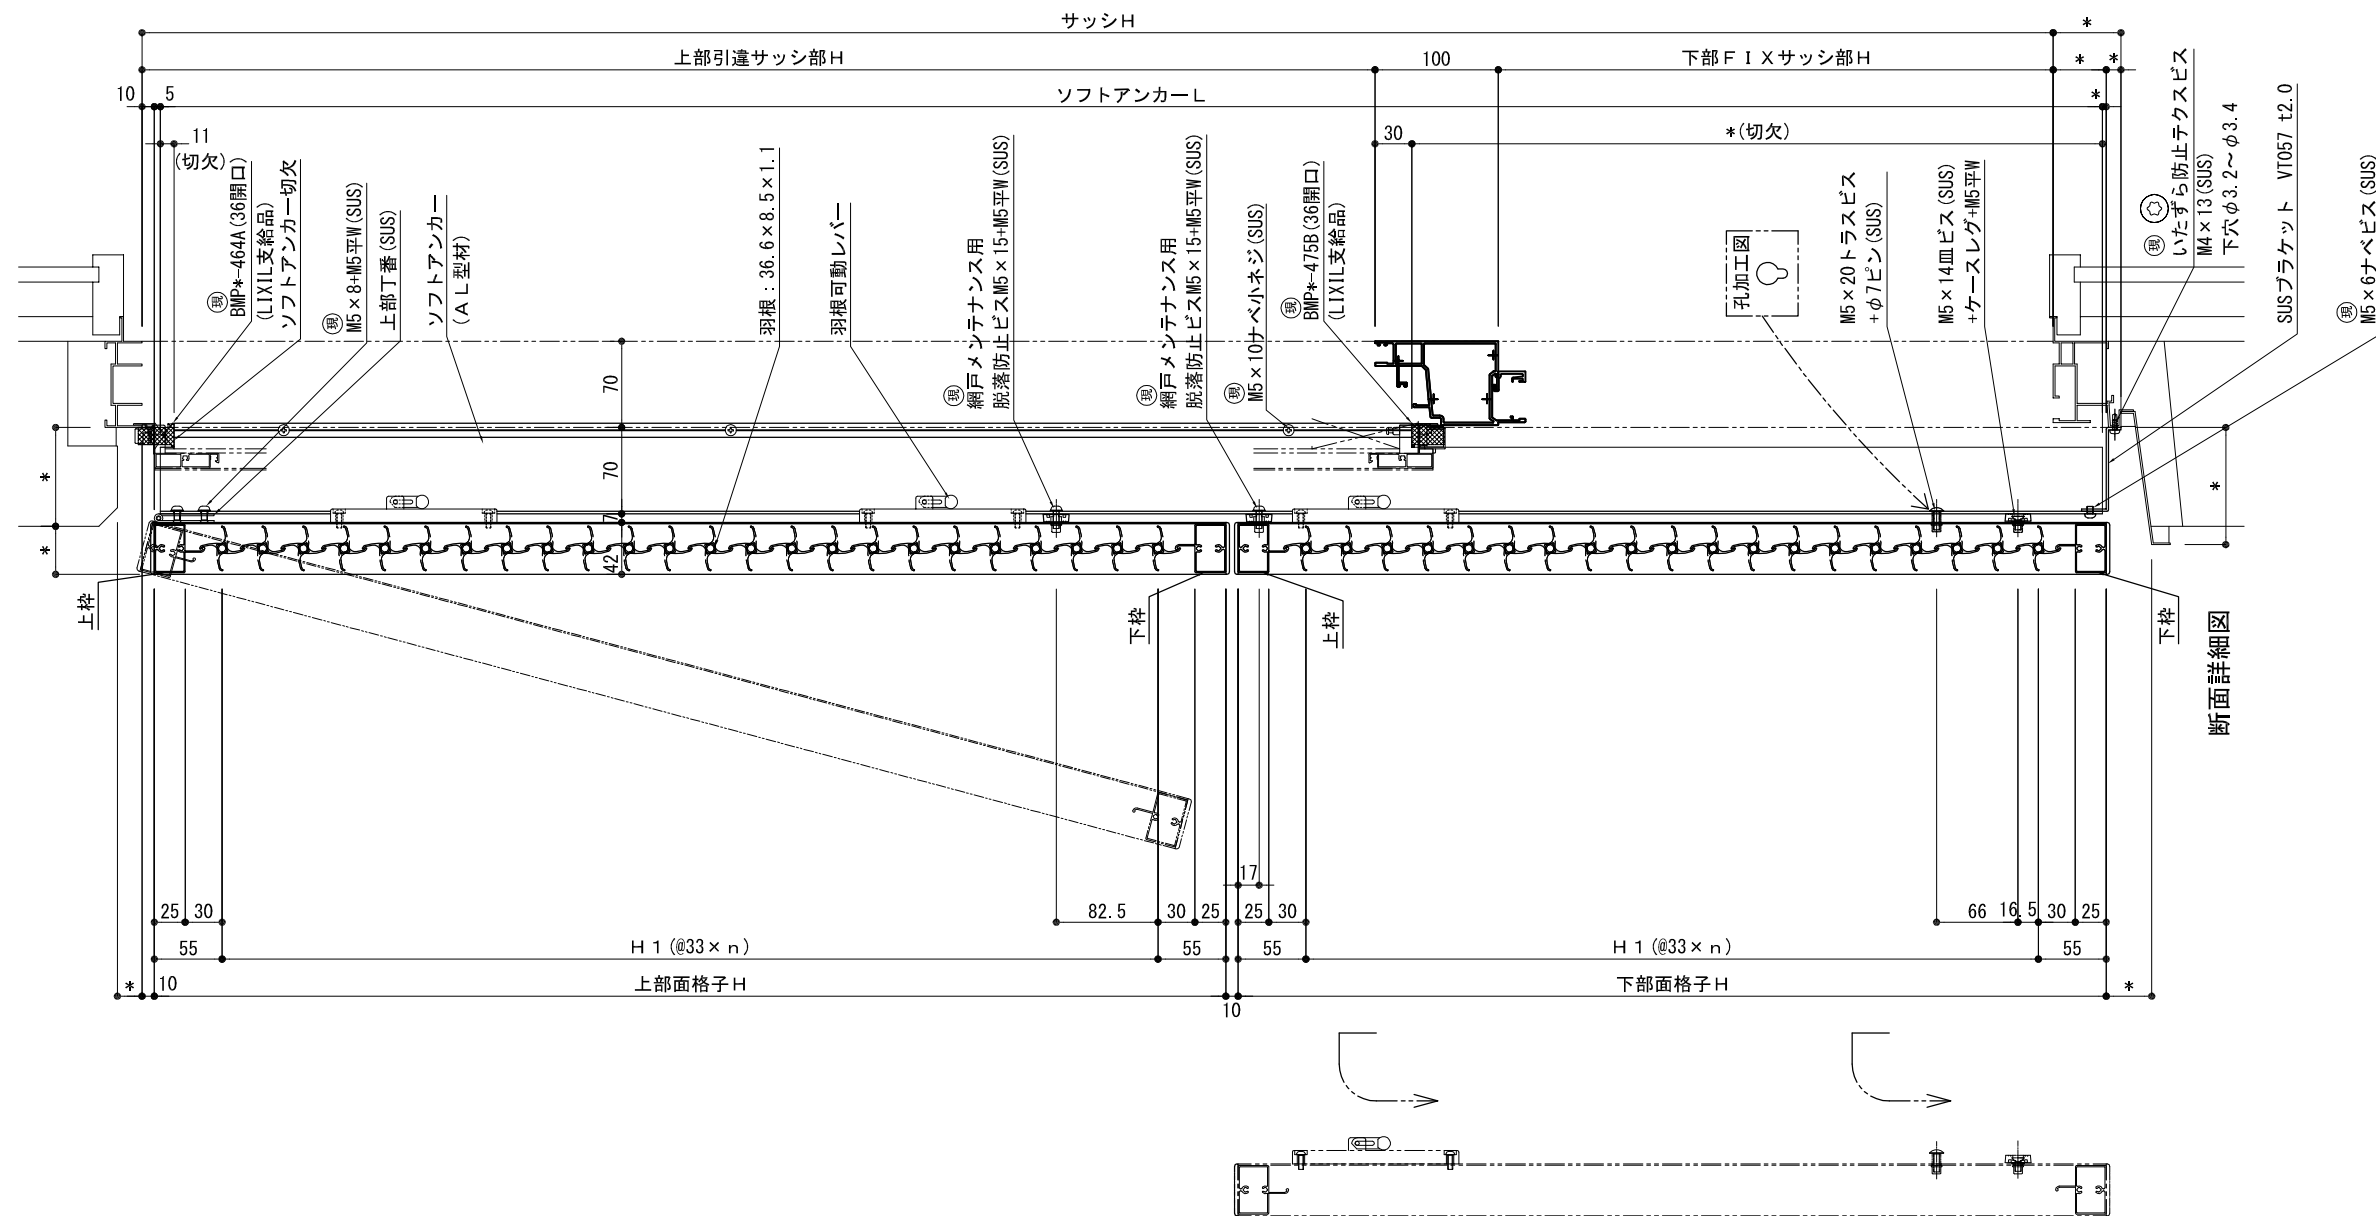

LIXIL樹脂部品色記号

BMP*	部品色	面格子本体色
BMPY	ケレ	スチカター・シパ
BMPU	アパ	アパ・ブア

断面詳細図



株式会社 ナカムラ	特記		受領	製図年月日	製図	営業	工事	工事名	図面番号
				施工	殿			製品名 可動ルーバー面格子 段窓下部脱着型 Vテクト-M-G (メンテナンス仕様) LIXIL:PRO-SE36開口	