



シングル (アームサポートなし)  
外観姿図

ダブル (アームサポートあり)

※本図の羽根固定角度は45°ですが  
22.5°、30°、60°、67.5°、全開(90°)固定も  
製作可能です。

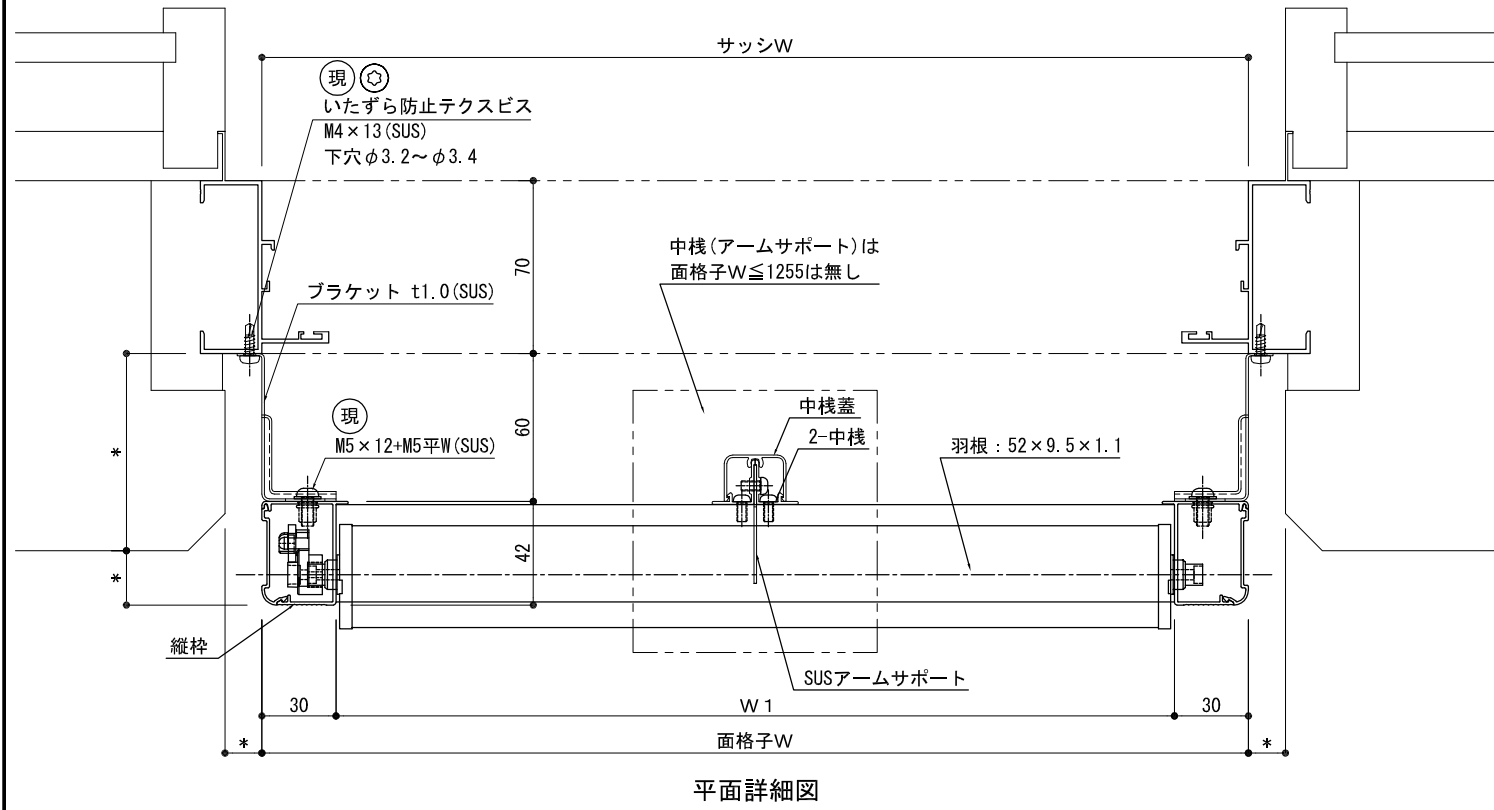


平面詳細図

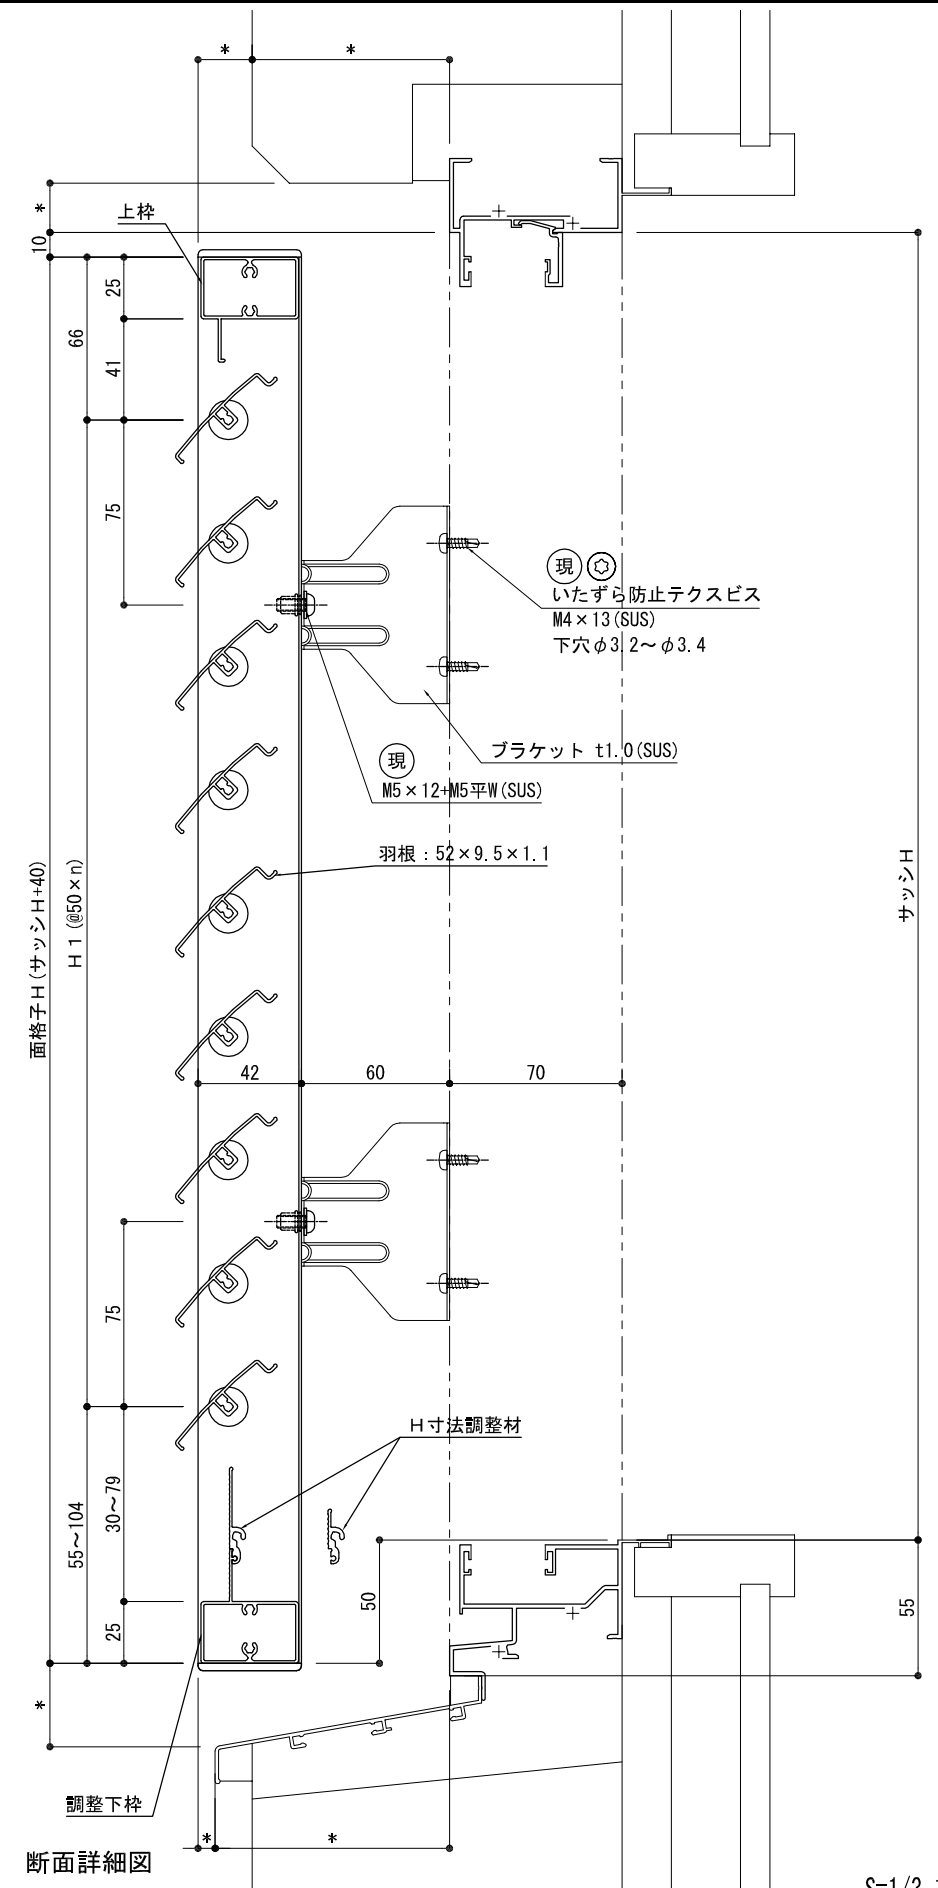


断面詳細図



S=1/3, 1/20

	特 記	受領	製図年月日	製図	営業	工事	工事名	図面番号
			施工	殿			製品名	



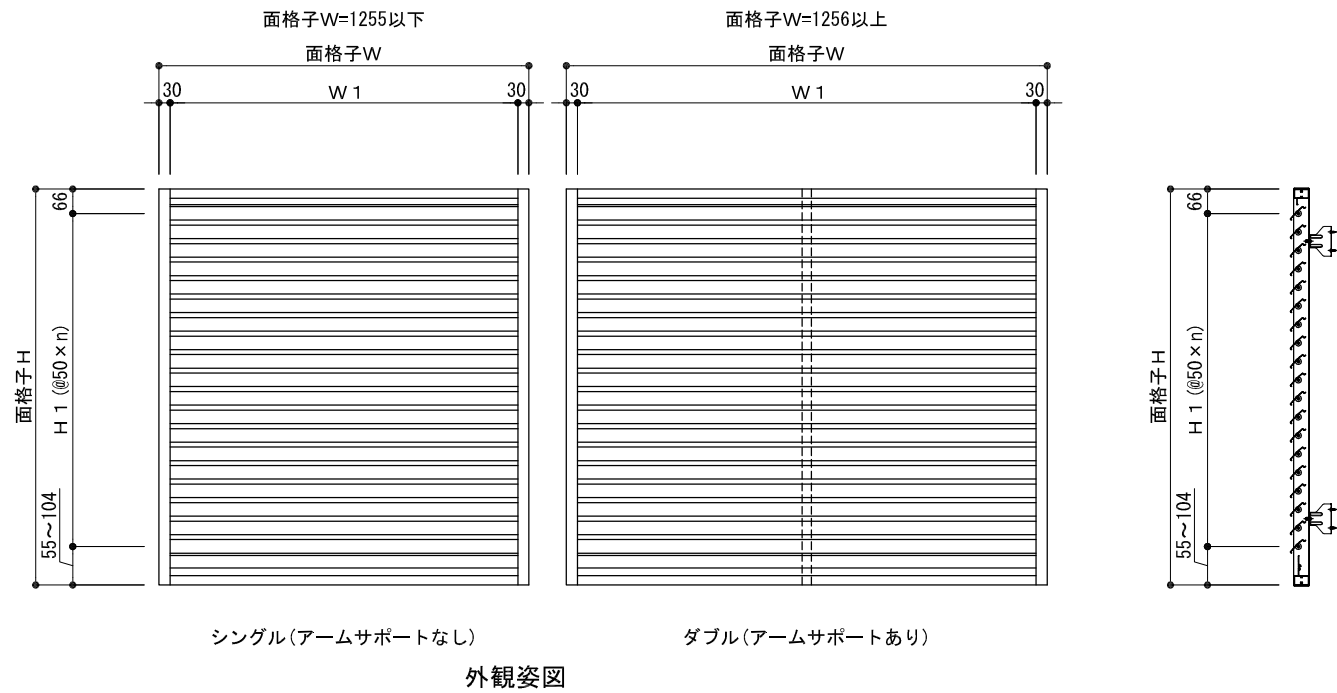

※本図の羽根固定角度は45°ですが  
22.5°、30°、60°、67.5°、全開(90°)固定も  
製作可能です。

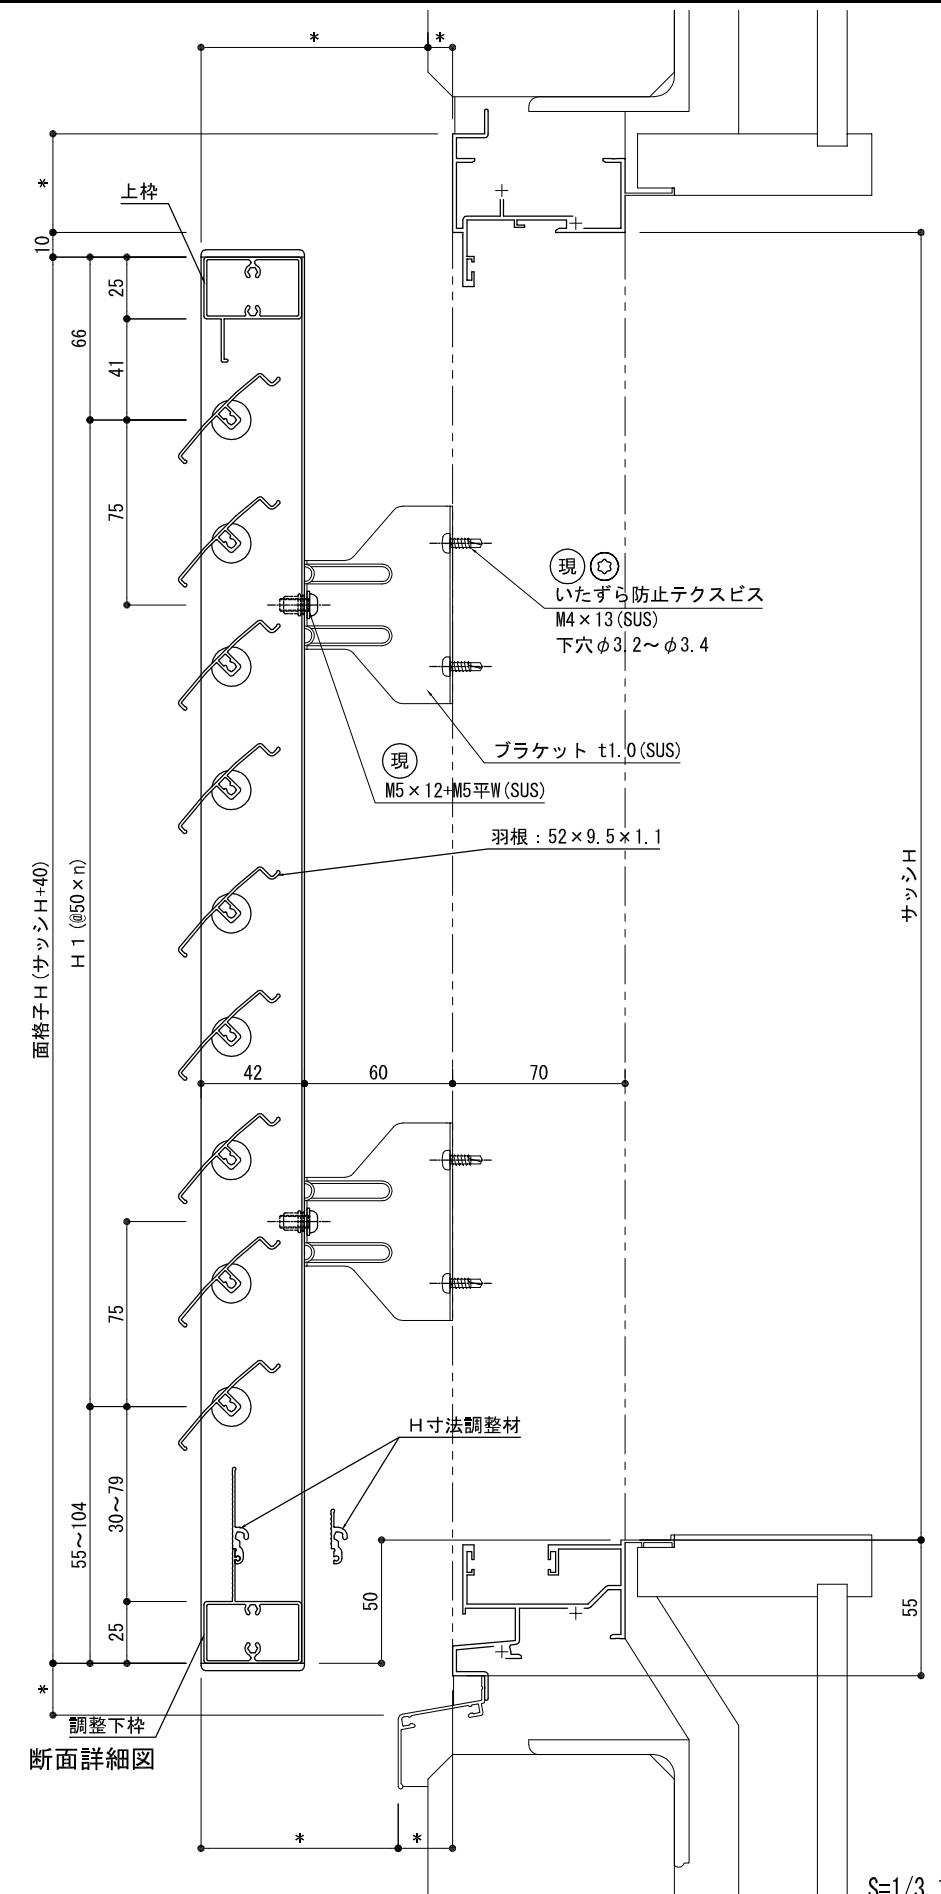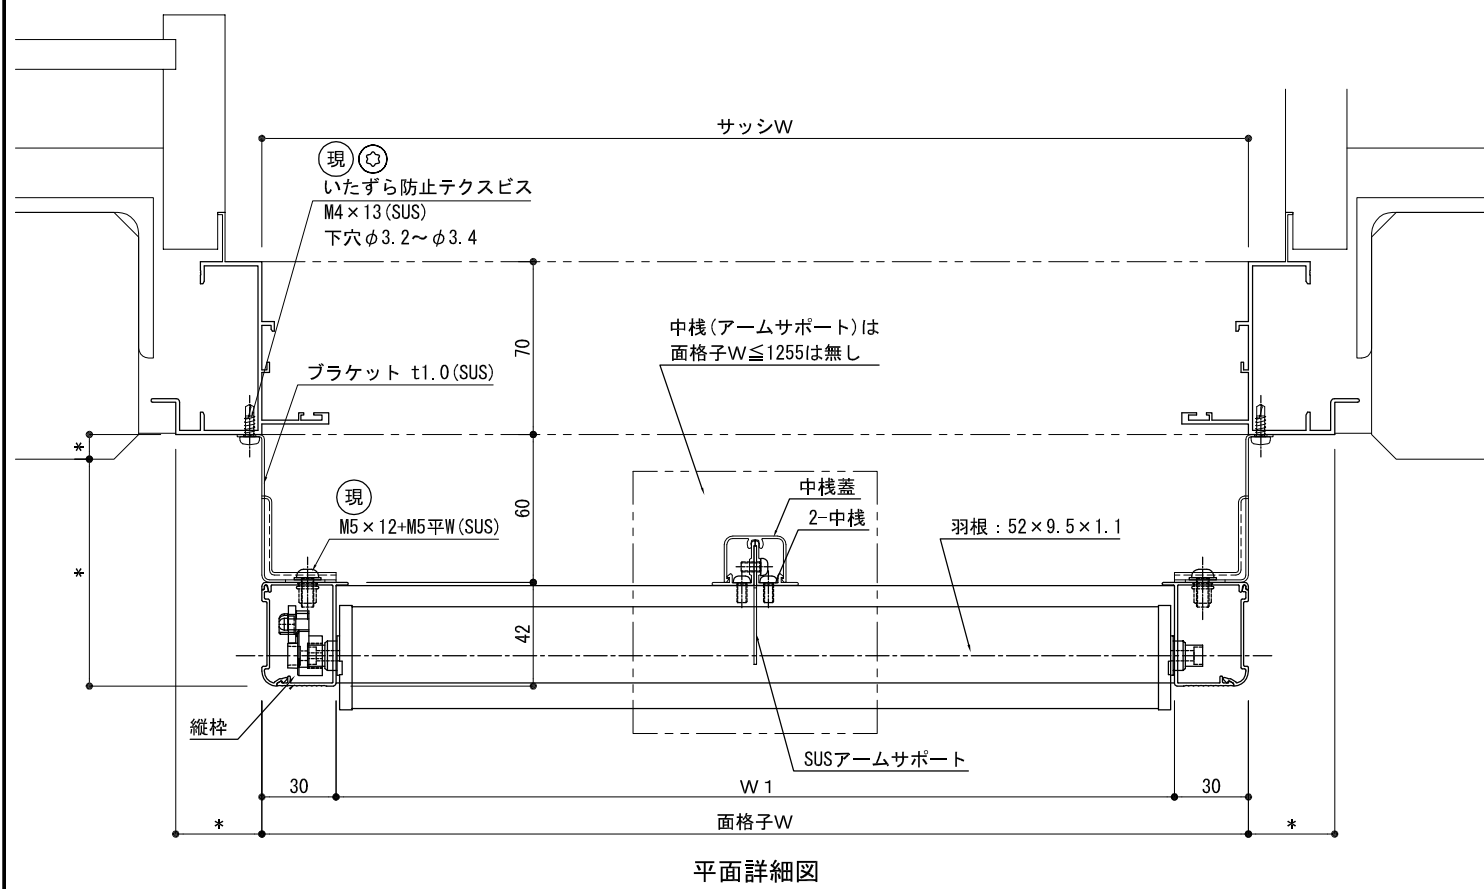

S=1/3, 1/20

	株式会社 ナカムラ	特 記	受領	製図年月日	製図	営業	工事	工事名	図面番号
				施工	殿			製品名	

